

易操作性1号消火栓

INDOOR HYDRANT BOX

B677 PR30A型二段単独型格納状態


格納品
30ユニット1 SIZE:1300×750×200

B679 PR30A横型格納状態

格納品
30ユニット1 SIZE:600×1250×250
表示灯位置につきましては管轄消防署の確認が必要です。

J600 減圧アダプター

品評接第12~2号
SIZE:30
質量:約0.4kg

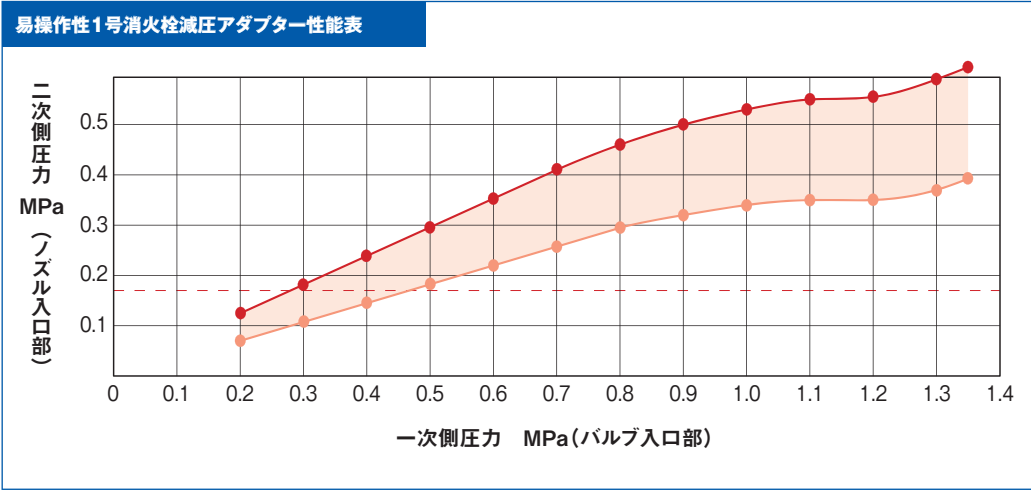

特長

減圧アダプターを使用することにより、一次側圧力が1.3MPa以下迄使用可能です。
対応型式番号:認評栓26-15号
使用圧力:1.3MPa
(注)
使用圧力1.0MPaの消火栓を設置後放水圧力を下げる為に減圧アダプターを後付けすると認定評価外品になります。その場合は管轄消防署のご確認が必要です。

易操作性1号消火栓取得型式一覧表

型式番号	前型式番号	識別番号	仕様	最高使用圧力 (MPa)	設計圧力損失値 (MPa)	ホース型式	製品コード	適合消火栓
認評栓第26~12号	鑑栓第17~161~3号	IS1-PR01	PR型 標準	1.0	0.15	H0346CC01A (ホ第17~3号)	1NPRK-1.0	B670・B672 B671・B673 B674・アルジャン
	鑑栓第17~161~6号	IS1-PRY02	PR型 横型エルボノズル	1.0	0.18	H0346CC01A (ホ第17~3号)	1NPRYK-1.0R 1NPRYK-1.0L	B675
	鑑栓第17~161~7号	IS1-PRS03	PR型 スリム型エルボノズル	1.0	0.18	H0346CC01A (ホ第17~3号)	1NPRSK-1.0	B676
	鑑栓第17~161~10号	IS1-PR04	PR型 標準	1.0	0.23	H0246CC01A (ホ第20~1号)	1NPRS-1.0	B670・B672 B671・B673 B674・アルジャン
認評栓第26~14号	鑑栓第18~2~4号	IS1-PR208	PR型 パセットII付	2.0	0.26	H0346CC01A (ホ第17~3号)	1NPRGK-2.0	B678
	鑑栓第18~2~5号	IS1-PR209	PR型 スリム型パセットII付エルボノズル	2.0	0.28	H0346CC01A (ホ第17~3号)	1NPRSGK-2.0	
		IS1-PR209-Y01	PR型 横型パセットII付エルボノズル	2.0	0.28	H0346CC01A (ホ第17~3号)		B680
	鑑栓第18~2~6号	IS1-PR210	PR型 パセットII付	2.0	0.33	H0246CC01A (ホ第20~1号)	1NPRGS-2.0	B678
認評栓第26~15号	鑑栓第18~4号	IS1-PR1311	PR型 減圧媒介付エルボノズル	1.3	0.22	H0346CC01A (ホ第17~3号)	1NPRK-1.3	B677
		IS1-PR1311-Y02	PR型 横型減圧媒介付エルボノズル	1.3	0.22	H0346CC01A (ホ第17~3号)		B679
	鑑栓第18~4~3号	IS1-PR1313	PR型 減圧媒介付エルボノズル	1.3	0.29	H0246CC01A (ホ第20~1号)	1NPRS-1.3	B677

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 ★標準在庫品を示します。 格納箱扉パターンはP167に掲載 ※発信機表示灯は別途になります。
※格納品につきましては管轄消防署にてご確認願います。

- 巻頭
- 易操作性1号消火栓
- 1号消火栓
- 広範囲型2号消火栓
- 補助放水栓・2号消火栓・天井設置型
- 屋内消火栓設置基準
- 屋外消火栓設置基準
- 放水口接続・放水口ホース格納箱
- 補給水櫃・非常コンセント
- 連結送水管技術基準(抜粋)
- 消火栓弁
- ノズル・結合金具
- ホース・ホース架
- 送水口・アイユニット
- 採水口
- スプリンクラーヘッド
- 放水検知装置・スプリンクラー巻出配管
- 泡消火設備
- 媒介継手・テスト金具
- バケツ型消火設備
- 消火器・消火器格納箱
- 移動式粉末消火設備
- テーパー付放水栓器具・スベアパーツ
- 消火栓・給水栓
- 放水銃他
- 文化財向・臨場方用放水銃
- 技術資料目次
- 品名・型番索引