

テスト金具

TEST GAUGE

- 巻頭
- 易操作性
1号消火栓
- 1号
消火栓
- 広範囲型
2号消火栓
- 補助散水栓・
2号消火栓・
天井設置型
- 内栓
設置基準
- 外栓
設置基準
- 放水口規格
放水口
ホース規格
- 補給水櫃・
非常
コンセント
- 連結送水管
技術基準
(抜粋)
- 消火栓弁
- ノズル・
結合金具
- ホース・
ホース
架け
- 送水口・
アイユニット
- 採水口
- スプリンクラー
ヘッド
- 放水検知連
スプリンクラー
巻出配管
- 泡消火
設備
- 媒介継手・
テスト金具
- バケージ型
消火設備
- 消火器・
消火器格納箱
- 移動式粉末
消火設備
- チェーンガン
散水器具・
スベーパーズ
- 消火栓・
給水栓
- 放水銃
他
- 文化財向
機軸方外用
放水銃
- 技術資料
目次
- 品名・型番
索引

TYE40 トヨエスター (屋内消火栓用)

TYE40トヨエスター用媒介金具
 広範囲型2号消火栓 ★TYJ25ZN
 2号・補助散水栓用 ★TYJ25N
 易操作性1号用 ★TYJ15



★TYE40

易操作性1号用媒介

●媒介は付属品ではありません。 ★TYJ15

TYE65 トヨエスター 65 (屋外消火栓用φ20)

TYE65トヨエスター用媒介金具
 広範囲型2号消火栓 ★TYJ6525ZN
 2号・補助散水栓用 ★TYJ6525N
 50A用(φ15) ★TYJ6550N
 40A用(φ13) ★TYJ6540N
 易操作性1号用



★TYE65


50A用媒介

●媒介は付属品ではありません。
 △放水中は浮き上がる事がありますので保持してください。
 △連結送水管に使用される場合は2人以上で保持して下さい。

★TYJ6550N

PG ビトーゲージ

★TESTPG-01

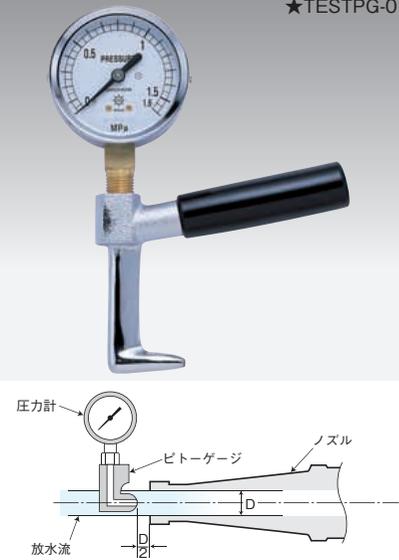

圧力計

放水流


ノズル

ピトーゲージ

G2 テスト金具

40A ★TEST40B
 50A TEST50B
 65A ★TEST65B

30A ★TEST30BN
 25A ★TEST25BN

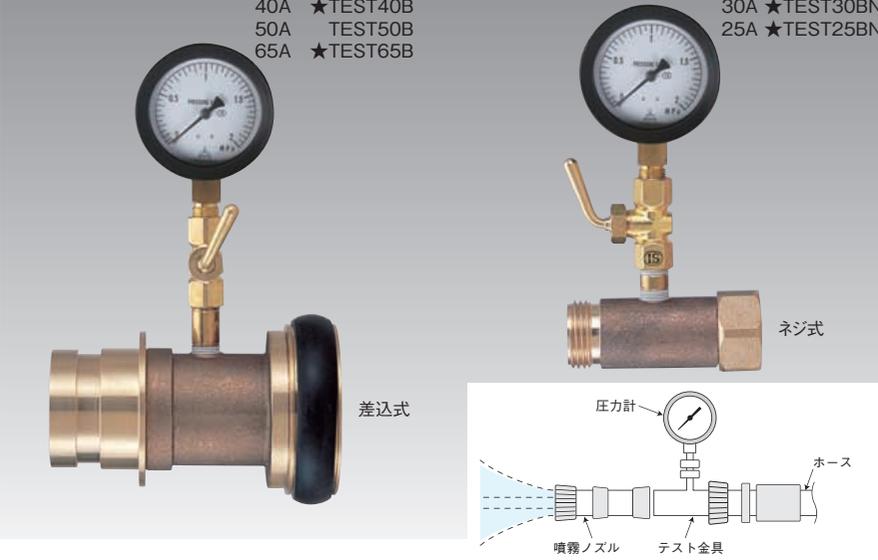

差込式

ネジ式

圧力計

噴霧ノズル

テスト金具

ホース

放水圧力と放水量

L/min

ノズル口径	65						易操作性1号消火栓 噴霧式	広範囲型2号消火栓 噴霧式	2号消火栓(補助散水栓) 8
	40	50	13	15	19	20			
放水圧力									
0.17MPa	143	191	307	340	450	575	131	80	—
0.25	174	232	372	413	546	697	159	97	62
0.35	206	274	441	488	646	825	188	114	73
0.4	220	293	471	522	690	882	202	122	78
0.5	247	328	527	584	772	987	225	137	88
0.6	270	360	577	639	846	1081	247	150	96
0.7	292	388	623	691	913	1167	267	162	104
0.8	312	415	666	738	977	1248	285	173	111
0.9	331	440	707	783	1036	1324	303	184	118
1.0	349	464	745	825	1092	1395	319	194	124
算出方法	$Q=0.653xD^2\sqrt{10P}$ Q:放水量 L/min. D:ノズル口径 mm P:放水圧力 MPa						$Q=101\sqrt{10P}$ Q:放水量 L/min. P:放水圧力 MPa	$Q=61.358\sqrt{10P}$ Q:放水量 L/min. P:放水圧力 MPa	$Q=39.232\sqrt{10P}$ Q:放水量 L/min. P:放水圧力 MPa

G1 配管要部水压検査用スタンドゲージ

40A ★SG40B
 50A SG50B
 65A ★SG65B



差込式

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 ★標準在庫品を示します。