


REM16

SIZE:125×150 FLANGE

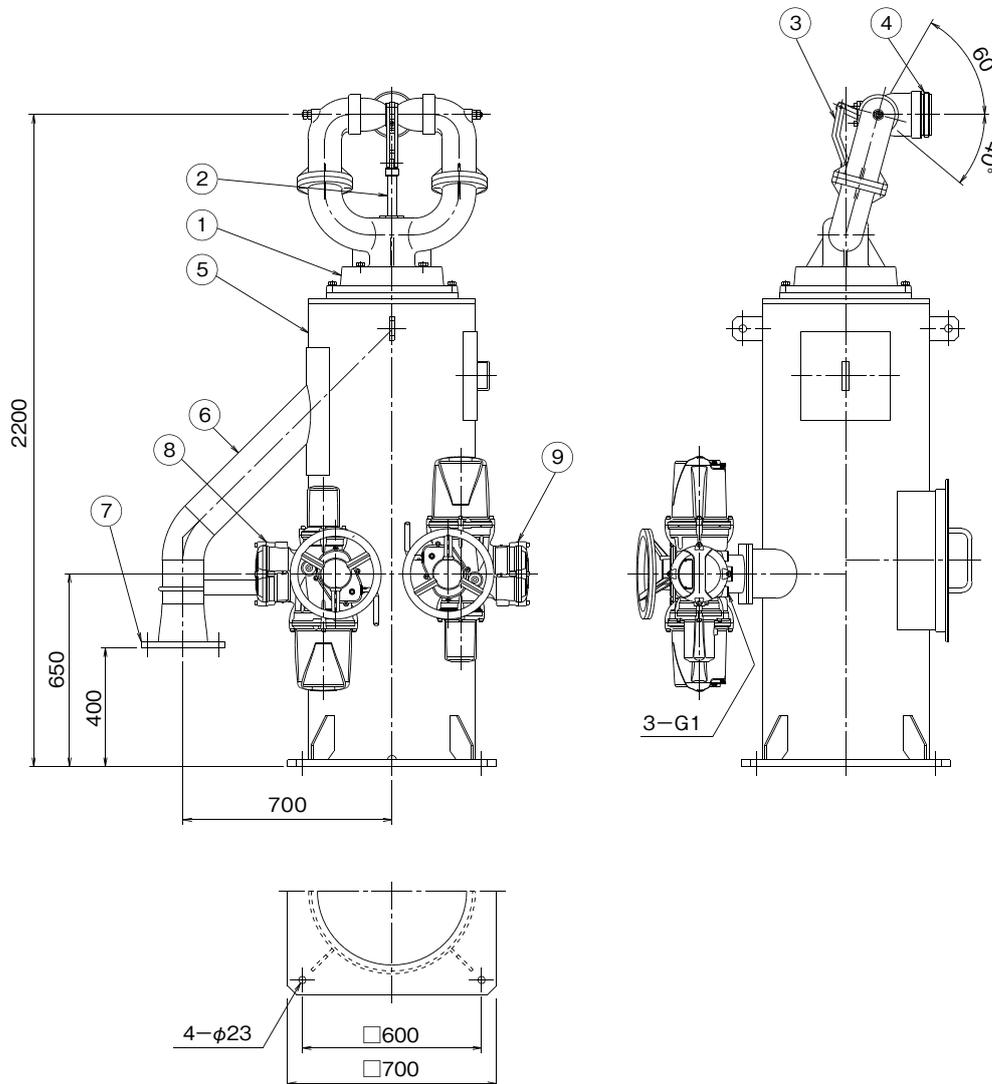

※アクチュエータの仕様についてはご相談下さい。

○各種規格フランジ寸法表 P212

●材質表 MATERIALS LIST

品番 NO	名称 NAME	材質 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS	品番 NO	名称 NAME	材質 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
1	放水銃本体 MONITOR BODY	CAC406	1		6	配管 PIPE	STPG370	1	125A sch40
2	俯仰用シャフト SHAFUTO	SUS304	1		7	フランジ FLANGE	SS400	1	150A JIS10kFF
3	リンク・クレビス LINK CLEVIS	SUS304	1		8	俯仰用アクチュエーター ACTUATOR		1	
4	ノズル接続口 NOZZLE CONNECTION	CAC406	1	125A JISB9912	9	旋回用アクチュエーター ACTUATOR		1	
5	タワー TOWER	STK400	1	φ558.8×19					

●仕様 SPECIFICATIONS

最大放水量	Max rated capacity	: 5000L/min	俯仰角度	Vertical travel	: +60°~-40°
最高使用圧力	Max working pressure	: 1.0MPa	旋回角度	Horizontal rotation	: 360°
試験圧力	Hydrostatic test pressure	: 1.5MPa	質量	Mass	: Approx 800.0kg
塗装	Coat	: 赤色 Red painting			

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 ※Dimensions, Specifications, etc. are subject to change without notice.

巻頭

易操作性
1号消火栓

1号
消火栓

広範囲型
2号消火栓

補助放水栓
2号消火栓
天井設置型

屋内
消火栓
設置基準

屋外
消火栓
設置基準

放水口
接続
管・水口
ホース
接続管

補給水
槽・常
コンセン
ト

連結送水管
技術基準
(徴 符)

消火栓
弁

ノズル・
結合金具

ホース・
ホース
架 け

送水口・
アイエッ
ト

採水口

スプリンク
ラー
ヘッ
ド

送水機
送水機
送水機
送水機

泡消火
設 備

媒介継手・
テスト金
具

バケツ型
消火設備

消火器・
消火器
消火器

移動式
消火器
消火器

テニグ
消火器
消火器

消火栓・
給水栓

放水銃
他

文化財
消火器
消火器

技術資料
目 次

品名・型
索 引