

# 易操作性1号消火栓

## INDOOR HYDRANT BOX

**B672 PR30型二段単独型** Eタイプ



**B673 PR30型二段併設型** Eタイプ



**B677 公共建築設備標準型** Eタイプ



**アルジャン**



**Z600 ノズル**



**Z600L ノズル**




**V601 30アンクル弁テスト機能付**



**操作シール PR30**




**操作シール PR30横型**

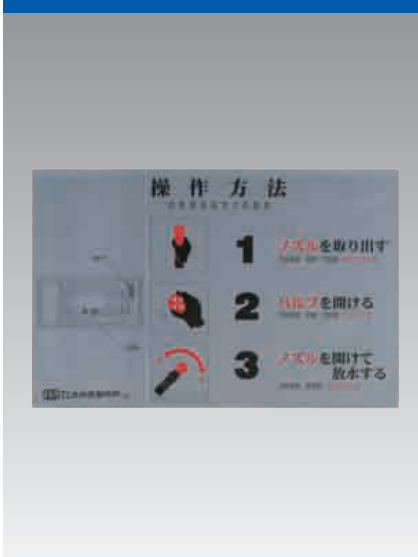

使用マイクロスイッチの定格	
抵抗負荷	AC125V-10A
	AC250V-10A
	DC 30V- 4A

電線の仕様	
品名	耐熱電線
サイズ	0.75mm <sup>2</sup> ×4芯
電流容量	4.3A 以下
長さ	約0.8m

☆起動スイッチの結線



ホース質量	約9kg
ホース収納装置質量	約1.7kg

- 巻頭
- 易操作性1号消火栓
- 1号消火栓
- 広範囲型2号消火栓
- 補助放水栓・2号消火栓・天井設置型
- 屋内消火栓設置基準
- 屋外消火栓設置基準
- 放水口・噴霧器・放水口・ホース格納箱
- 補助水櫃・非常コンセント
- 連結送水管技術基準(抜粋)
- 消火栓弁
- ノズル・結合金具
- ホース・ホース架け
- 送水口・アイユニット
- 採水口
- スプリンクラーヘッド
- 放水検知装置・スプリンクラー巻出配管
- 泡消火設備
- 媒介継手・テスト金具
- バケツ型消火設備
- 消火器・消火器格納箱
- 移動式粉末消火設備
- テニガリが取水器具・スベアパーツ
- 消火栓・給水栓
- 放水銃他
- 文化財向・船舶用放水銃
- 技術資料目次
- 品名・型番・索引

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。★標準在庫品を示します。格納箱扉パターンはP167に掲載 ※発信機表示灯は別途になります。 ※格納品につきましては管轄消防署にてご確認願います。 ※火報機器の配列は弊社支社営業所にご相談下さい。