

送水口用アイユニット

VALVE UNIT FOR FIRE DEPARTMENT CONNECTION

アイユニット(スタンド型)




一連用


二連用

本体図面


質量 55kg
等価管長 69.3m
大きさは1.4MPa、
1.6MPa共通

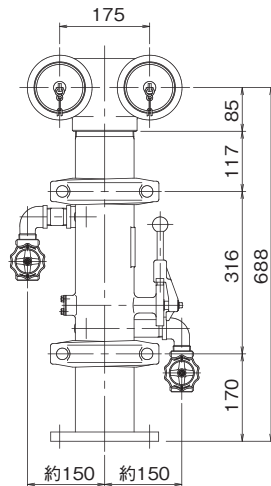

1.4MPa仕様



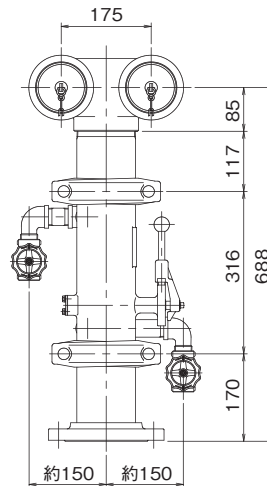


1.6MPa仕様

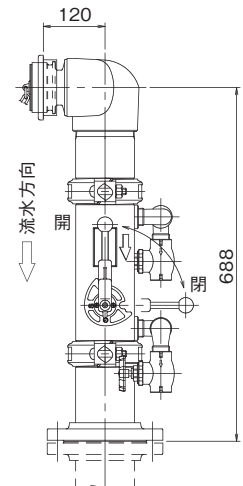

外観寸法図

大きさは1.4MPa、
1.6MPa共通
格納箱質量 一連用 30kg
二連用 50kg

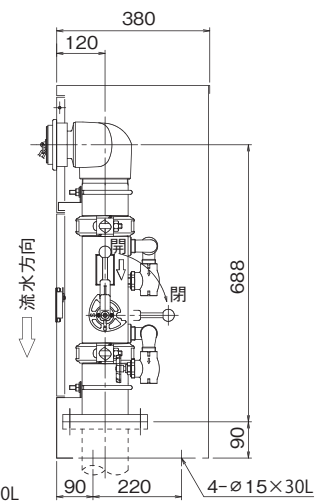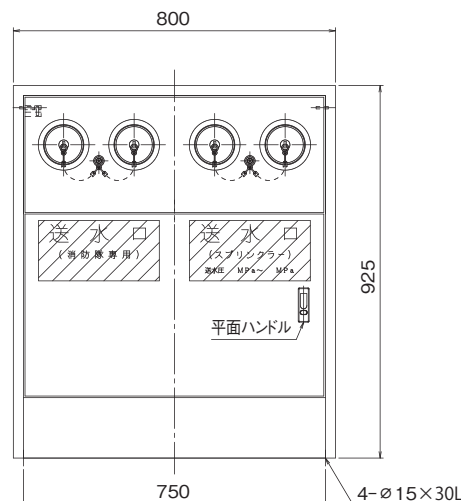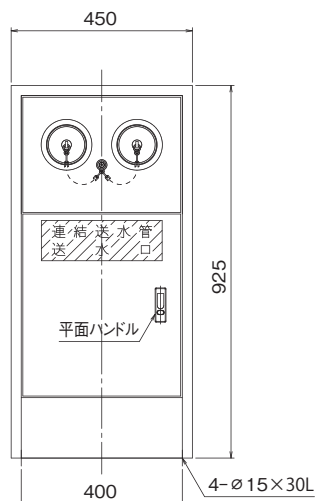

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。

巻頭

操作性
1号消火栓1号
消火栓広範囲型
2号消火栓補助放水栓
2号消火栓
天井設置型屋内
消火栓
設置基準屋外
消火栓
設置基準放水口格納箱
放水口
ホース格納箱補助放水栓
ホース
コンセント連結送水管
技術基準
(抜粋)

消火栓弁

ノズル・
結合金具ホース・
ホース架送水口・
アイユニット

採水口

スプリンクラー
ヘッド放水機設置
スプリンクラー
巻出配管泡消火
設備媒介継手・
テスト金具バケツ型
消火設備消火器・
消火器格納箱移動式粉末
消火設備チェーンリール
放水栓器具
スベアパーツ消火栓・
給水栓放水銃
他文化財向・
船舶方外用
放水銃技術資料
目次品名・型番
索引