
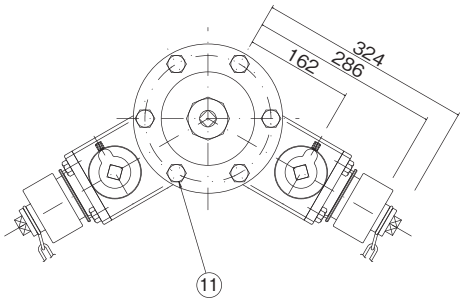


地上式不凍消火栓

ITACHIBORI
MFG.CO.,LTD. 

■H03NS120 双口地上式不凍消火栓 (地上配管型)

SIZE:65×65×100 FLANGE

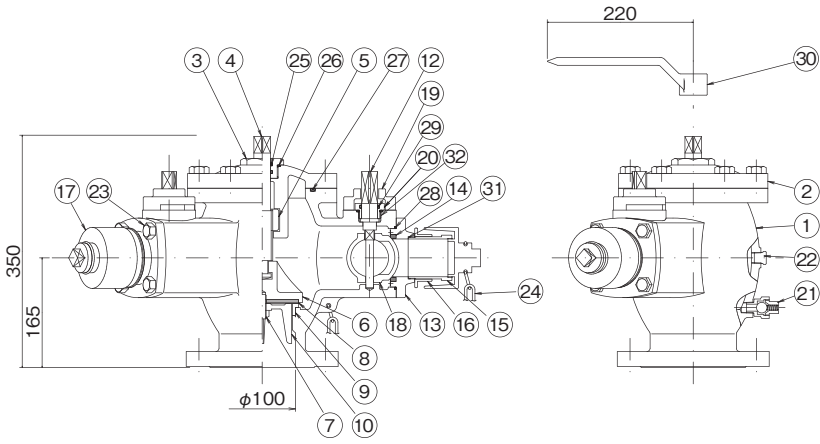

○各種規格フランジ寸法表 P210

●材質表 MATERIALS LIST


品番 NO	名 称 NAME	材質 MATERIAL	個数 Q'TY	備 考 REMARKS	品番 NO	名 称 NAME	材質 MATERIAL	個数 Q'TY	備 考 REMARKS
1	本体 BODY	FCD450	1		17	キャップ CAP	FC200	2	
2	フタ BONNET	FCD450	1		18	ボール弁 BALL VALVE	CAC406	2	
3	グランドブッシュ GRAND BUSH	CAC406	1		19	切換弁棒ガイド STEM GUIDE	FC200	2	
4	弁棒 SPINDLE	SUS304	1		20	グランドブッシュ GRAND BUSH	C3604	2	
5	メネジ NUT	CAC406	1		21	排水弁 DRAIN	C3604	1	
6	弁体 VALVE	FCD450	1		22	プラグ PLUG	C3604	1	
7	ボルト・ナット BOLT&NUT	ステンレス	1		23	六角ボルト BOLT	ステンレス	4×2	
8	弁パッキン PACKING	N.B.R	1	φ110×φ13×16	24	鎖 CHAIN	SUS304	2	
9	弁座 SEAT	CAC406	1		25	Oリング O-RING	N.B.R	2	P-25
10	弁ガイド VALVE GUIDE	CAC406	1		26	Oリング O-RING	N.B.R	1	G-50
11	六角ボルト BOLT	ステンレス	6		27	Oリング O-RING	N.B.R	1	G-150
12	切換弁棒 STEM	C3604	2		28	Oリング O-RING	N.B.R	2	G-90
13	パッキン箱 PACKING BOX	CAC406	2		29	Oリング O-RING	N.B.R	2	P-24
14	切換弁パッキン PACKING	C.R	2	φ71×φ59×185	30	消火栓レンチ WRENCH	FCD450	1	
15	差シ金具 HOSE CONNECTION	CAC406	2	JIS B 9911	31	Oリング O-RING	N.B.R	2	S-60
16	押シ輪 RING	CAC406	2		32	Oリング O-RING	N.B.R	2	P-34

●仕様 SPECIFICATIONS

最高使用圧力 Max working pressure : 1.4MPa
試験圧力 Hydrostatic test pressure : 2.1MPa
塗装 Coat : 赤色
質量 Mass : Approx 54.4kg

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 ※Dimensions, Specifications, etc. are subject to change without notice.

●圧力損失曲線

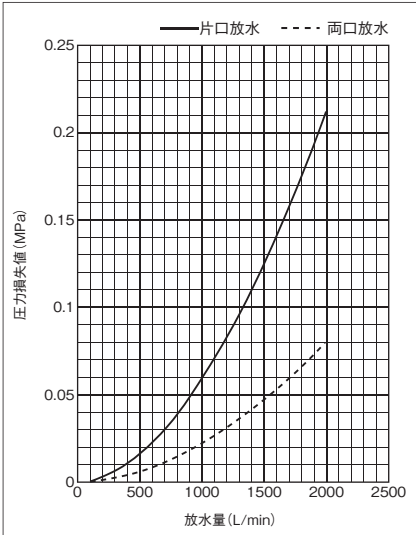

巻 頭

易 操 作 性
1号消火栓

1 号
消 火 栓

広 範 囲 型
2号消火栓

補助放水栓・
2号消火栓・
天井設置型

屋 内 栓
設置基準

屋 外 栓
設置基準

放水口接続箱・
放水口
ホース接続箱

補給水槽・
非常
コンセント

連結送水管
技術基準
(抜 粋)

消火栓弁

ノズル・
結合金具

ホース・
ホース 掛け

送水口・
アイユニット

採水口

スプリンクラー
ヘッド

放水接続箱・
スプリンクラー
巻出配管

泡消火
設備

媒介継手・
テスト金具

バケツ型
消火設備

消火器・
消火器収納箱

移動式粉末
消火設備

テニグ(ル)が
放水栓器具・
スベアパーツ

消火栓・
給水栓

放水銃
他

文化財向・
船舶方外用
放水銃

技術資料
目 次

品名・型番
索 引