

予作動式(湿式)流水検知装置

AUTOMATIC ALARM VALVE




I-PV-100N 予作動式(湿式)流水検知装置

Z/PV1100I-1





質量 69kg

■I-PV100N 予作動式(湿式)流水検知装置

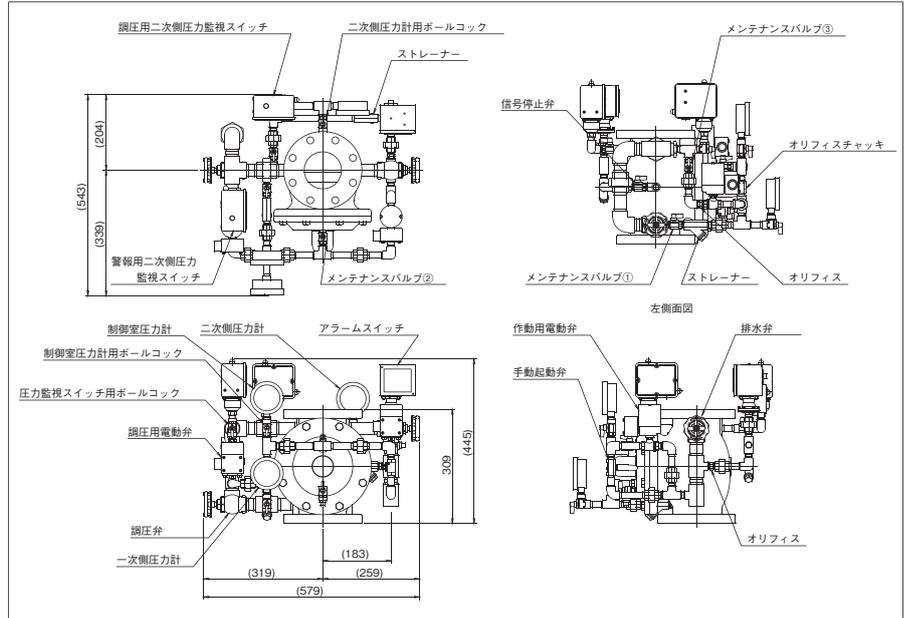

予作動弁 (湿式)	製品型式	I-PV100N-10K
	使用圧力範囲	0.15~1.4MPa
アラームスイッチ	耐圧試験圧力	2.0MPa
	圧力損失値(直管相当長)	0.074MPa(43.0m)
	塗装色(マンセル)	赤色(7.5R4/14)
	国家検定(型式番号)	流第16~12~1号
警報用二次側圧力監視スイッチ	製品型式	PS1:SP-T型
	最高使用圧力	1.4MPa
	接点形式	2a
調圧用二次側圧力監視スイッチ	設定圧力	0.02~0.06MPa
	設定時間	5~25s
	最高使用圧力	1.4MPa
作動用電動弁	接点形式	1a1b
	二次側圧力 (MPa)	0.20(ON) 0.22(OFF)
調圧用電動弁	接点形式	1a1b
	二次側圧力 (MPa)	0.23(ON) 0.25(OFF)
質量	定格電圧・電流	24V DC, 140mA
	起動電流	0.5A
質量	定格電圧・電流	24V DC, 140mA
	起動電流	0.5A
質量	69kg	



IWP 湿式予作動弁制御盤



壁掛型 3回線用

壁掛型	1回線、3回線、5回線、10回線、15回線用があります
自立型	別途ご相談下さい

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。