

天井設置型 2号消火栓 (補助散水栓併用)

CEILING MOUNTING TYPE INDOOR HYDRANT BOX

Indoor Hydrant Box

天井設置型 2号消火栓 (補助散水栓併用)

2TD-J




消火栓本体(天井内設置部分)

SIZE:750×750×430
質量:約38kg



操作箱(壁面取付部分)
SIZE:350×240×115
質量:約5kg

システム構造図

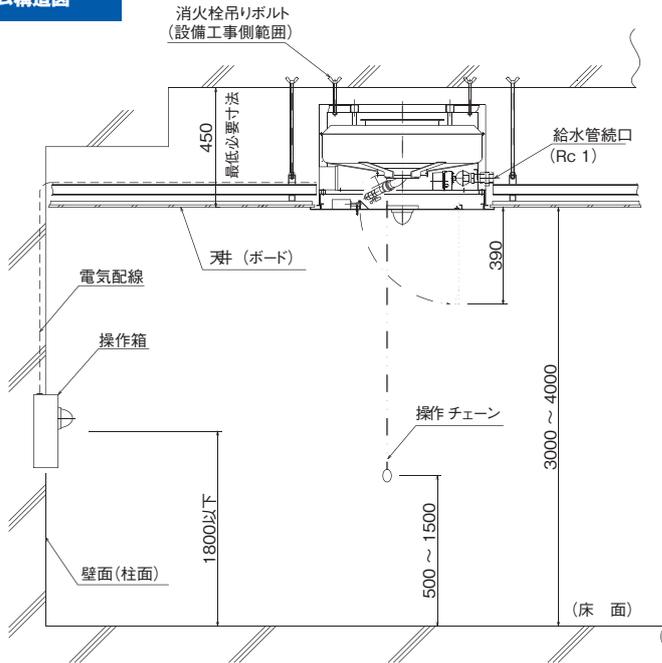

注 本機の電源電圧はDC24Vです

認定基準 (抜粋)	弊社仕様
消火栓設置高さ (メーカー申請値)	3m~4m
操作箱設置高さ 1.8m以下	1m~1.5m
操作した場合ノズル等は床面より1.5m以下の位置まで降下すること	0.5m~1.5m間の操作チェーン降下
ホースの操作力 100N以下	30N~80N
放水量 0.25MPa 60L/min $\pm 10\%$	63L/min
射程 10m以上	10.5m~11m
消火栓圧力損失 (メーカー申請値)	0.1MPa

構造及び操作説明

放水開始手順

- 1. 降下装置箱内 (壁面設置) の起動押しボタンを押す。**
スイッチを押すと瞬時にソレノイドが引き込まれ、ラッチが外れ扉が開きます。天井部本体の扉が開き、チェーンの先端が床面から約1.5mまで落下します。
- 2. チェーンを引きノズルを手に持ちホースを引き延ばす。**
ノズルを引き出すと、電氣的操作で「消火栓開閉弁」(電動式ボール弁)が開きホース内へ圧力水が流入しますが、ノズルのコックにより放水されません。
- 3. ノズルのコックを開いて放水開始。**
※放水停止は、ノズルのコックを閉める。

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。