


■S163 単口埋込型送水口(差込式)

SIZE:80×65

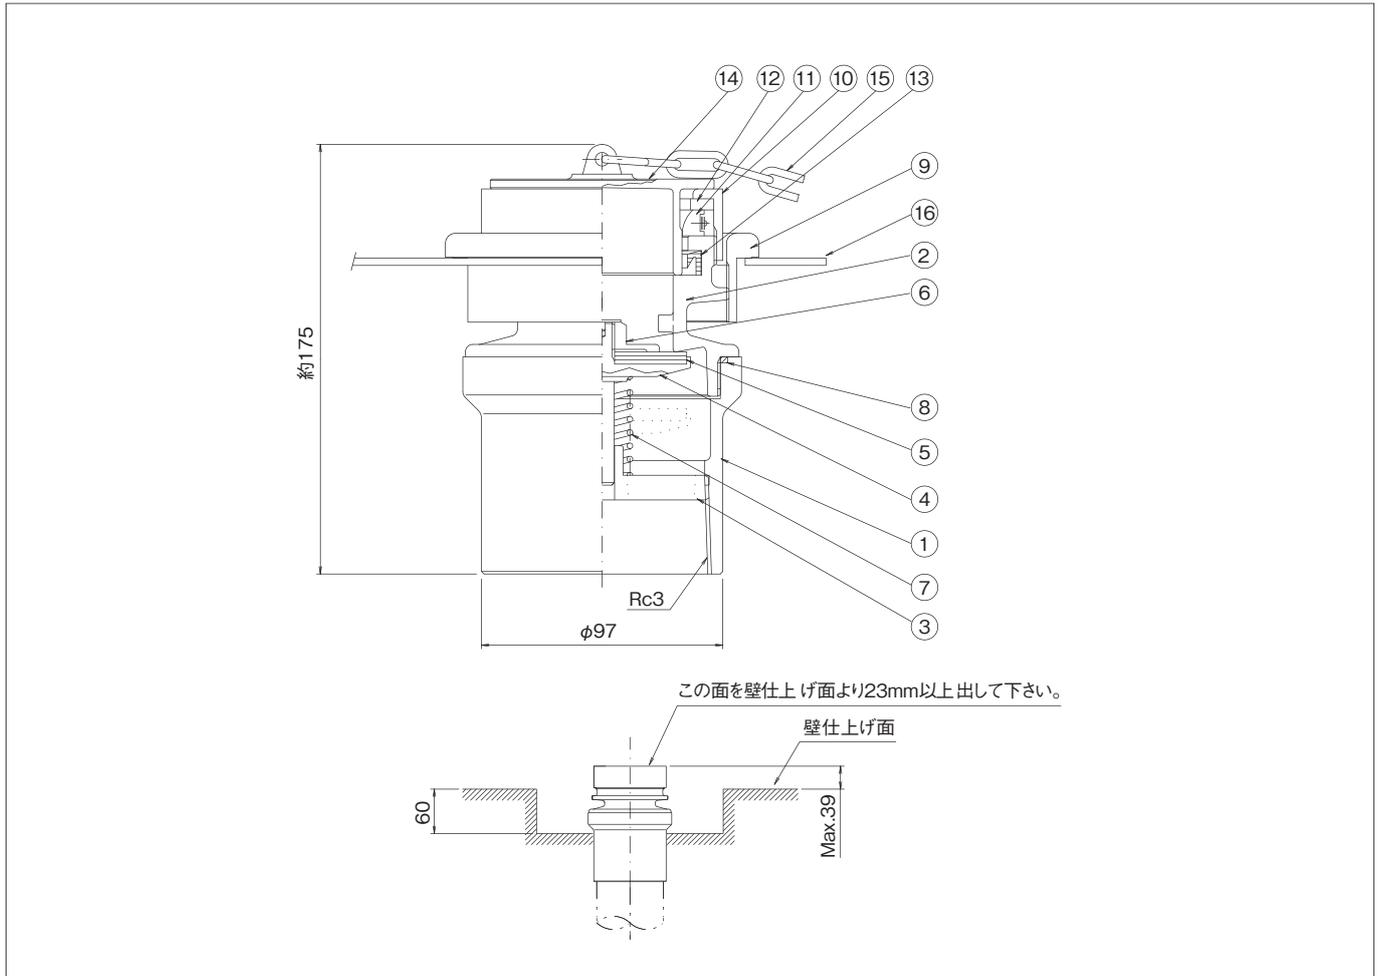

●材質表 MATERIALS LIST

品番	名称	材質	個数	備考	品番	名称	材質	個数	備考
NO	NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS	NO	NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	本体 BODY	CAC 406	1		9	プレート受 RING	CAC406	1	
2	受ケ金具 VALVE BOX	CAC 406	1		10	締め輪 HOSE CONNECTION	CAC406	1	JIS B 9911
3	弁ガイド VALVE GUIDE	CAC 406	1		11	ツメ CLAW	CAC406C	3	
4	弁体 VALVE	C3771	1		12	ツメ座 RING	CAC406	1	
5	弁パッキン PACKING	N.B.R	1	φ67.5×φ9.5×t5	13	Uパッキン PACKING	C.R	1	
6	弁ナット NUT	C3771	1		14	キャップ CAP	CAC406	1	
7	スプリング SPRING	♁ S304	1		15	鎖 CHAIN	♁ S304	1	
8	Oリング O-RING	N.B.R	1	G-95	16	飾り板 PLATE	♁ S304	1	t3

●仕様 SPECIFICATIONS

最高使用圧力 Max working pressure :2.0MPa
 型式認定番号 FDC-006-1号
 等価管長 38.3m(sch 40)
 質量 Mass :Approx 6.5kg

仕 上:送水口埋設部・ニッケルめっき
 :送水口露出部・クロムめっき