易操作性1号消火栓

INDOOR HYDRANT BOX

B678 PR30G二段併設型格納状態 Wタイプ

格納品
30ユニット1 SIZE:1300×750×230
65バルブ1

B680 PR30G横型格納状態

格納品
30ユニット1 SIZE:600×1250×250
表示灯位置につきましては管轄消防署の確認が必要です。

パセットII(自動調整弁)二次側用

品評接第18～9号
SIZE:30
質量:約1.8kg

●仕様

呼 称	30A
主要材質	CAC406
二次側設定圧力	1.0MPa
定格流量	130L/min
最高使用圧力	2.0MPa
接続部	消防用ねじ
取付条件	水平・垂直・両用

配管内圧力を、【1.0】、【1.5】、【2.0】MPaの各々に設定した条件下において、パセットを消火栓弁の二次側に取り付け、放水状態からノズルを締めきった時のホース内部圧力の測定試験結果

元圧力 P1(MPa)	ホース内圧力 P2(MPa)
1.0	0.74
1.5	0.82
2.0	0.91

特 長

自動調整弁を使用することにより、一次側に高い圧力が加わっても、**動圧・静圧に関係なく、**二次側ホース内の圧力・流量を一定に保つことができ、ホースの一人操作が支障なく行えます。配管は、二次側圧力を自動調整できることによって、**連結送水管と屋内消火栓との兼用配管が可能**になりました。設備費用のコストダウンを図ることができます。

易操作性1号消火栓(パセットII)性能表

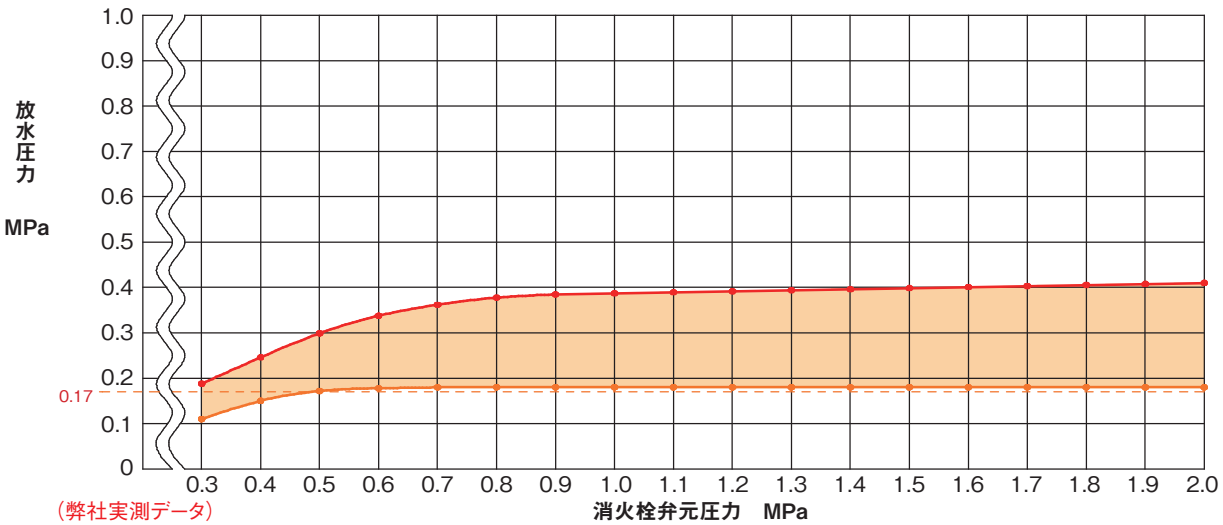

(弊社実測データ)

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 格納箱扉パターンはP167に掲載 ※発信機表示灯は別途になります。
※格納品につきましては管轄消防署にてご確認願います。