

スプリンクラー設備

AUTOMATIC SPRINKLER HEAD

巻頭

易操作性
1号消火栓

1号
消火栓

広範囲型
2号消火栓

補助散水栓・
2号消火栓・
天井設置型

屋内
消火栓
設置基準

屋外
消火栓
設置基準

散水口仕様・
散水口
ホース接続

補助散水栓・
非常
コンセント

連結送水管
技術基準
(鉄 枠)

消火栓弁

ノズル・
結合金具

ホース・
ホース
架け

アイ
ユニット

送水口・
採水口

スプリンクラー
ヘッド

送水口仕様・
スプリンクラー
吐出配管

泡消火
設備

媒介継手・
テスト金具

バケージ型
消火設備

消火器・
消火器接続

移動式粉末
消火設備

ターニング
散水栓器具・
スベアーツ

消火栓・
給水栓

放水銃
他

文化財向・
船舶用
放水銃

技術資料
目次

品名・型
番索引

■I-SP-FR-FS(S)(72℃、96℃) スプリンクラーヘッド(小区画)

★72℃ Z/SH1FRFS072SW
★96℃ Z/SH1FRFS096SW



小区画

I-SP-FR-FS5072 I-SP-FR-FS5096




小区画72℃




小区画96℃

■SP-FR-FS(S)型 スプリンクラーヘッド

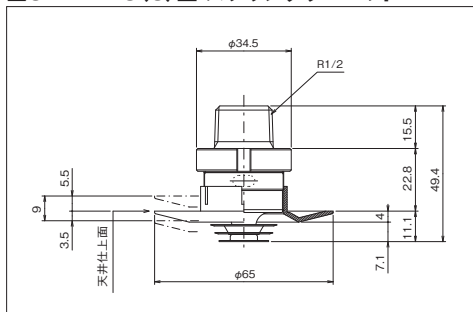

製品型式	SP-FR-FS(S)72℃	SP-FR-FS(S)96℃
感度種別	1種	
取付方向	下向き	
標示温度	72℃	96℃
取付ネジ	R1/2	
規定放水量	50L/min - 0.1MPa	
防護範囲	r2.6m以下かつ13m ² 以下	
耐漏水試験	2.5MPa(空気圧)	
最高周囲温度	39℃未満	39℃以上、64℃未満
国家検定(型式番号)	ス第16~12号	ス第16~13号
質量	108g	

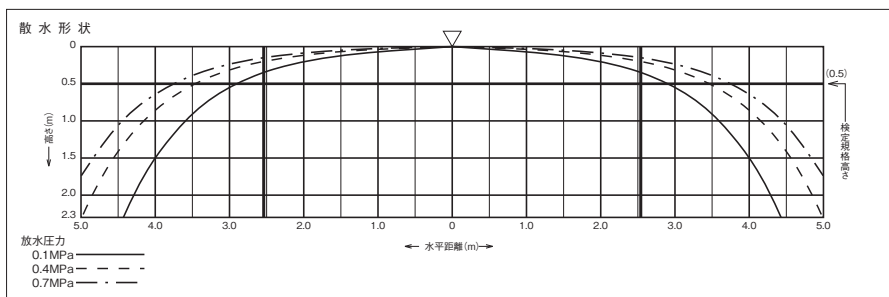

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 ★標準在庫品を示します。