


■REM12

SIZE:100×100 FLANGE

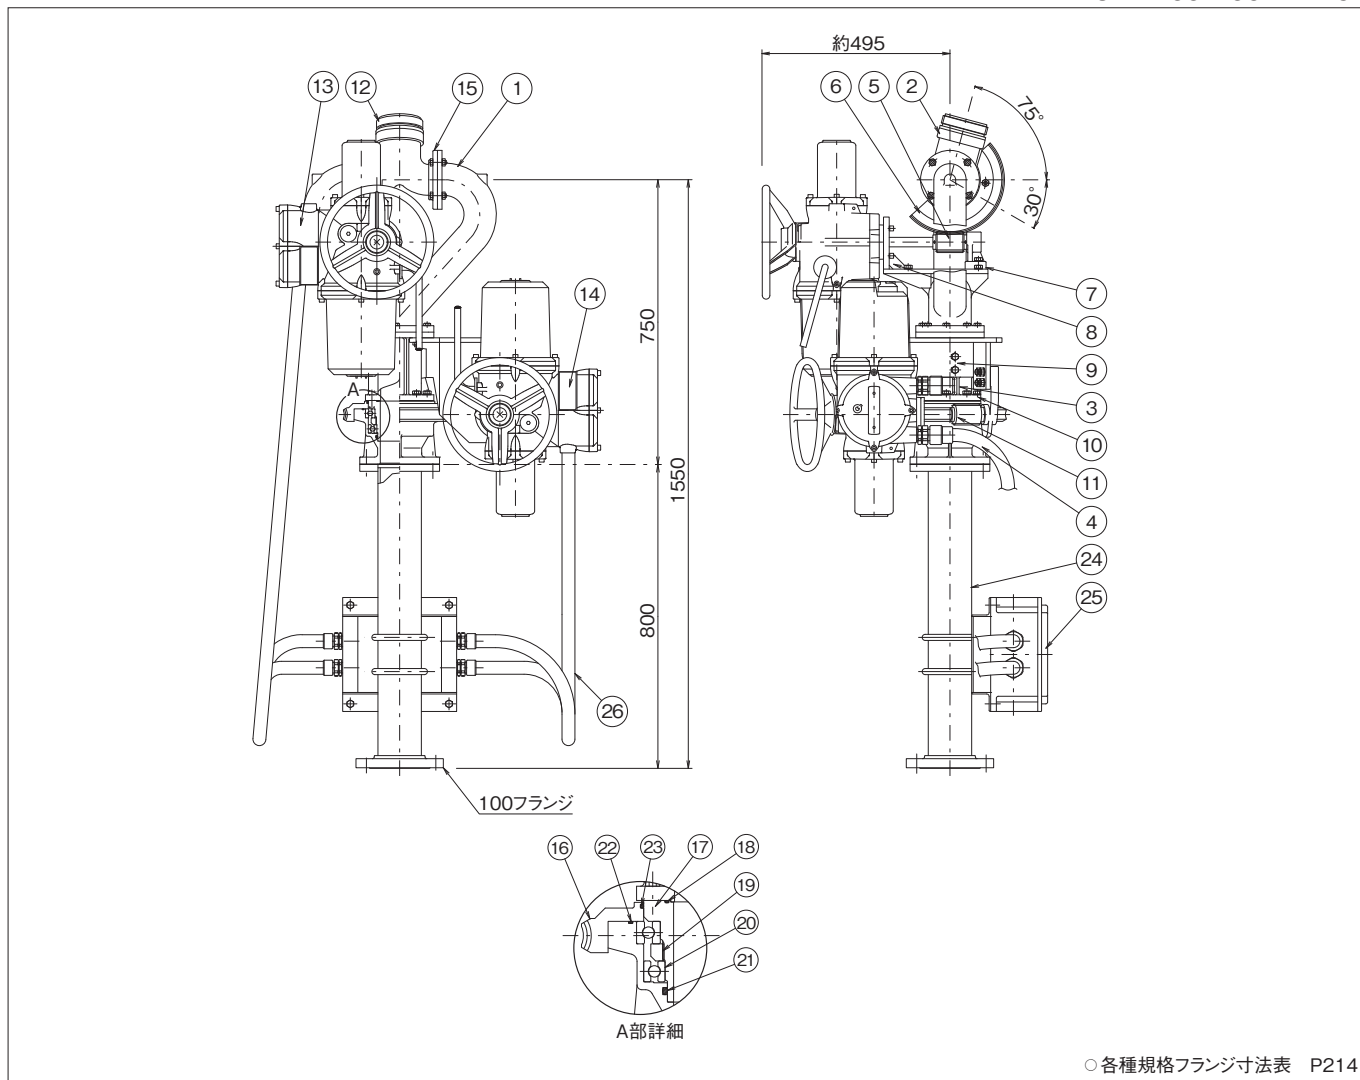

○各種規格フランジ寸法表 P214

●材質表 MATERIALS LIST

品番	名 称	材質	個数	備 考	品番	名 称	材質	個数	備 考	品番	名 称	材質	個数	備 考
NO	NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS	NO	NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS	NO	NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
1	腕 ARM	CAC406	1		10	軸 受 SUPPORT	CAC406	1		19	ベアリングナット NUT	CAC406	1	
2	俯 仰 管 MONITOR HEAD	CAC406	1		11	ウ ォ ー ム WORM GEAR	C3604	1		20	ベ ア リ ン グ BEARING	SUJ	2	
3	短 管 RELAY PIPE	CAC406	1		12	ノ ズ ル 接 続 口 NOZZLE CONNECTION	CAC406	1	JIS B 9912	21	O リ ン グ O-RING	NBR	1	
4	台 座 MONITOR BODY	CAC406	1		13	俯仰用アクチュエータ ACTUATOR		1		22	O リ ン グ O-RING	NBR	1	
5	ウ ォ ー ム WORM GEAR	C3604	1		14	旋回用アクチュエータ ACTUATOR		1		23	O リ ン グ O-RING	NBR	1	
6	ウ ォ ー ム ホ イ ール WORM WHEEL	CAC406	1		15	俯 仰 管 フ ラ ン ジ FLANGE	CAC406	2		24	短 管 PIPE	STPG370	1	
7	軸 受 SUPPORT	CAC406	1		16	ウ ォ ー ム ホ イ ール WORM WHEEL	CAC406	1		25	接 続 箱 CONNECTION BOX	FC150	1	
8	ブ ラ ケ ッ ト BRACKET	SS400	1s		17	旋 回 用 台 ROTOR	CAC406	1		26	フ レ キ シ ブ ル チ ュ ー ブ FLEXIBLE TUBE		4	
9	ブ ラ ケ ッ ト BRACKET	SS400	1s		18	O リ ン グ O-RING	NBR	1						

●仕様 SPECIFICATIONS

最大放水量 Max rated capacity : 3000L/min
 最高使用圧力 Max working pressure : 1.0MPa
 試験圧力 Hydrostatic test pressure : 2.1MPa

俯仰角度 Vertical travel : +75°～-30°
 旋回角度 Horizontal rotation : max320°

塗 装 Coat : 赤色 Red painting
 質 量 Mass : Approx 170.0kg

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 ※Dimensions, Specifications, etc. are subject to change without notice.

巻 頭

易操作性
1号消火栓

1 号
消 火 栓

広範囲型
2号消火栓

補助放水栓・
2号消火栓・
天井設置型

屋 内 栓
消 火 栓
設置基準

屋 外 栓
消 火 栓
設置基準

放水口・排水口・
排水口・排水口・
排水口・排水口

補助放水栓・
排水口・排水口・
排水口・排水口

連結放水管
技術基準
(貸 規 定)

消火栓弁

ノズル・
結合金具

ホース・
ホース
架 設

ア イ
ユニット

送水口・
排水口

スプリンク
ヘッド

放水栓・
スプリンク
ヘッド

消火栓
設置 備

継手・
テスト金具

パッケージ
消火栓

消火栓・
消火栓

移動式
消火栓

ケーシング
放水栓
放水栓

消火栓・
放水栓

放水栓
他

文化財・
放水栓

技術資料
目 次

品名・番
号 引