


消火栓弁

(一財)日本消防設備安全センター認定品

ITACHIBORI
MFG.CO.,LTD. 


SIZE:50

■V150 50×90°

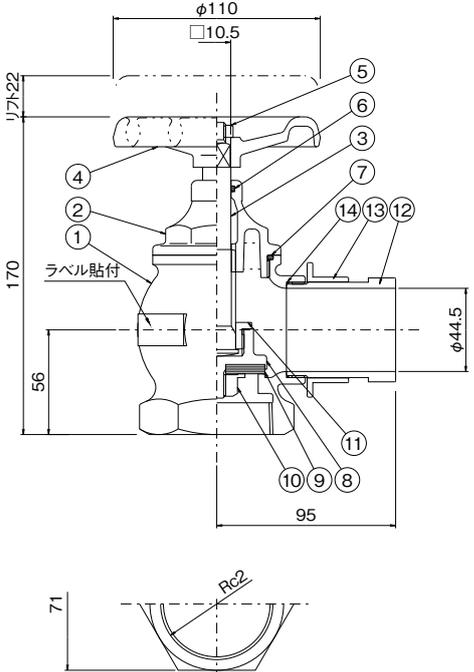


認定番号	最高使用圧力	等価管長	質量
せ-426	2.0MPa	10.0m	2.6kg

■V750 50×180°

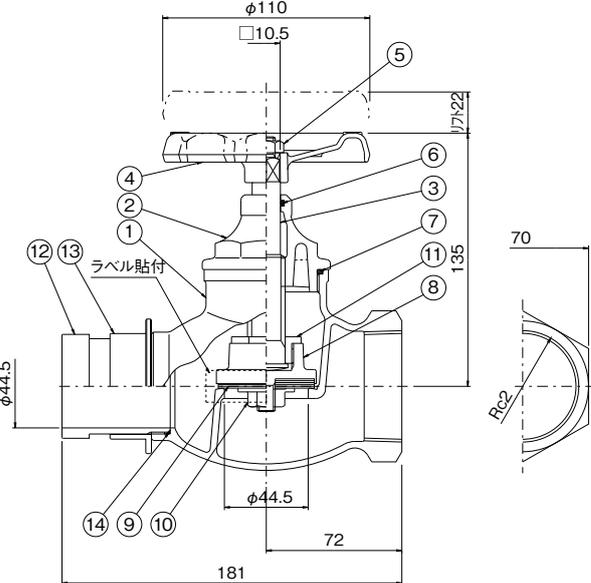

認定番号	最高使用圧力	等価管長	質量
せ-427	2.0MPa	18.0m	3.3kg

■V250 50×45°

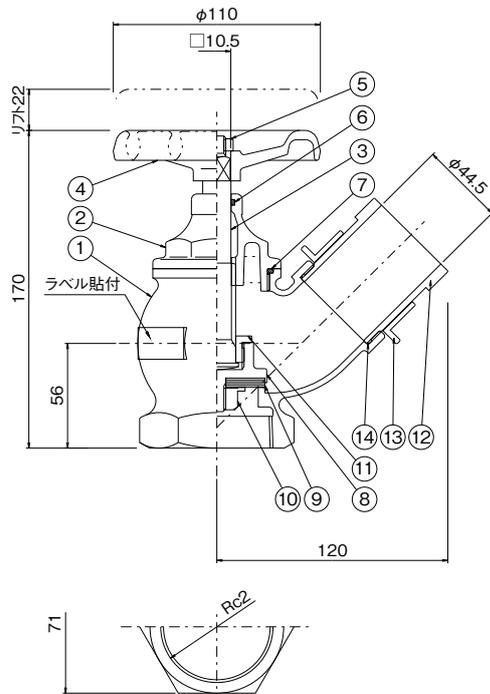

認定番号	最高使用圧力	等価管長	質量
せ-434	2.0MPa	10.0m	2.7kg

●材質表 MATERIALS LIST

品番	名称	材質	個数	備考
NO	NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	弁箱 BODY	CAC406	1	
2	フタ BONNET	CAC406	1	
3	弁棒 SPINDLE	C3604	1	
4	ハンドル HANDLE	ZDC	1	赤色塗装
5	ナット NUT	SUS304	1	W3/8
6	Oリング O-RING	NBR	1	P-15
7	Oリング O-RING	NBR	1	G-55
8	弁体 BALVE	C3771	1	
9	弁パッキン PACKING	NBR	1	φ50.5×φ9.5×15
10	弁ナット NUT	C3771	1	
11	弁体止メ NUT	C3604	1	
12	差シ金具 HOSE CONNECTION	A5056 CAC406	1	JIS B9911
13	押シ輪 RING	A5056 C3771	1	
14	Oリング O-RING	NBR	1	S-48

●仕様 SPECIFICATIONS

最高使用圧力 Max working pressure :1.6MPa, 2.0MPa
 試験圧力 Hydrostatic test pressure:3.0MPa
 仕上 Finish:クロムめっき Chrome Plating

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 ※Dimensions, Specifications, etc. are subject to change without notice.