

SIZE:50

■V450 50×45°回転式

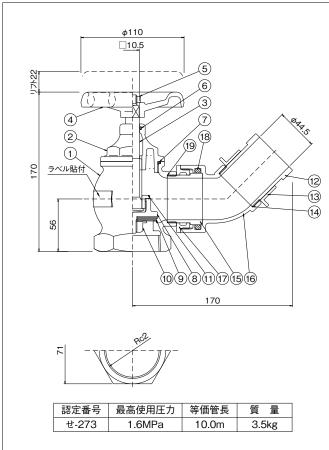

■V550 50×90°回転式

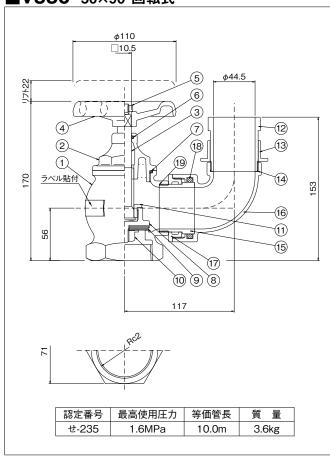

●材質表 MATERIALS LIST

品番	名称	材質	個数	備考
NO	NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	弁 BODY	CAC406	1	
2	フ タ BONNET	CAC406	1	
3	弁棒	C3604	1	
4	SPINDLE ハ ン ド ル	ZDC	1	赤色塗装
4	HANDLE ナ ッ ト	ZDC	'	小巴堡衣 ————————————————————————————————————
5	NUT	SUS304	1	W3/8
6	O リ ン グ O-RING	NBR	1	P-15
7	O リ ン グ O-RING	NBR	1	G-55
8	弁 体 VALVE	C3771	1	
9	弁 パッキン PACKING	NBR	1	φ50.5×φ9.5×t5
10	弁 ナット NUT	C3771	1	
11	弁 体 止 メ NUT	C3604	1	
12	差 シ 金 具 HOSE CONNECTION	A5056 CAC406	1	JIS B9911
13	押 シ 輪 RING	A5056 C3771	1	
14	0 リ ン グ	NBR	1	S-48
15	O-RING ブッシュ BUSH	- CAC406	1	
16	エ ル ボ ELBOW	- CAC406	1	
17	elbow 締 付 リ ン グ RING	- CAC406	1	
18	0 リ ン グ	- NBR	1	P-55
19	O-RING O リ ン グ O-RING	NBR	1	S-48

●仕様 SPECIFICATIONS

最高使用圧力 Max working pressure :1.6MPa 試験圧力 Hydrostatic test pressure:3.0MPa 仕 上 Finish:クロムめっき Chrome Plating **原詳**制

格納箱

格納箱

消火栓弁

減圧

ノズル

送水口

ケーング

バルブ

データ

- **覧**