

ノズル

FIRE HOSE NOZZLES

Hose Nozzle Inserting Type

Hose Nozzle Screw Type

Z17 NOMU-IV
★ZV065AZT23



質量 0.6kg (アルマイト)

Z35065 差込式ノズル50×65二段可変式
★NZ5065FA+ZN265A20



質量 1.84kg (アルマイト)
管そう型式番号: 認評ノ第10~3号

Z155065 ネジ式ノズル50×65 (東京都内向)
★NZ5065NA+ZN165A



質量 1.2kg (アルマイト)
管そう型式番号: 認評ノ第12~4号

Spray Nozzle

Spray Nozzle Exchangeable Type

Z11 NOMU-I



質量 40A 0.25kg
50A 0.3kg
65A 0.6kg

Z12 NOMU-II



質量 40A 0.55kg
50A 0.8kg
65A 1.24kg

Z19 三段可変噴霧ノズル



質量 40A 0.9kg
50A 0.9kg
65A 1.2kg (アルミ)

アルマイト		
	型番	コード
40	Z1140A	★ZN140A
50	Z1150A	★ZN150A
65	Z1165A	★ZN165A

アルマイト		
	型番	コード
40	Z1240A	★ZN240A
50	Z1250A	★ZN250A
65	Z1265A	★ZN265A20


アルマイト		
	型番	コード
40	Z1940A	★ZN340AK
50	Z1950A	★ZN350AK
65	Z1965A	★ZN365AK20

PL65A 無反動ノズル
ZPL-65AZT/AY+ZPL-65A



質量 2.0kg

HLZ フォグガン(50A・40A)
ZFG50TS200
ZFG40TS200

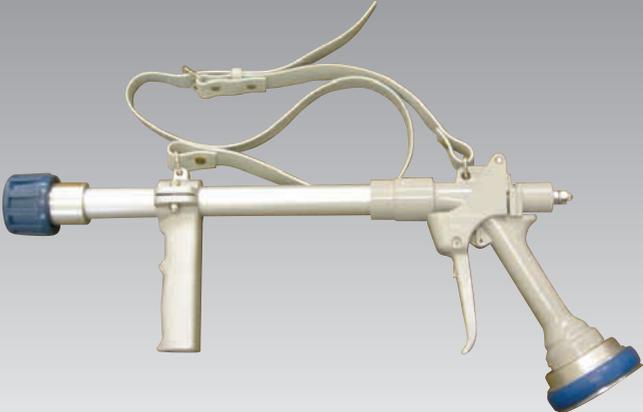

質量 3.5kg

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 ★標準在庫品を示します。 ◆図面 技術資料P183~P190

- 巻頭
- 易操作性
1号消火栓
- 1号消火栓
- 広範囲型
2号消火栓
- 補助散水栓・
2号消火栓・
天井設置型
- 屋内
消火栓
設置基準
- 屋外
消火栓
設置基準
- 放水口接続
放水口
ホース接続箱
- 補給水櫃・
非常
コンセント
- 連結送水管
技術基準
(抜粋)
- 消火栓弁
- ノズル・
結合金具
- ホース・
ホース架
け
- 送水口・
アイユニット
- 採水口
- スプリッター
ヘッド
- 海水検知装置・
スプリッター
巻出配管
- 泡消火
設備
- 媒介継手・
テスト金具
- バケツ型
消火設備
- 消火器・
消火器接続箱
- 移動式粉末
消火設備
- ミニガンが
散水栓器具・
スパーパーツ
- 消火栓・
給水栓
- 放水銃
他
- 文化財向・
庭園用
放水銃
- 技術資料
目次
- 品名・型番
索引