



ホースの損失圧力早見表


(40^m ホース)

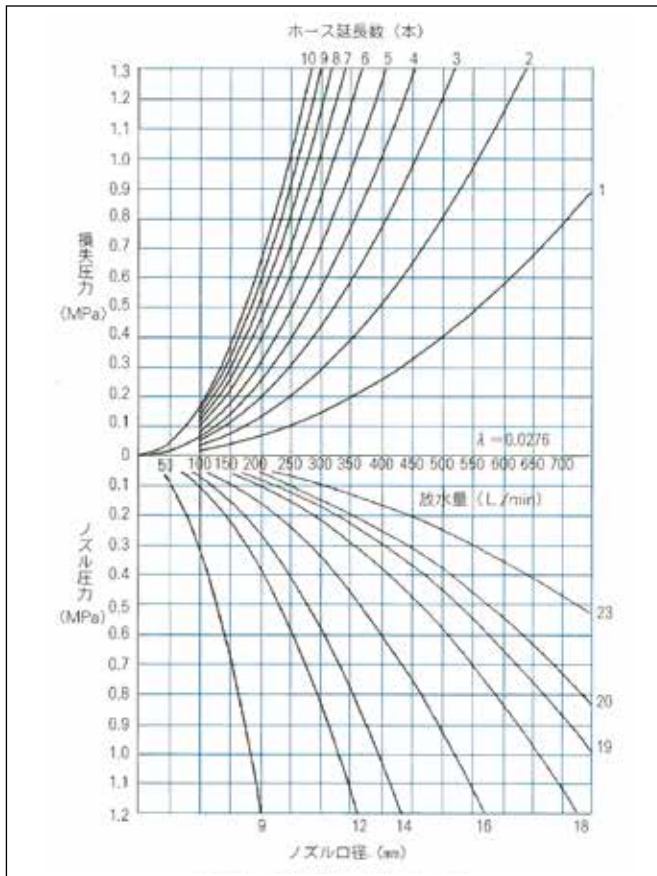

(50^m ホース)

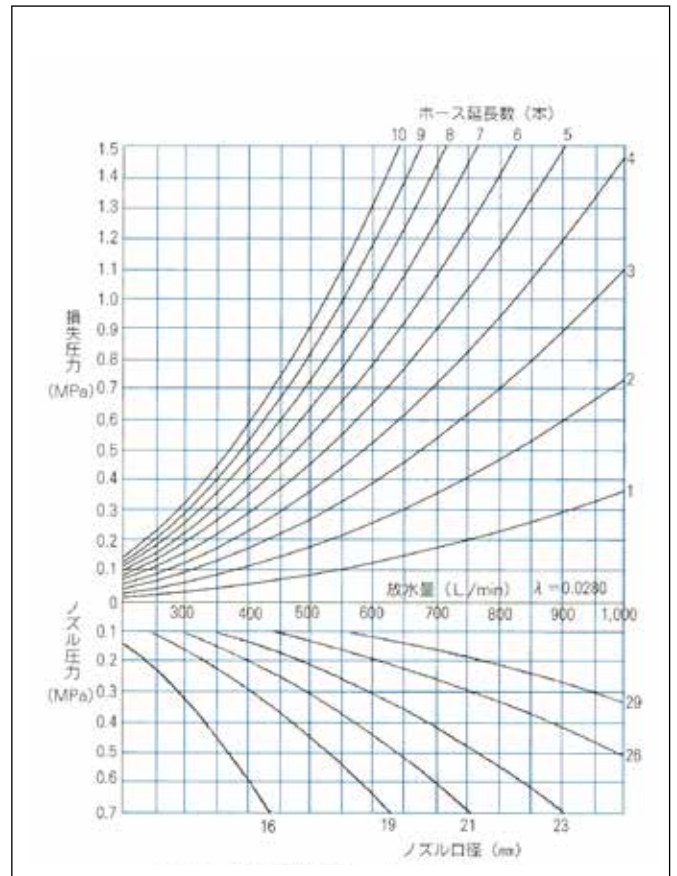

(65^m ホース)

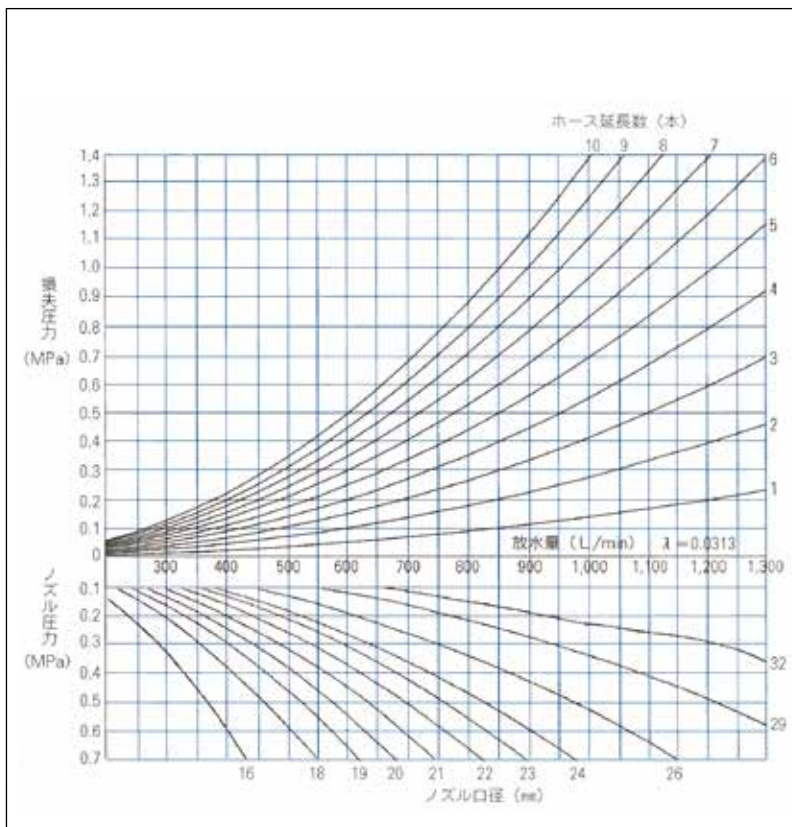

ホースの摩擦損失水頭表 (ホース・100m当り)

流量 L/min	ホースの呼称		
	40	50	65
130	12	3	—
350	—	15	5
400	—	—	6

(条令抜粋)

単位m

(75^m ホース)

流量 L/min	損失圧力 長さ20m当り MPa
500	0.008
800	0.020
1,000	0.032
1,200	0.046
1,600	0.082
1,800	0.103
2,000	0.127
2,200	0.154

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。★標準在庫品を示します。

- 巻頭
- 易操作性
1号消火栓
- 1号消火栓
- 広範囲型
2号消火栓
- 補助放水栓
2号消火栓
天井設置型
- 屋内
消火
設置基準
- 屋内
消火
設置基準
- 放水口
設置
放水口
設置
- 給水機
ポンプ
コンセント
- 連結送水機
設置
基準
(抜粋)
- 消火栓弁
- ノズル・
結合金具
- ホース
収納
架
- 送水口・
アイユニット
- 採水口
- スプリンクラー
ヘッド
- 放水機
設置
スプリンクラー
巻出配管
- 泡消火
設備
- 媒介継手・
テスト金具
- パッケージ型
消火設備
- 消火器・
消火器
設置
- 移動式
消火
設備
- カーゴ
放水機
設置
基準
(抜粋)
- 消火栓・
給水栓
- 放水銃
他
- 文化財
消火
設備
設置
基準
(抜粋)
- 技術資料
目次
- 品名
索引