


■NFM3 不凍式放水銃

SIZE:65×80

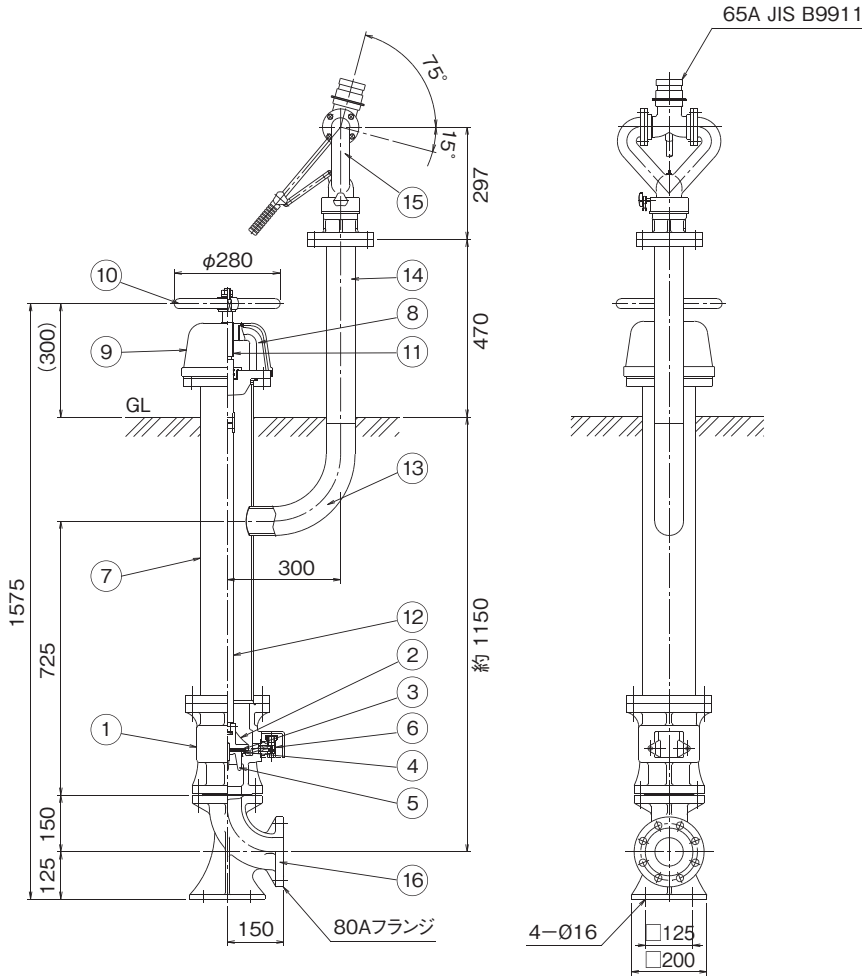

○各種規格フランジ寸法表 P210

●材質表 MATERIALS LIST

品番 NO	名 称 NAME	材質 MATERIAL	個数 Q'TY	備 考 REMARKS
1	弁 箱 VALVE BOX	FCD450	1	
2	弁 体 VALVE	FCD450	1	
3	弁 パ ッ キ ン PACKING	N.B.R	1	
4	弁 座 VALVE SEAT	CAC406	1	
5	弁 ガ イ ド VALVE GUIDE	CAC406	1	
6	排 水 弁 DRAIN VALVE	CAC406	1	
7	パ イ プ PIPE	SGP	1	
8	ゲ ー ト GATE	FCD450	1	
9	本 体 フ タ BONNET	FCD450	1	
10	ハ ン ド ル HANDLE	FCD450	1	

品番 NO	名 称 NAME	材質 MATERIAL	個数 Q'TY	備 考 REMARKS
11	弁 棒 ネ ジ 部 SPINDLE(A)	C3604	1	
12	弁 棒 SPINDLE(B)	SUS304	1	
13	エ ル ボ ELBOW	PT370	1	65A
14	パ イ プ PIPE	STPG370	1	65A
15	放 水 銃 MONITOR	CAC406	1	
16	L 型 管 ELBOW	FCD450	1	

●仕様 SPECIFICATIONS

使用圧力 Working pressure :max.1.0 MPa
放水量 rated capacity :max.1000 L/min
試験圧力 Hydrostatic test pressure:2.1 MPa
俯仰角度 Vertical travel:+75°~ -15°
旋回角度 Horizontal rotation:360°
塗 装 Coat:地上露出部…マンセル7.5R4/14
地下埋設部…マンセルN1.0
質 量 Mass:Approx 約105kg

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 ※Dimensions, Specifications, etc. are subject to change without notice.

巻 頭

易 操 作 性
1号消火栓

1 号
消火栓

広範囲型
2号消火栓

補助放水栓・
2号消火栓・
天井設置型

屋 内 栓
設置基準

屋 外 栓
設置基準

放水口移動・
変 更 可 能
ホース移動端

補給水・
ホース
コンセント

連結送水管
技術基準
(抜 粋)

消火栓弁

ノズル・
結合金具

ホース・
ホース
掛 け

送水口・
アイユニット

採水口

スプリンクラー
ヘ ッ ド

流水検知装置・
スプリンクラー
巻 出 配 管

泡消火
設 備

媒介継手・
テスト金具

バケツ型
消火設備

消火器・
消火器収納箱

移動式粉末
消 火 設 備

テニグロが
放水栓器具・
スベアパーツ

消火栓・
給水栓

放水銃
他

文化財・
施設・
放水銃

技術資料
目 次

品名・型番
索 引