

# ノズル

## FIRE HOSE NOZZLES

Hose Nozzle Inserting Type

Hose Nozzle Screw Type

### Z17 NOMU-IV

★ZV065AZT23



質量 0.6kg (アルマイト) 可変噴霧

### Z35065 差込式ノズル50×65二段可変式

★NZ5065FA+ZN265A20



質量 1.84kg (アルマイト) 管そう型式番号:認評ノ第10~3号

### Z155065 ネジ式ノズル50×65(東京都内向)

★NZ5065NA+ZN165A



質量 1.2kg (アルマイト) 管そう型式番号:認評ノ第12~4号

Spray Nozzle

Spray Nozzle Exchangeable Type

### Z11 NOMU-I



質量 40A 0.25kg  
50A 0.3kg  
65A 0.6kg 可変噴霧

### Z12 NOMU-II



質量 40A 0.55kg  
50A 0.8kg  
65A 1.24kg 可変噴霧  
ストレート

### Z19 三段可変噴霧ノズル



質量 40A 0.9kg  
50A 0.9kg  
65A 1.2kg (アルミ) 可変噴霧  
ストレート  
STOP機能付

アルマイト		
	型番	コード
40	Z1140A	★ZN140A
50	Z1150A	★ZN150A
65	Z1165A	★ZN165A

アルマイト		
	型番	コード
40	Z1240A	★ZN240A
50	Z1250A	★ZN250A
65	Z1265A	★ZN265A20

アルマイト		
	型番	コード
40	Z1940A	★ZN340AK
50	Z1950A	★ZN350AK
65	Z1965A	★ZN365AK20

### PL65A 無反動ノズル


ZPL-65AZT/AY+ZPL-65A



質量 2.0kg

### HLZ フォグガン(50A・40A)

ZFG50TS200  
ZFG40TS200

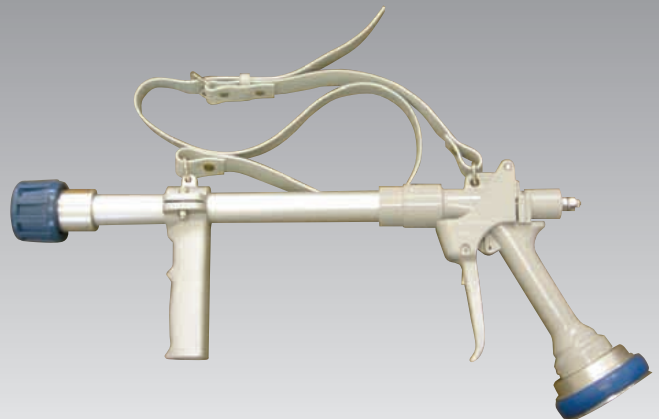

質量 3.5kg

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 ★標準在庫品を示します。 ◆図面 技術資料P183~P190

巻頭

易操作性  
1号消火栓

1号  
消火栓

広範囲型  
2号消火栓

補助放水栓  
2号消火栓  
天井設置型

屋内  
消火栓  
設置基準

屋外  
消火栓  
設置基準

放水口  
接続管  
放水口  
ホース接続箱

補給水  
槽  
非常  
コンセント

連結送水管  
技術基準  
(抜粋)

消火栓弁

ノズル・  
結合金具

ホース・  
ホース  
掛

送水口・  
アイユニット

採水口

スプリンクラー  
ヘッド

放水機  
設置  
スプリンクラー  
吐出配管

泡消火  
設備

媒介継手・  
テスト金具

バケツ型  
消火設備

消火器・  
消火器  
接続箱

移動式  
粉末  
消火設備

テニコ  
ポンプ  
取水栓器具  
スベアパーツ

消火栓・  
給水栓

放水銃  
他

文化財  
向  
機軸  
万  
用  
放水銃

技術資料  
目次

品名・型番  
索引