


■設置例



■仕様

使用圧力:1.0MPa
試験圧力:2.1MPa
上下角度: +30°～-90°
左右角度: 左右各90°
振出角度: 90°
放水量: 1000L/min.(最大)
仕上: 塗装 赤色
質量: 約250kg

◆NREL65 電動放水銃

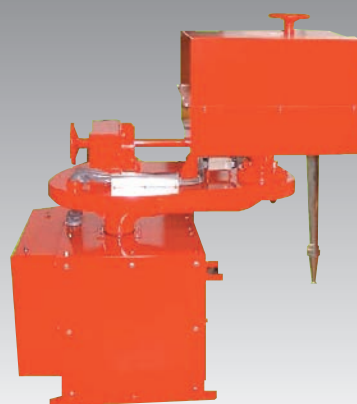

操作盤(壁付型)



操作盤(デスク型)



制御盤(自立型)



※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 ※Dimensions, Specifications, etc. are subject to change without notice.

巻頭

易操作性
1号消火栓

1号
消火栓

広範囲型
2号消火栓

補助放水栓・
2号消火栓・
天井設置型

屋内外
消火栓
設置基準

屋内外
消火栓
設置基準

放水口距離・
放水口
ホース距離

補助放水栓・
非
コンセント

連結放水管
技術基準
(緩衝)

消火栓弁

ノズル・
結合金具

ホース・
ホース
架

アイ
ユニット

送水口・
採水口

スプリンク
ヘッド

放水装置・
スプリンク
器 出 配 管

消火栓
設備

継手・
テスト金具

パッケージ
消火設備

消火器・
消火器設置

移動式
消火設備

ケーシング・
放水栓・
スベアパーツ

消火栓・
給水栓

放水銃
他

文化財・
貴重品・
放水銃

技術資料
目次

品名・
番号
索引