


■V1640 40×90°(ロージェットI)

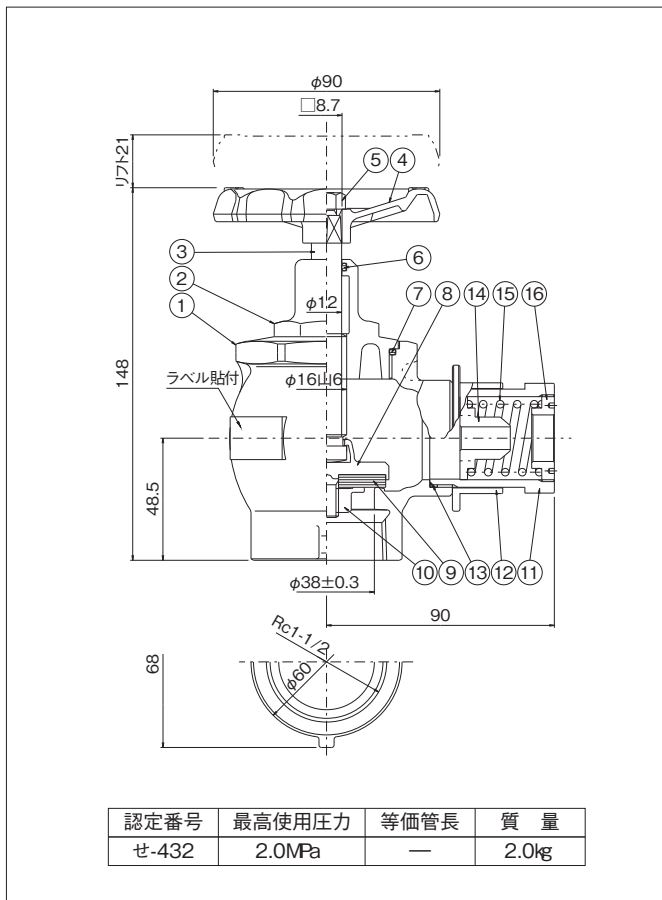

●材質表 MATERIALS LIST

品番 NO	名 称 NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	備 考 REMARKS
1	弁 箱 BODY	CAC406	1	
2	フ タ BONNET	CAC406	1	V16は C3771
3	弁 棒 SPINDLE	C3604	1	
4	ハ ン ド ル HANDLE	ZDC	1	赤色塗装
5	ナ ッ ト NUT	ⓈJ S304	1	V16:M8
6	O リ ン グ O-RING	NBR	1	P-12
7	O リ ン グ O-RING	NBR	1	G-50
8	弁 体 VALVE	C3771	1	
9	弁 パ ッ キ ン PACKING	NBR	1	φ47×φ9.5×t5
10	弁 ナ ッ ト NUT	C3771	1	
11	差 シ 金 具 HOSE CONNECTION	CAC406	1	JIS B 9911
12	押 シ 輪 RING	C3771	1	
13	O リ ン グ O-RING	NBR	1	S-35.5
14	ニ ー ド ル NEEDLE	C3604	1	
15	コ イ ル バ ネ SPRING	ⓈJ S304	1	
16	ス リ ー ブ SLEEVE	C3771	1	

●仕様 SPECIFICATIONS

使用圧力 Working pressure:0.3~2.0MPa
 試験圧力 Hydrostatic test pressure:3.0MPa
 仕 上 Finish:クロムめっき Chrome Plating

減圧性能曲線はP179に掲載しています。