



## ■V1740 40×45°(ロージェットI)

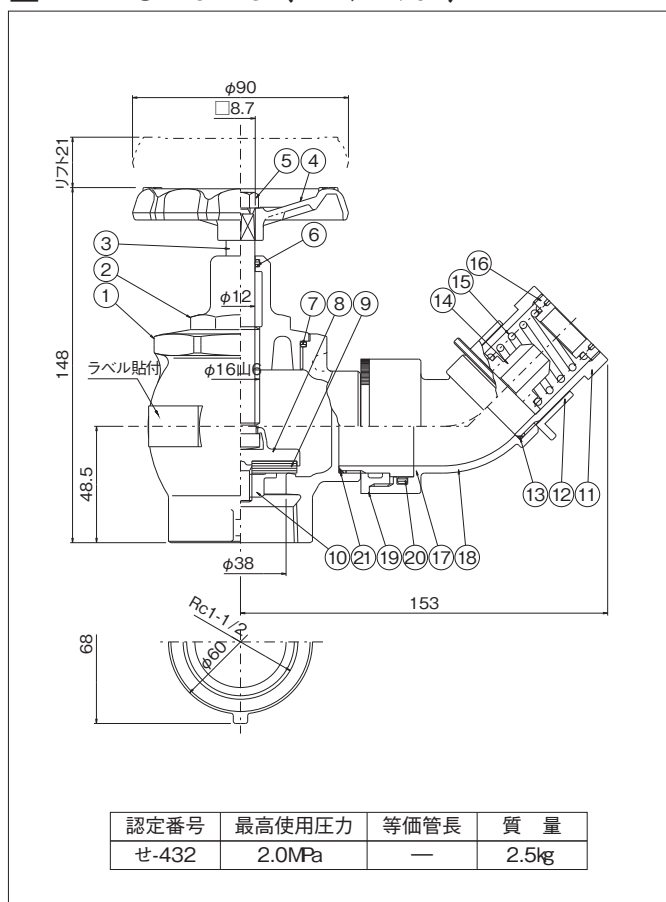

## ■V1840 40×90°(ロージェットI)

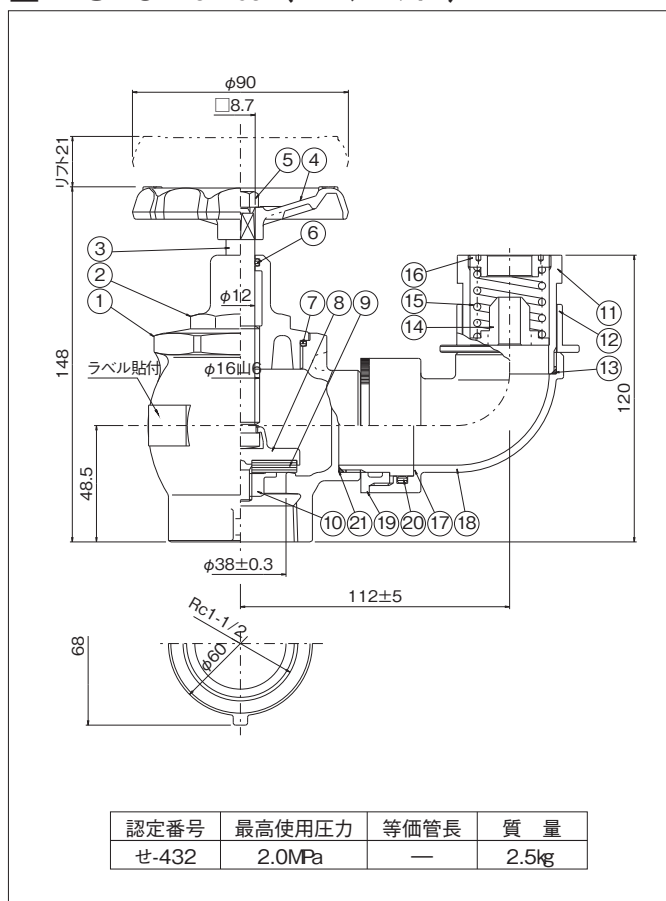

## ●材質表 MATERIALS LIST

| 品番<br>NO | 名 称<br>NAME                | 材質<br>MATERIAL | 個数<br>QTY | 備 考<br>REMARKS |
|----------|----------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 1        | 弁 箱<br>BODY                | CAC406         | 1         |                |
| 2        | フ タ<br>BONNET              | C3771          | 1         |                |
| 3        | 弁 棒<br>SPINDLE             | C3604          | 1         |                |
| 4        | ハ ン ド ル<br>HANDLE          | ZDC            | 1         | 赤色塗装           |
| 5        | ナ ッ ト<br>NUT               | ⓐ S304         | 1         | M8             |
| 6        | O リ ン グ<br>O-RING          | NBR            | 1         | P-12           |
| 7        | O リ ン グ<br>O-RING          | NBR            | 1         | G-50           |
| 8        | 弁 体<br>VALVE               | C3771          | 1         |                |
| 9        | 弁 パ ッ キ ン<br>PACKING       | NBR            | 1         | φ47×φ9.5×t5    |
| 10       | 弁 ナ ッ ト<br>NUT             | C3771          | 1         |                |
| 11       | 差 シ 金 具<br>HOSE CONNECTION | CAC406         | 1         | JIS B 9911     |
| 12       | 押 シ 輪<br>RING              | C3771          | 1         |                |
| 13       | O リ ン グ<br>O-RING          | NBR            | 1         | S-35.5         |
| 14       | ニ ー ド ル<br>NEEDLE          | C3771          | 1         |                |
| 15       | コ イ ル バ ネ<br>SPRING        | ⓐ S304         | 1         |                |
| 16       | ス リ ー ブ<br>SLEEVE          | C3604          | 1         |                |
| 17       | ブ ッ シ ュ<br>BUSHING         | CAC406         | 1         |                |
| 18       | エ ル ボウ<br>ELBOW            | CAC406         | 1         |                |
| 19       | 締 付 リ ン グ<br>RING          | CAC406         | 1         |                |
| 20       | O リ ン グ<br>O-RING          | NBR            | 1         | P-42           |
| 21       | O リ ン グ<br>O-RING          | NBR            | 1         | S-35.5         |

## ●仕様 SPECIFICATIONS

使用圧力 Working pressure:0.3~2.0MPa  
試験圧力 Hydrostatic test pressure:3.0MPa  
仕 上 Finish:クロムめっき Chrome Plating

減圧性能曲線はP179に掲載しています。