品番	名　称	材　質	個数	品番	名　称	材　質	個数
1	本体	ＳＰＣＣ	1	9	呼水槽減水灯	発光ダイオード	1
2	装置銘板	アクリル 20x200x2	1	１０	ポンプ故障灯	発光ダイオード	1
3	予作動弁流水表示灯	発光ダイオード	３０	１１	ポンプ運転灯	発光ダイオード	1
4	２次圧減表示灯	発光ダイオード	３０	１２	操作パネル	(別紙詳細図、参照)	1
5	感知器作動灯	発光ダイオード	３０	１３	機能説明銘板	(別紙詳細図、参照)	1
6	電動弁起動灯	発光ダイオード	３０	１４	扉ハンドル	A−160−A−1−1	1
7	照光式起動押釦	ガード付、ＬＥＤ球	３０	１５	予備品箱	(扉裏面に設置)	1
8	自火報設備点検・故障灯	発光ダイオード	1	１６	チャンネルベース		1

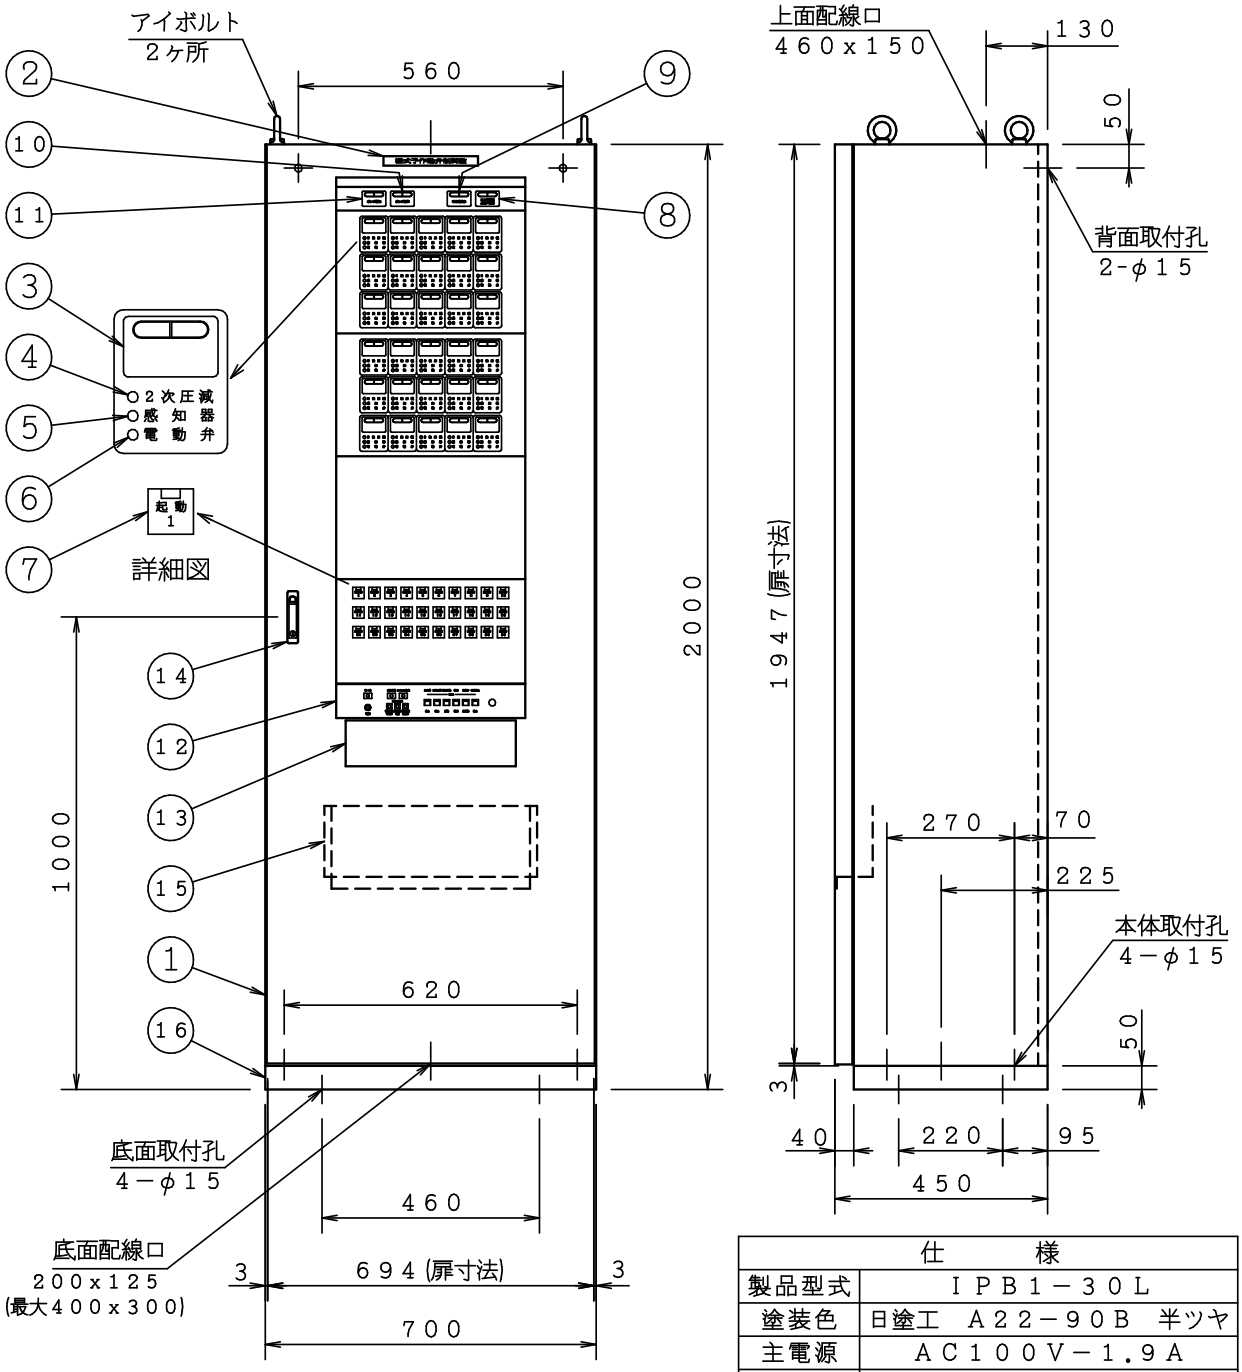

仕　様	
製品型式	ＩＰＢ１−３０Ｌ
塗装色	日塗工　Ａ２２−９０Ｂ　半ツヤ
主電源	ＡＣ１００Ｖ−１.９Ａ
内蔵予備電源	ＤＣ２４Ｖ−３.５Ａｈ 交換目安：3〜4年(周囲温度により異なる)

⑤	．．	
④	．．	
③	．．	
②	．．	
①	．．	

図名	予作動弁制御盤　ＩＰＢ１−３０Ｌ ３０回線用／自立型	製図日	2014年　4月　7日	
		図番	ＴＤＩＰＡ４００８	
株式会社 立売堀製作所		承認	照査	製図
		岡部	北川	高山
		縮尺	―	