


トンネル避難連絡坑扉 T1 ドア




扉・枠をステンレス製にしたことで、耐久性に優れています。

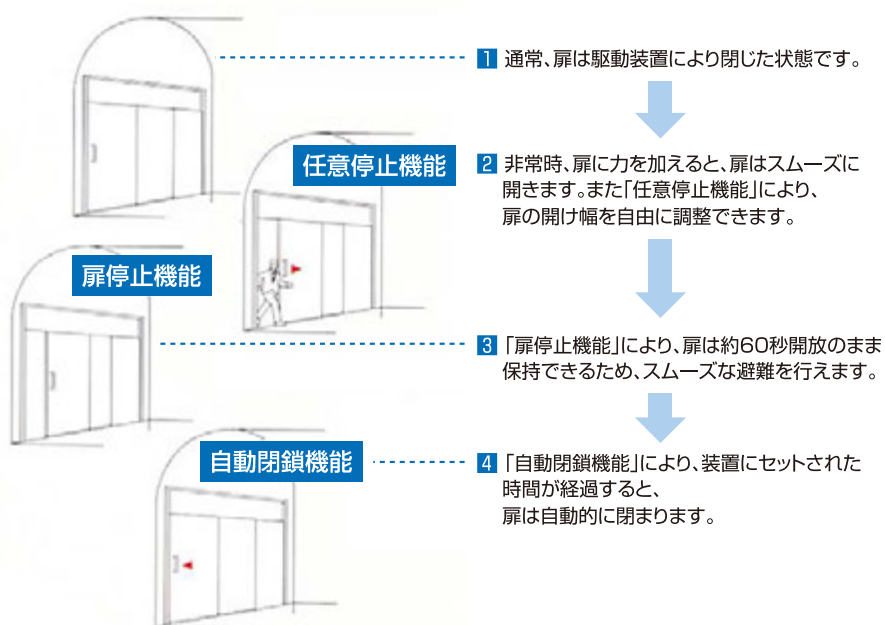


T1ドア設置パターン

●上り下り別車線の場合

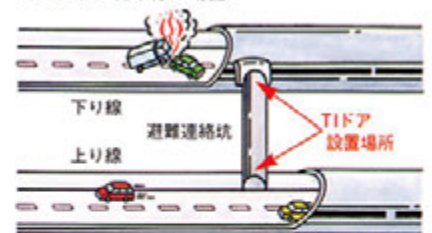

避難連絡坑（非常口）は、750m以上のトンネルに、750m程度の間隔で設置します。


●対面通行の場合

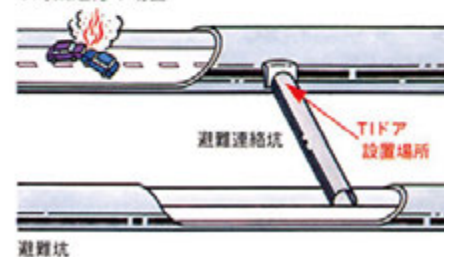




全車両対応避難連絡坑扉


A-A
断面図

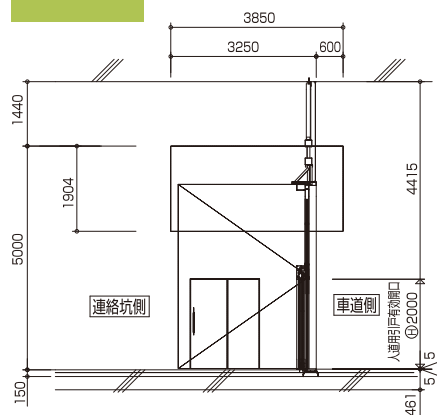

連絡坑
側姿図

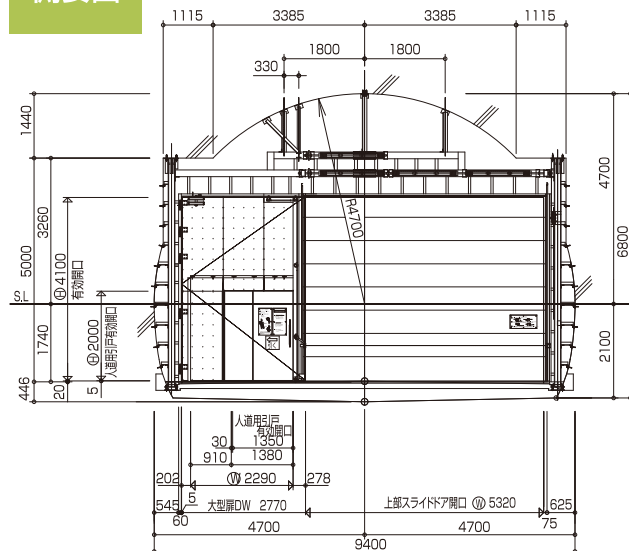

B-B
断面図

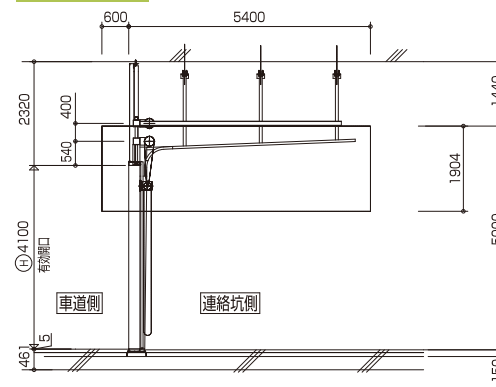


仕様


扉の操作力
許容風圧
停止時間
有効開口寸法

人通引戸:60N以下
大型扉:230N以下
760N以下
60±15秒(人通引戸)
幅:8,000mm 高さ:4,100mm


平面図

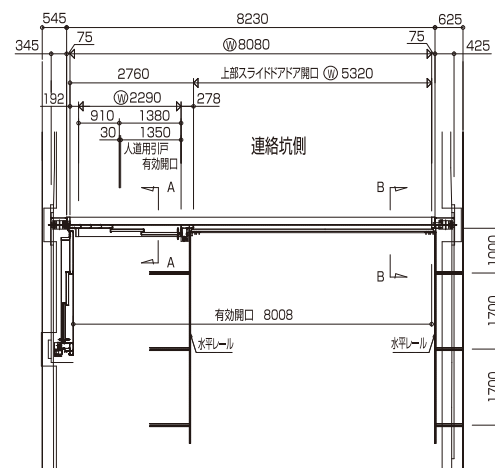

車道
側姿図

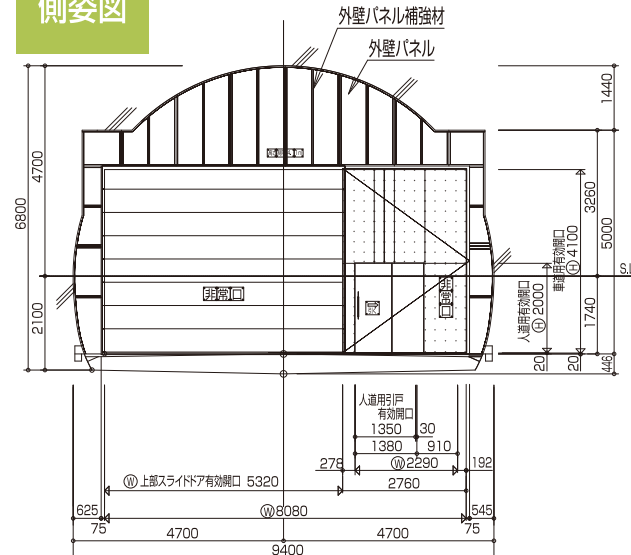

TIドアは、すでに多くのトンネルに採用されています。

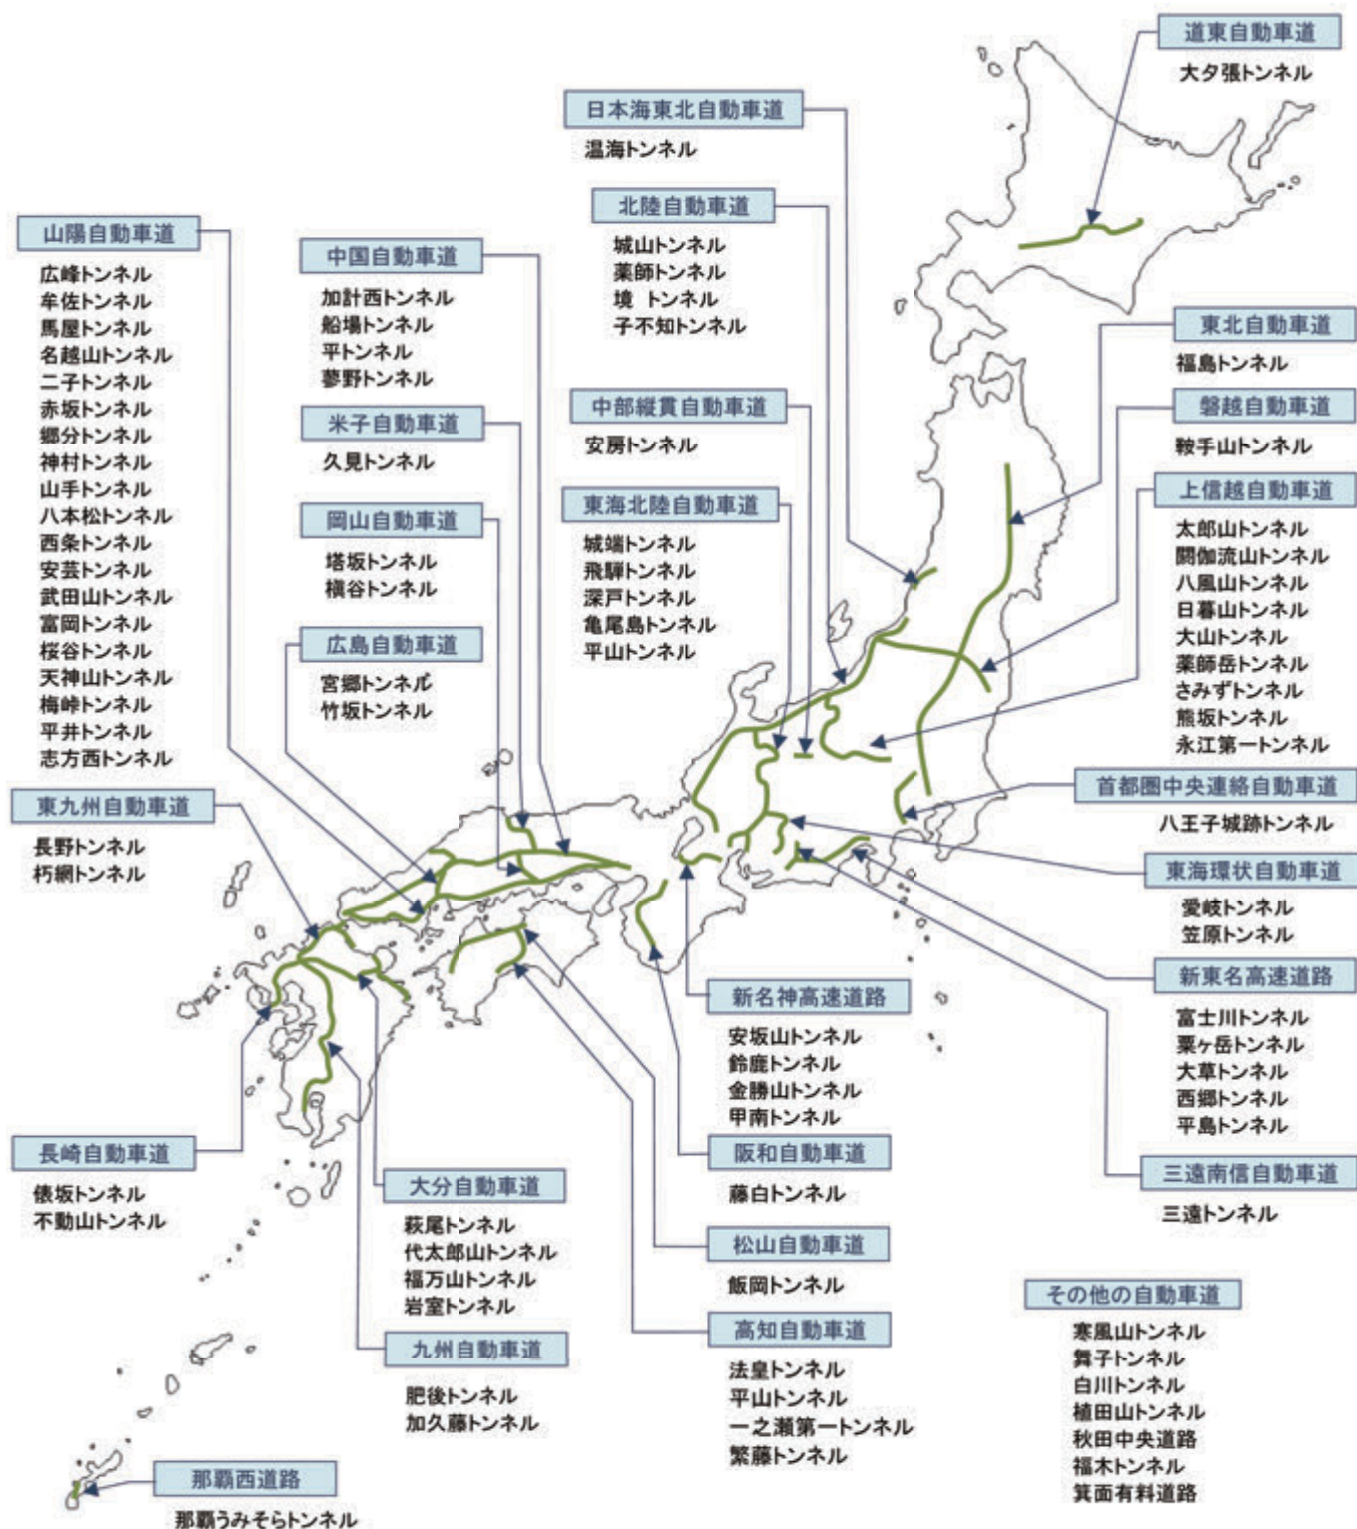

販売元

株式会社 立売堀製作所

本社 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1丁目10-10

TEL 06-6538-1238 代表

支社 東京・中部・大阪・西部

製造元

東洋シヤッター株式会社

本社 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目3-2

TEL 06-4705-2110 代表