※部寸法　４０Ａ用：２４
　　５０Ａ、６５Ａ用：３２

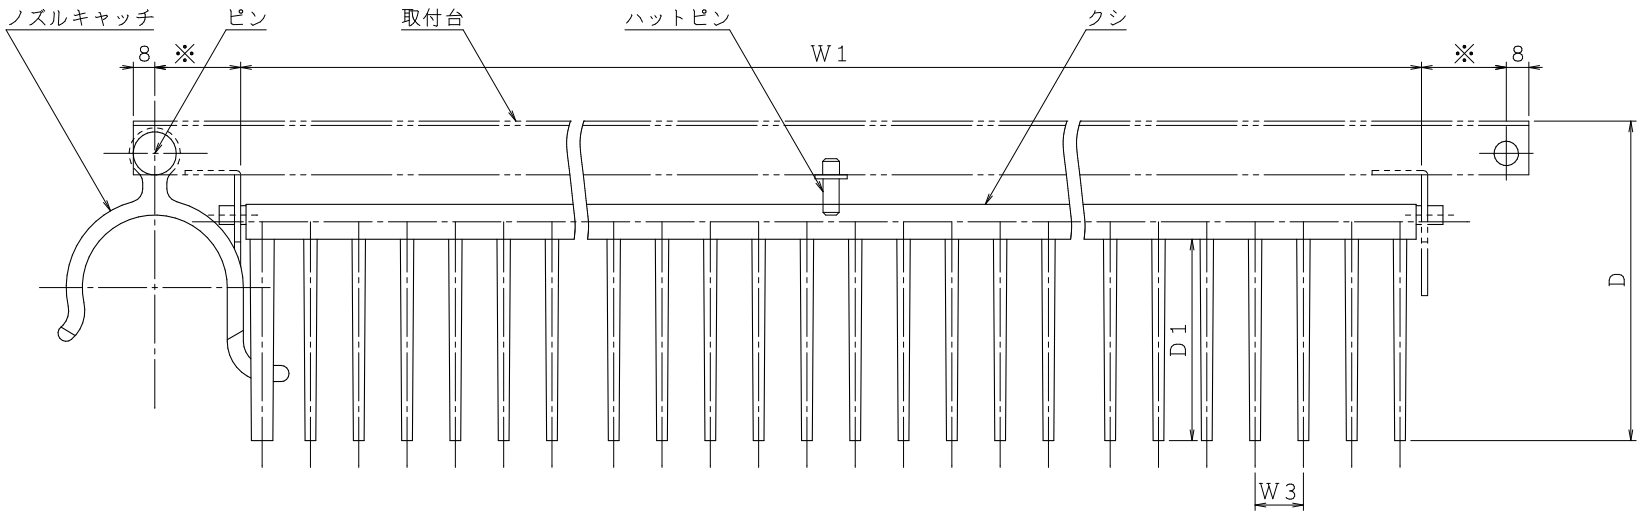

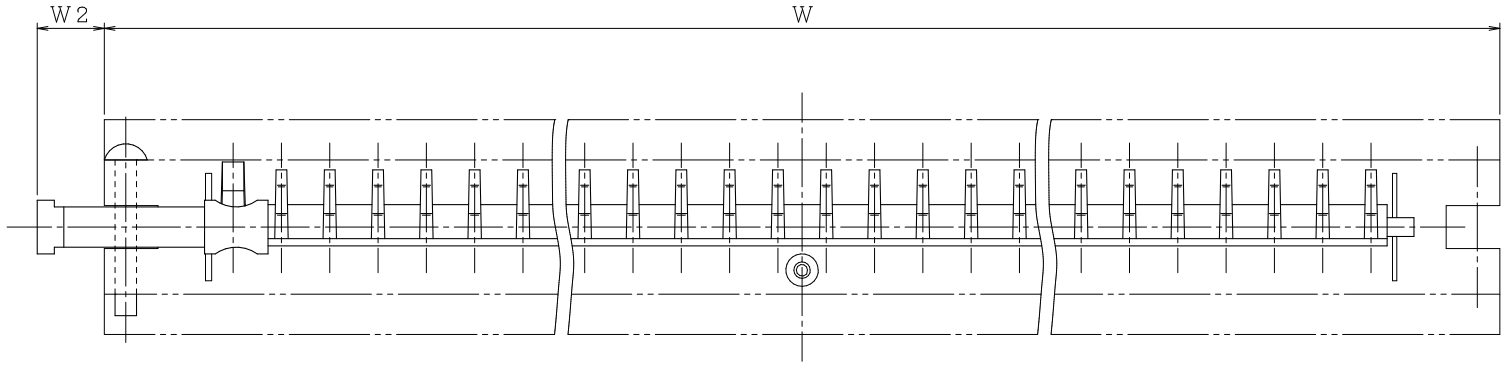



材　質：ダイカスト
仕　上：クロムめっき

	W	W1	W2	W3	D±2	D1±2	質　量
４０Ａ×２０クシ	４３５	３７１	１４	１８	８９	４５	0.7ｋｇ
×２３クシ	４３５	３７１	１４	１５.７	８９	４５	0.7ｋｇ
×２８クシ	４８９	４２５	１４	１４.８	８９	４５	0.8ｋｇ
５０Ａ×２３クシ	５１０	４３０	１７	１８	１１９	７５	1.3ｋｇ
６５Ａ×２３クシ	５１０	４３０	２８	１８	１１９	７５	1.3ｋｇ

※１　クシ・ノズルキャッチ・ピン・ハットピン（各１個）で１梱包となります。
※２　ステンレス製格納箱時は、ハットピンが取付台に溶接されておりますので梱包内の
　　ハットピンは取付け不要です。
※３　取付台は格納箱に溶接されます。

⑤	．．	
④	．．	
③	．．	
②	．．	
①	．．	

図名	固定式ホース架	製図日	２０１０年　６月　１７日		
		図番	ＫＨＲ００３２		
株式会社 立売堀製作所		承認	照査	製図	縮尺 —