

〈型式認定評価適合品〉

広範囲型2号消火栓

新登場



棒状放水

噴霧放水

● 少ない放水量
(80L/min)

アスピレートノズルは、
水流に空気を吸い込むことで、
水粒が細かく優れた消火性能を発揮します。

アスピレート®

立売堀製作所のアスピレートノズルは、認定品で、かつ
(一社)日本消防放水器具工業会の性能評価を受け
承認されたものです。

定価 ¥221,000円

型式番号	仕様		圧損 MPa	使用圧力 MPa	消火栓弁	保形ホース自主表示番号	製品コード
認評価第26~38号	PR型	標準	0.14	1.0	アングル弁リミットスイッチ付	H0343BC01A	★2WAPRKZN
認評価第26~39号	PR型	標準	0.19	1.0	アングル弁リミットスイッチ付	H0143BA01A	2WAPRJWN


IS 株式会社 立売堀製作所

大阪支社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1丁目10番10号 TEL(06)6538-1231(代)
東京支社 〒110-0016 東京都台東区台東4丁目8番7号 友泉御徒町ビル TEL(03)5688-3121(代)
中部支社 〒464-0850 名古屋市千種区今池4丁目1番29号 TEL(052)732-8891(代)
西部支社 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2丁目1番5号 博多サンシティビル TEL(092)471-1661(代)


〈お問い合わせは下記 営業所・代理店まで〉

標準型格納姿図

関西タイプ

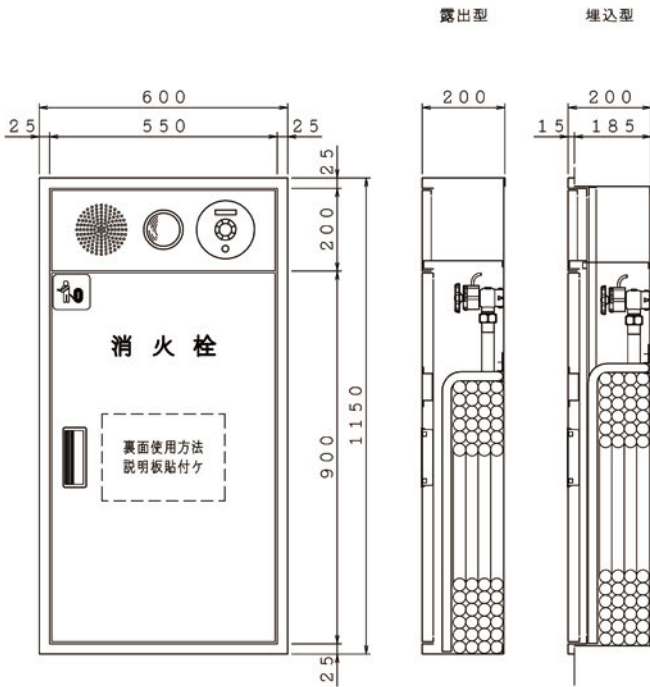

関東タイプ

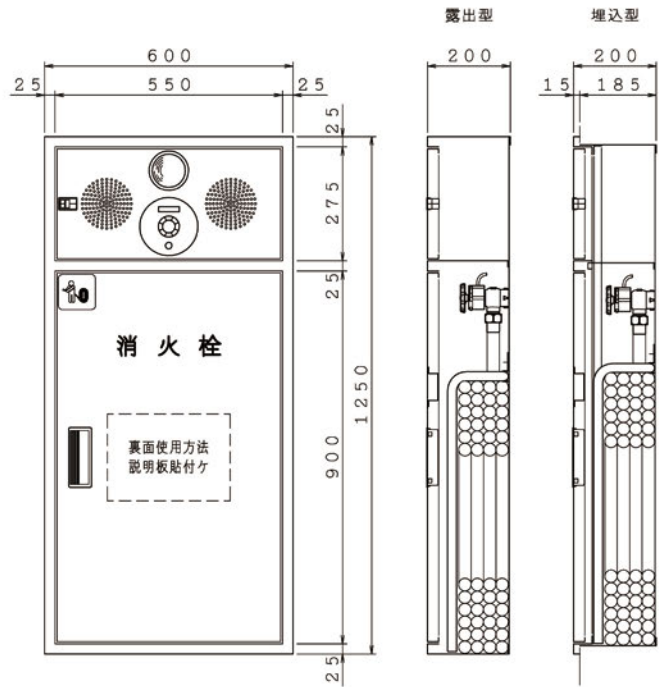

●本図は標準型の寸法を示しております。また寸法・仕様等は予告なく変更することがあります。

1号消火栓・易操作性1号消火栓・広範囲型2号消火栓・2号消火栓技術基準対照表

項目		区分	1号消火栓	易操作性1号消火栓	広範囲型2号消火栓	2号消火栓
防火対象物の区分			a.工場又は作業場 b.倉庫 c.a又はbの地階、無窓階、4階以上の階 d.指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)を貯蔵し、又は取り扱うもの e.a～d以外の防火対象物	同左	左欄(1号消火栓)のaからdまで以外の防火対象物	同左
消火栓箱	水平距離		25m以下	同左	同左	15m以下
	放水圧力		0.17MPa～0.7MPa	同左	同左	0.25MPa～0.7MPa
	放水量		1分間に130L以上	同左	1分間に80L以上	1分間に60L以上
	ノズルの機能		規定なし	容易に開閉できる装置付	同左	同左
ポンプ等	吐出能力		150L/分×消火栓設備個数(最大2)	同左	90L/分×消火栓設備個数(最大2)	70L/分×消火栓設備個数(最大2)
	揚程(圧力)の計算式		計算式中、定数部分(基本圧力等)は、0.17MPa又は17mである。	同左	同左	計算式中、定数部分(基本圧力等)は、0.25MPa又は25mである。
配管	立上り管		呼称50mm以上	同左	呼称40mm以上	呼称32mm以上
水源水量			2.6m ³ ×消火栓設置個数(最大2)	同左	1.6m ³ ×消火栓設置個数(最大2)	1.2m ³ ×消火栓設置個数(最大2)

防火対象物又はその部分に、スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備二酸化炭素設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備を設けた有効範囲内の部分は設置免除(屋外消火栓・動力消防ポンプにあっては1階及び2階のみ)ができる。