露 出 型
HB－1B

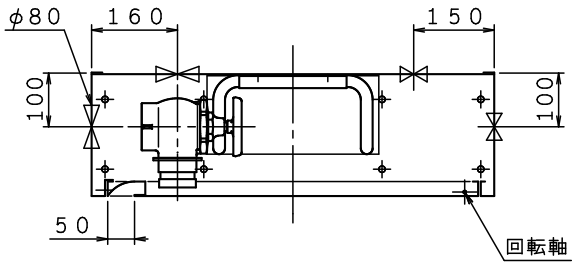

格 納 品			認定評価型式番号:認評栓第26～12号［識別番号:IS1-PR01］
消火栓	３０×９０°	起動スイッチ付	１ケ
ノズル	３０	可変噴霧	１本
ホース	３０×３０m	保形	１本
ホース収納装置			１組
放水口	６５×９０°		１ケ
（裏配管）	６５×１８０°		１ケ
使用圧力：1.0MPa（締切圧）	圧力損失値：0.15MPa（帝）		

※お願い　起動スイッチに表示灯がついていませんので
位置表示灯が点滅する様にして下さい．
配管接続は４０Ａとなります．

埋 込 型　注）本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい．
HB－1A

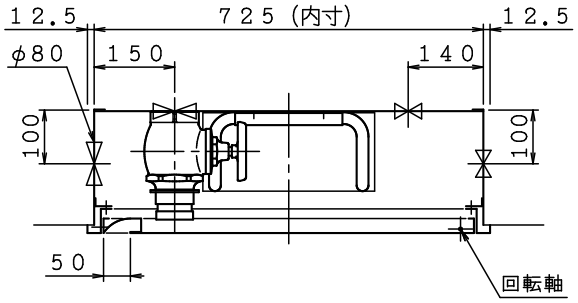

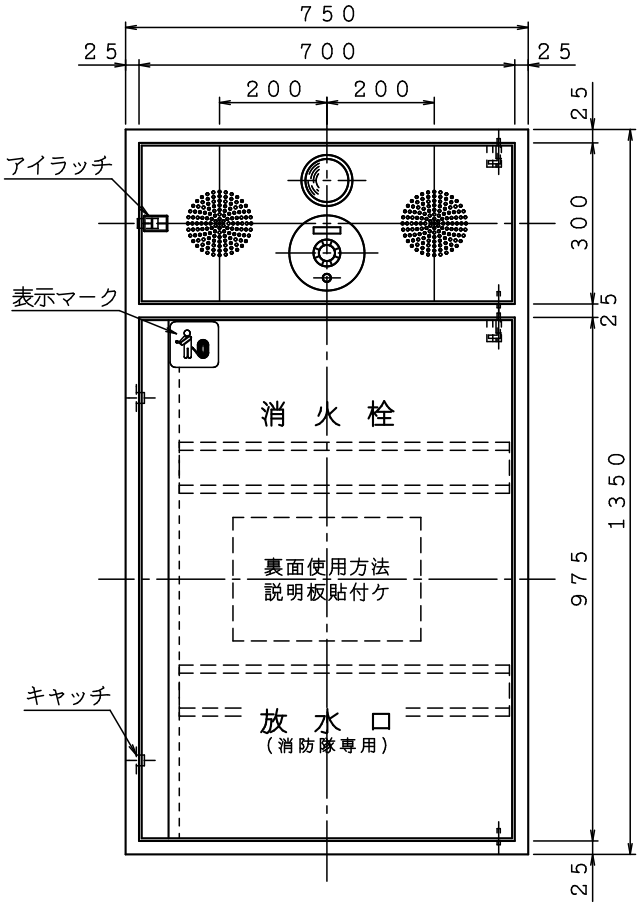

露 出 型
HB－1B

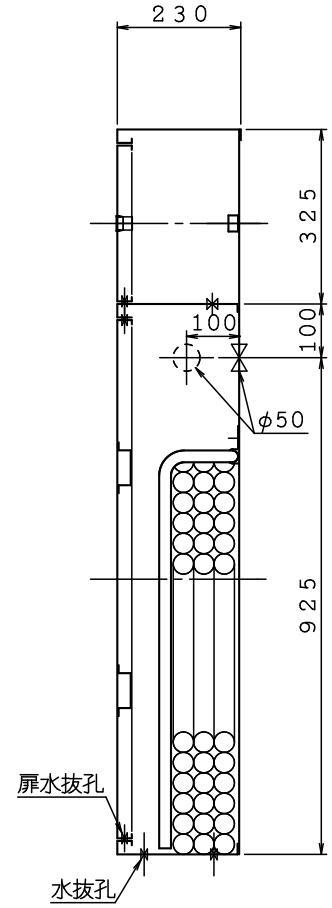

埋 込 型
HB－1A

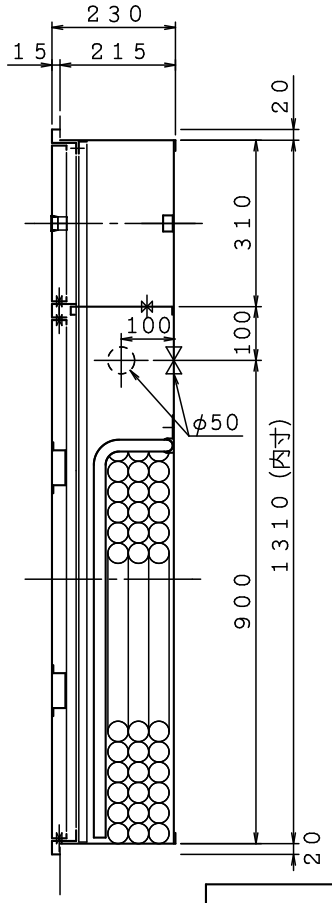

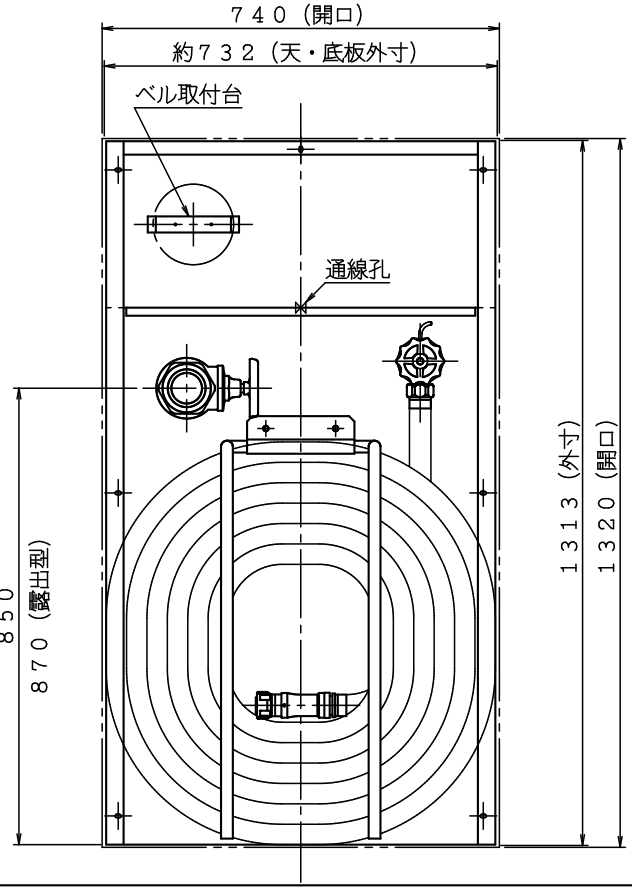

平成３１年版

材料　t１.６電気亜鉛めっき鋼板		65→40	65→40	40→65	40→65	図名	易操作性１号消火栓（併設型ＰＲ）
仕上　メラミン樹脂焼付塗装		A	B	C	D	図番	SODKA－A004
標示　カッティングシート						適用	公共建築工事
	イ	ロ	ハ	電気機器等は別途とする．		製図日	２０２０年３月３０日

株式会社 立売堀製作所

承認	照査	製図
米谷	柴沼	平澤