



2-φ12
背面ハンガー取付孔

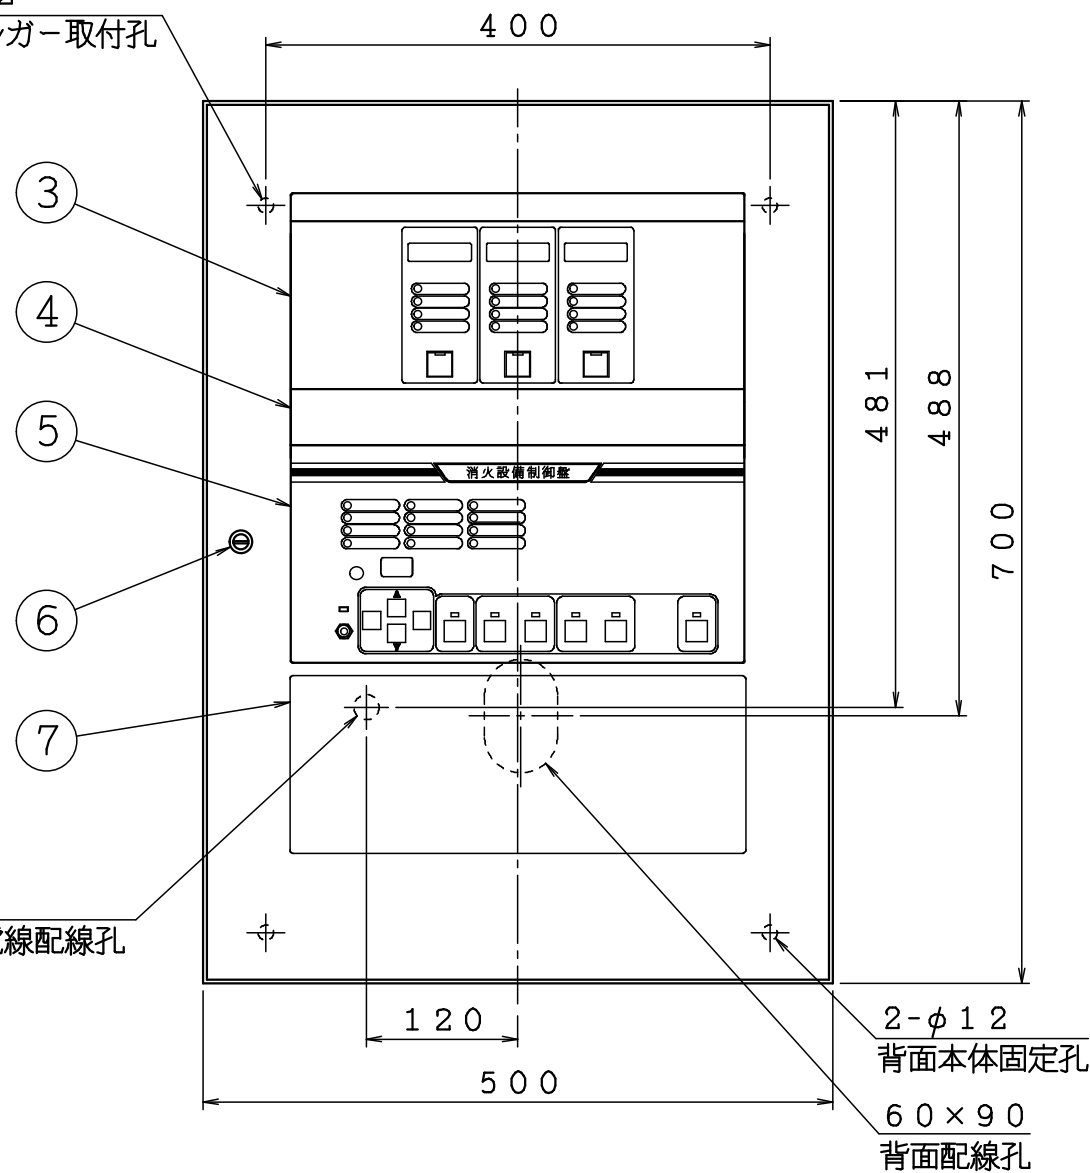

φ20
背面電線配線孔

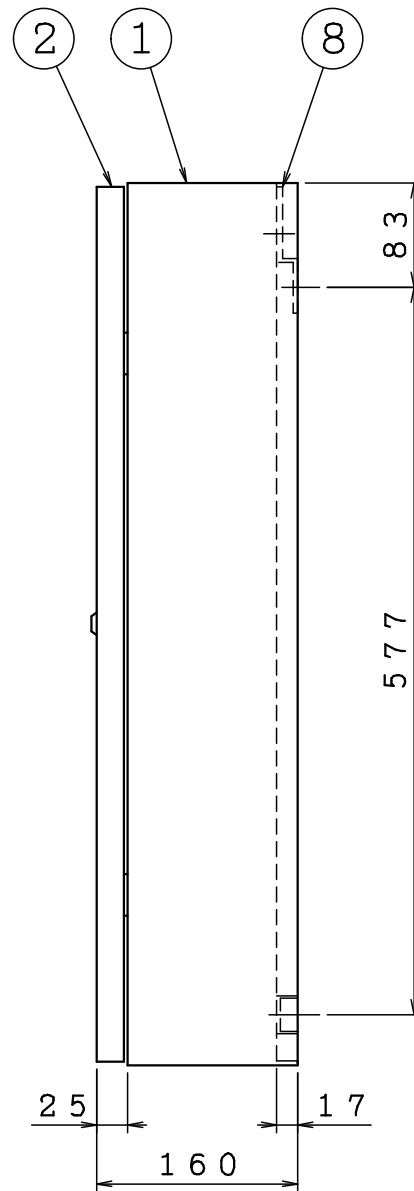

品番	名称	材質	個数	備考
1	本体	SPCC	1	t 1.6
2	扉	SPCC	1	t 1.2
3	地区パネル	SPCC	1	
4	ブランクパネル	SPCC	1	
5	操作パネル	SPCC	1	詳細別図
6	ドライバー錠		1	
7	機能説明銘板		1	詳細別図
8	ハンガー	SPCC	1	t 3.2

標準仕様

製品記号	IWP-3L、IWP-3LA
入力電源	AC100V±10%、50/60Hz
回路電圧	DC24V
消費電力	360VA (AC100V 3.6A)
予備電源	密閉型Ni-Cd蓄電池、3.5Ah 監視60分、作動30分
塗装色	A22-90B (日塗工) 半ツヤ
質量	約28kg

※製品記号：IWP-①L②

- ①：回線数
- ②：自動起動方法
 無記名 シングル (感知器作動信号のみで起動)
 A ダブル (感知器作動信号と2次圧減信号とのANDで起動)

標準/オプション選択項目

入力電源	<input type="checkbox"/> 標準 AC100V、50/60Hz <input type="checkbox"/> AC200V、50/60Hz
塗装色	<input type="checkbox"/> 標準 A22-90B (日塗工) 半ツヤ <input type="checkbox"/> 指定色 ()

△5	..		図	湿式予作動弁制御盤	製図日	2019年 9月 24日				
△4	..		名	外觀図 (3L)	図番	TIPA5288				
△3	..		株式会社 石川製作所			承認	照査	製図	縮尺	
△2	..					金時	蓮井	松山	尺	/
△1	..									