


品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	本体	SPCC	1	t 1.6
2	扉	SPCC	1	t 1.6
3	地区パネル	SPCC	1	
4	スイッチパネル	SPCC	1	
5	操作パネル	SPCC	1	詳細別図
6	扉ハンドル		1	
7	機能説明銘板		1	詳細別図
8	据置台	SPCC	1	t 3.2

標準仕様	
製品記号	IWP-20L、IWP-20LA
入力電源	AC100V±10%、50/60Hz
回路電圧	DC24V
消費電力	360VAまたは500VA (AC100V 3.6Aまたは5.0A)
予備電源	密閉型Ni-Cd蓄電池、6.0Ah 監視60分、作動30分
塗装色	A22-90B (日塗工) 半ツヤ
質量	約131kg

※製品記号：IWP-①L②
 ①：回線数
 ②：自動起動方法
 無記名 シングル (感知器作動信号のみで起動)
 A ダブル (感知器作動信号と2次圧減信号とのANDで起動)

標準/オプション選択項目	
入力電源	<input type="checkbox"/> 標準 AC100V、50/60Hz <input type="checkbox"/> AC200V、50/60Hz
塗装色	<input type="checkbox"/> 標準 A22-90B (日塗工) 半ツヤ <input type="checkbox"/> 指定色 ()

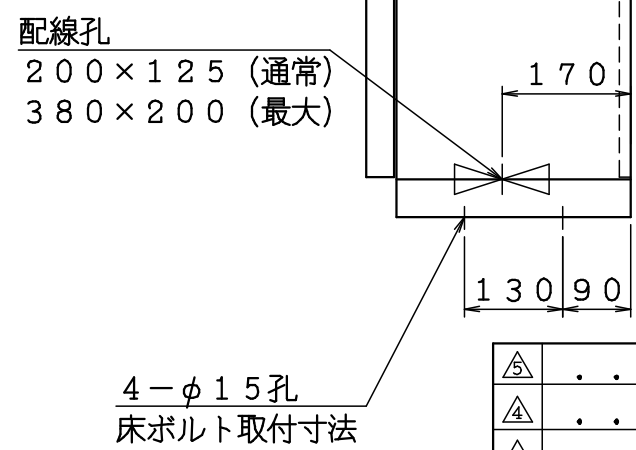

△	..	図	湿式予作動弁制御盤	製図日	2019年 9月 24日
△	..	名	外觀図 (20L)	図 番	TIPA5292
△	..		IS 株式会社 立売堀製作所	承認	照 査
△	..			製 図	縮 尺
△	..			金 時	準 井
△	..			松 山	尺