


配線孔
200×125 (通常)
380×200 (最大)

4-φ15孔
床ボルト取付寸法

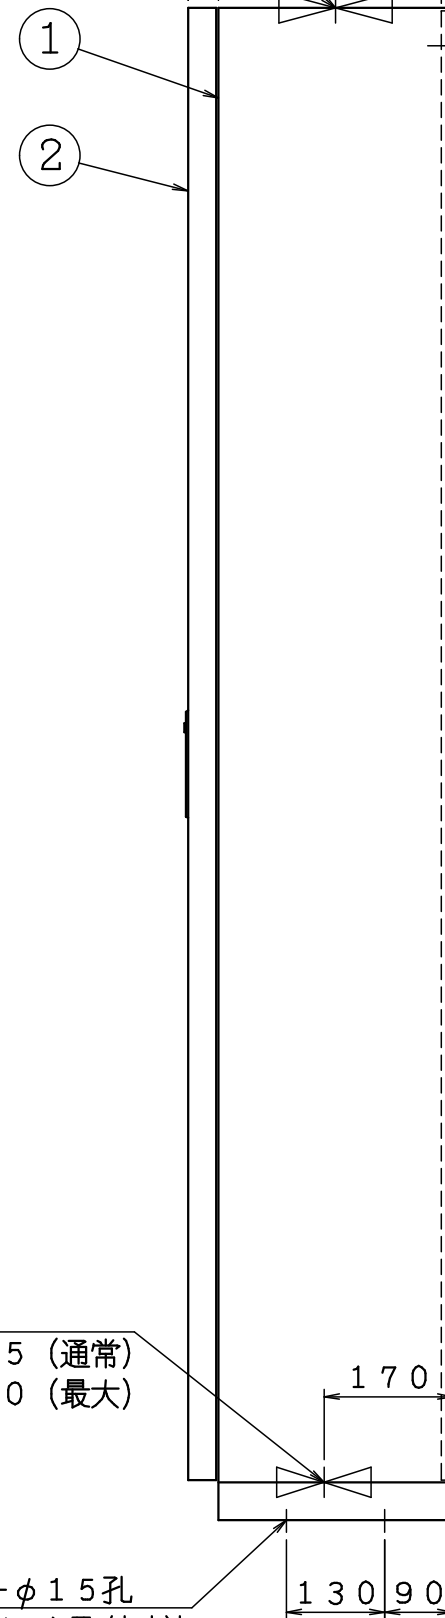

品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	本体	SPCC	1	t 1.6
2	扉	SPCC	1	t 1.6
3	地区パネル	SPCC	1	
4	スイッチパネル	SPCC	1	
5	操作パネル	SPCC	1	詳細別図
6	扉ハンドル		1	
7	機能説明銘板		1	詳細別図
8	据置台	SPCC	1	t 3.2

標準仕様

製品記号	IWP-25L、IWP-25LA
入力電源	AC100V±10%、50/60Hz
回路電圧	DC24V
消費電力	360VAまたは500VA (AC100V 3.6Aまたは5.0A)
予備電源	密閉型Ni-Cd蓄電池、6.0Ah 監視60分、作動30分
塗装色	A22-90B (日塗工) 半ツヤ
質量	約131kg

※製品記号：IWP-①L②

①：回線数

②：自動起動方法

無記名 シングル (感知器作動信号のみで起動)

A ダブル (感知器作動信号と2次圧減信号とのANDで起動)

標準/オプション選択項目

入力電源	<input type="checkbox"/> 標準 AC100V、50/60Hz
	<input type="checkbox"/> AC200V、50/60Hz
塗装色	<input type="checkbox"/> 標準 A22-90B (日塗工) 半ツヤ
	<input type="checkbox"/> 指定色 ()

△	..	図	湿式予作動弁制御盤	製図日	2019年 9月 24日			
△	..	名	外観図 (25L)	図番	TIPA5293			
△	..	株式会社 五売堀製作所			承認	照査	製図	縮尺
△	..				金時	準井	松山	/
△	..							
△	..							