
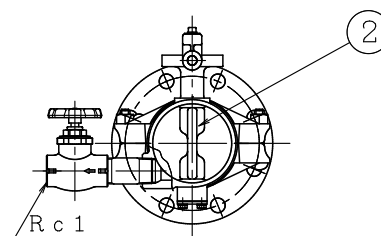


⇐ 流水方向

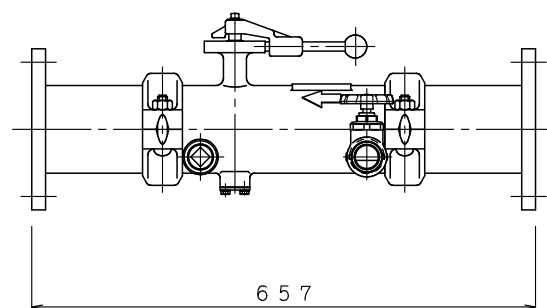

品番	名称	材質	個数	備考
1	逆止弁付バタフライ弁	SCS13	1	100A認定品 (VA-062号)
2	弁体	FCD450	1	ゴム被覆
3	仕切弁開閉レバー	SUS304	1	弁状態表示「常時開」板付
4	排水弁	CAC406	1	25A認定品 (VA-041号)
5	排水管	SUS304	1	排水弁状態表示「常時閉」付
6	ハウジング継手	FCD450	2	100A認定品 (PJ-017号)
7	フランジ付接続管	STPG	2	100AJIS10K
8	プラグ	C3771	1	25A

仕 様	仕 上	付属品	最高使用圧力：1.4MPa					
逆止弁付バタフライ弁：100A (1次側排水弁付)	逆止弁付バタフライ弁：素地	ボルト&ナット：M16×60L (16式) 溶融亜鉛めっき	図名	送水口用パッケージ型バルブ「アイユニット」	図番	K I N O 7 4 7		
最高使用圧力：1.4MPa	接続管：溶融亜鉛めっき	相フランジ：100AJIS10K×2枚 溶融亜鉛めっき		100A [1次側排水弁付]	整番	1.4		
等価管長：31.0m	排水弁：クロムめっき	フランジパッキン：100A×2枚	<div>IS株式会社 立売堀製作所</div> <div>製図日2021年8月6日</div>			承認	照査	製図
						<div>雷</div>	<div>集</div>	<div>雷</div>