
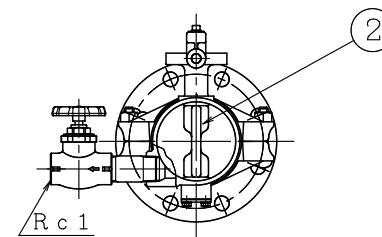
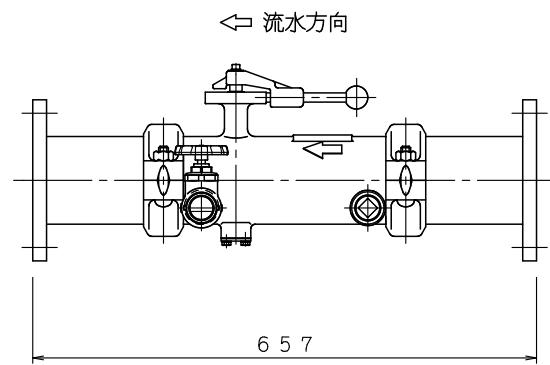


品番	名 称	材 質	個 数	備 考
1	逆止弁付バタフライ弁	SCS13	1	100A認定品 (VA-062号)
2	弁体	FCD450	1	ゴム被覆
3	仕切弁開閉レバー	SUS304	1	弁状態表示「常時開」板付
4	排水弁	CAC406	1	25A認定品 (VA-041号)
5	排水管	SUS304	1	排水弁状態表示「常時閉」付
6	ハウジング継手	FCD450	2	100A認定品 (PJ-017号)
7	フランジ付接続管	STPG	2	100AJIS10K
8	プラグ	C3771	1	25A

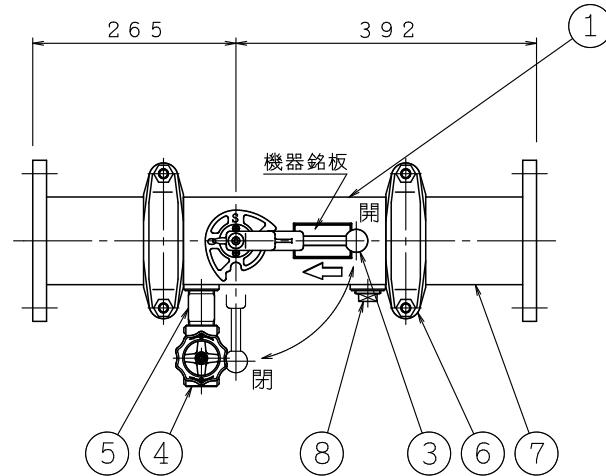

仕様	仕上	付属品	最高使用圧力: 1.4 MPa			
逆止弁付バタフライ弁: 100A (2次側排水弁付) 最高使用圧力: 1.4 MPa 等価管長: 31.0m	逆止弁付バタフライ弁: 素地 接続管: 溶融亜鉛めっき 排水弁: クロムめっき	ボルト & ナット: M16×60L(16式) 溶融亜鉛めっき 相フランジ: 100AJIS10K×2枚 溶融亜鉛めっき フランジパッキン: 100A×2枚	図名	送水口用パッケージ型バルブ「アイユニット」 100A [2次側排水弁付]	図番	KIN0748 整番 1.4
			承認	照査	製図	
			IS	株式会社立壳掘製作所	日	2021年 8月 6日