


矢視 A-A 図

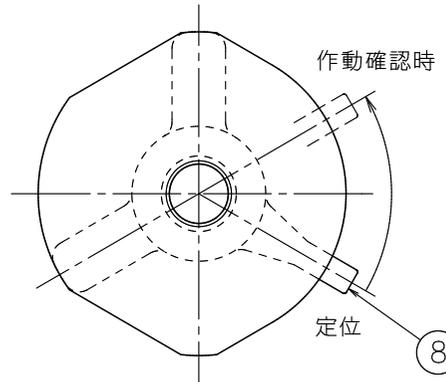

品番	名称	材質	個数	備考
1	弁箱	CAC406	1	
2	フタ	C3604	1	
3	弁棒	C3604	1	
4	ハンドル	ZDC	1	赤色塗装仕上
5	ナット	ステンレス	1	M6
6	取付体	P.P	1	
7	取付体フタ	P.E	1	
8	スイッチ板	P.E	1	
9	起動スイッチ	P.F	2	
10	電線		1	耐熱電線

起動スイッチ仕様

・型式：形SS-10GL13 (はんだづけ端子)

(ヒンジ・アール・レバー形)


・起動スイッチ定格容量

抵抗負荷：AC125V-10A

AC250V-10A

DC 30V-4A

基本回路

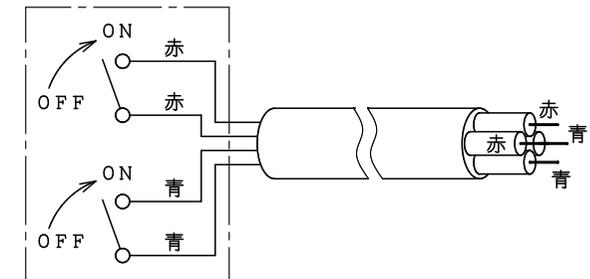

(起動スイッチ)

仕上：クロムめっき

表示

IS 商標 (鋳出)

25 呼称 (鋳出)

認定番号

合格証票

製造年 (西暦)

最高使用圧力



ラベル (貼付)

※ テスト用弁は、品番6～10が無しとなります。

注) 使用するユニットの使用圧力は、各製品図面をご確認ください。

△	..	図	アングル弁型開閉弁	製図日	2018年 7月 27日	
△	..	名	25A (起動スイッチ動作確認機構付)	図番	KHV0555	
△	..	IS 株式会社 立売堀製作所			承認	照査
△	..				製図	縮尺
△	..				縮尺	—