


品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	弁 箱	CAC406	1	
2	フ タ	C3771	1	
3	弁 棒	C3604	1	
4	ハ ン ド ル	ZDC	1	赤色塗装仕上
5	ナ ッ ト	ステンレス	1	
6	取 付 体	PA/GF30	1	
7	保 護 カ バ ー	PA/GF30	1	
8	ス イ ッ チ 板	ナイロン樹脂	1	
9	起 動 ス イ ッ チ	セノール樹脂	2	
10	電 線		1	耐熱電線

起動スイッチ仕様


- 型式：形SS-10GL13 (はんだづけ端子)
(ヒンジ・アール・レバー形)
- 起動スイッチ定格容量
抵抗負荷：AC125V-10A
AC250V-10A
DC 30V-4A

基本回路

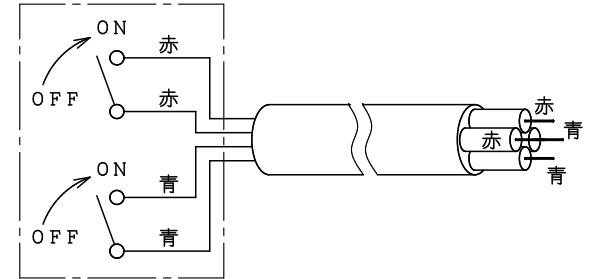

(起動スイッチ)

- ・仕 上 クロムめっき
- ・表 示 商 標 (鋳出)

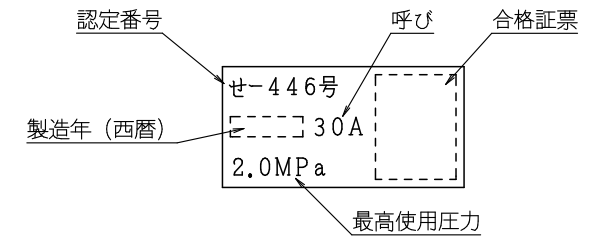

ラベル詳細

※ テスト用弁は、品番6～10が無しとなります。

注) 易操作性1号消火栓ユニットの使用圧力は、各製品図面をご確認ください。

△	..	図	易操作性1号消火栓 アンクル弁型開閉弁	製 図 日	2019年 2月 1日				
△	..	名	(起動スイッチ作動確認機構付)	図 番	KHVA0007				
△	..	IS 株式会社 立売堀製作所			承 認	照 査	製 図	縮 尺	—
△	..				⚡	⚡	⚡	—	