露出型

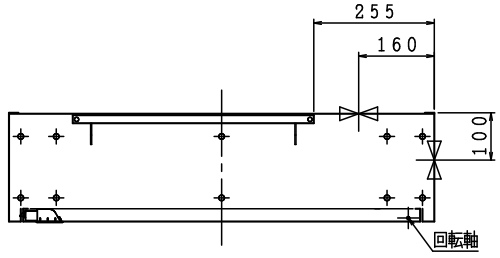

格納品		
放水口	６５×９０°	２ケ
ノズル	６５可変噴霧　差込式	１本
ホース	６５×２０ｍ　差込式	２本
ホース掛	６５×２３ｸｼ　固定式　クロムめっき	１組

※裏配管時の放水口は、９０°と１８０°を１ケづつとする。

□表示灯
加工図



埋込型　注）本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

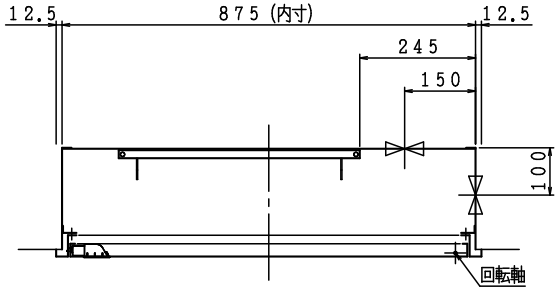

※電気スペースは、常に本図レイアウトになります。

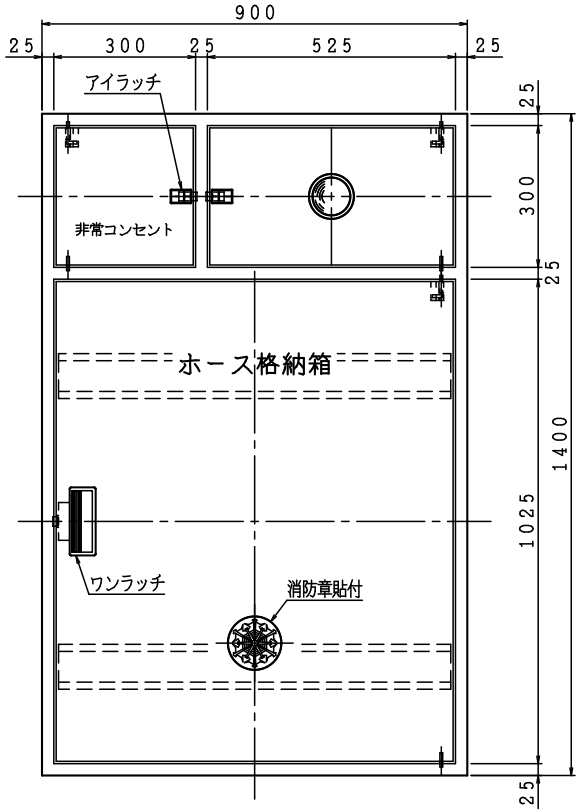

露出型

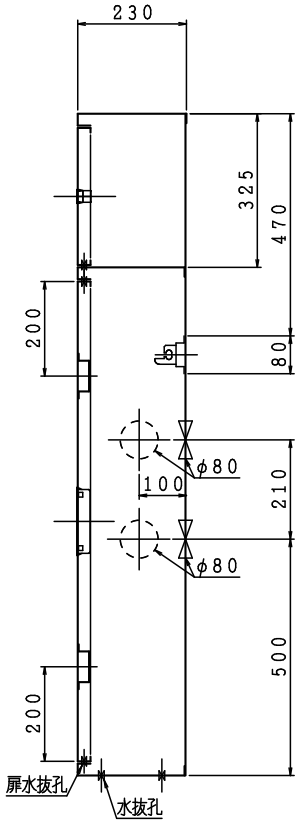

埋込型

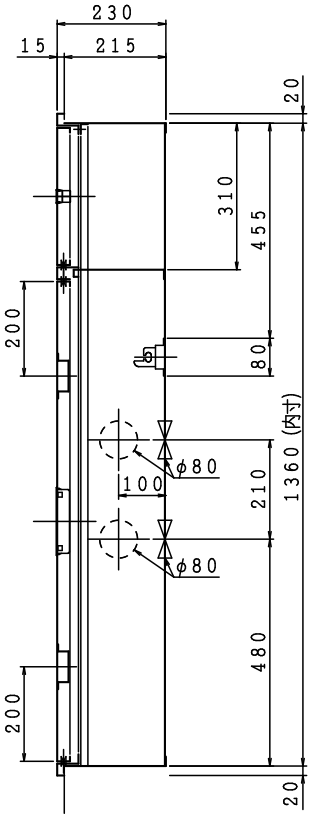

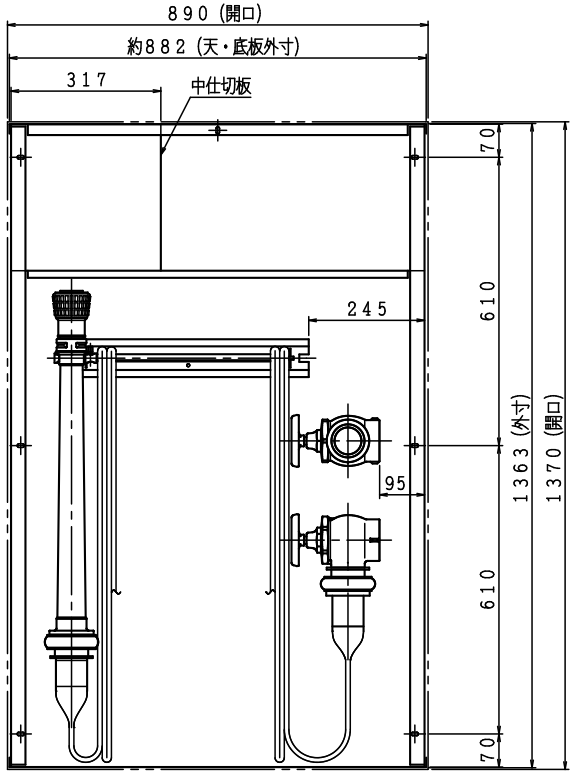

注）横配管時、側板と放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料　ｔ１.６電気亜鉛めっき鋼板					
仕上　メラミン樹脂焼付塗装		A	B	C	D
標示　カッティングシート					

電気機器等は別途とする。

図名	放水用器具格納箱	図番	SKAGZZ−A001
		適用	――
株式会社 立売堀製作所	製図日 2021年 9月21日	承認	照査	製図