※お願い　起動スイッチに表示灯がついていませんので
位置表示灯が点滅する様にして下さい。
配管接続は４０Ａとなります。

格納品			
消火栓	３０×９０°	起動スイッチ付	１ケ
自動調整弁	３０	静圧・動圧対応	１ケ
ノズル	３０	可変噴霧	１本
ホース	３０×３０ｍ	保形	１本
ホース収納装置			１組
認定評価型式番号:認評栓第26～14号［識別番号:IS1-PR208］			
使用圧力：2.0MPa（締切圧）　圧力損失値：0.26MPa（帝）			
放水口	６５×９０°		１ケ
（裏配管）	６５×１８０°		１ケ

露出型

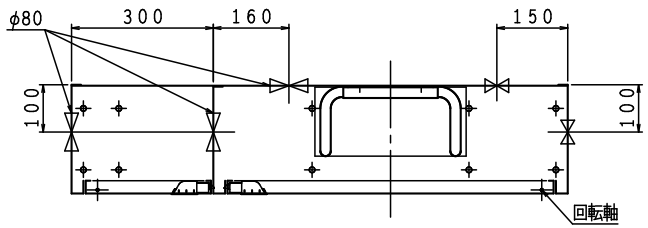

□ 表示灯加工図



□ 発信機加工図



端子・ベル取付台（H：20）



埋込型　注）本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

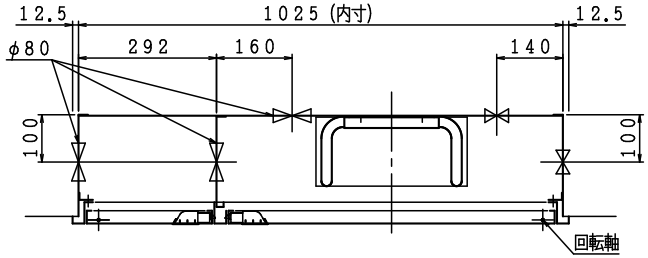

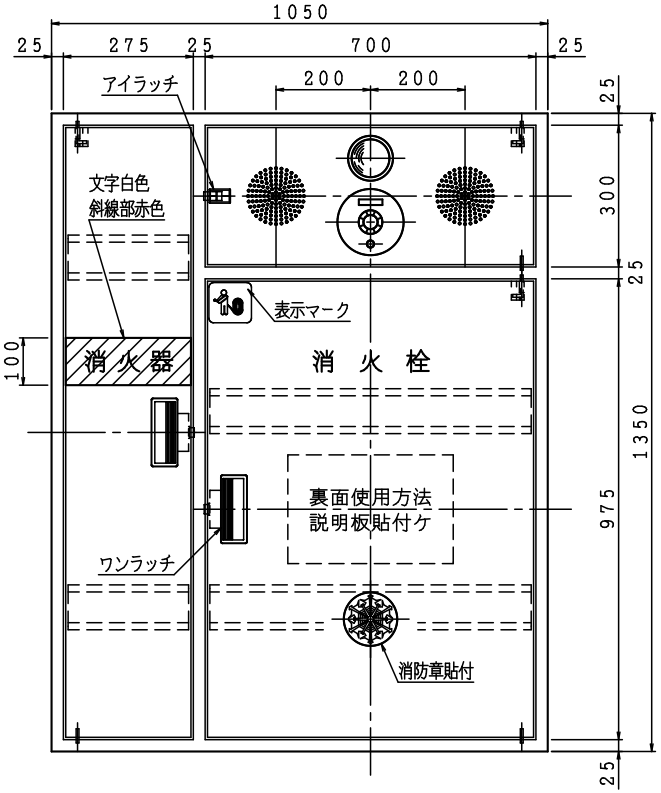

露出型

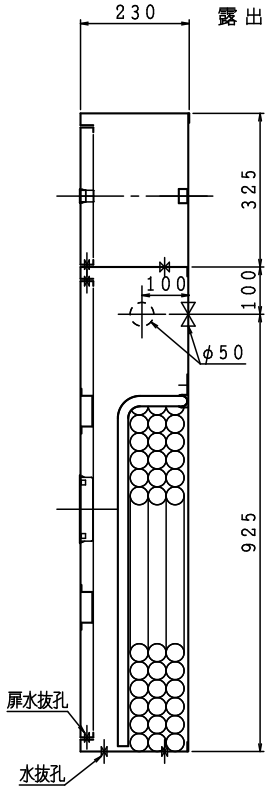

埋込型

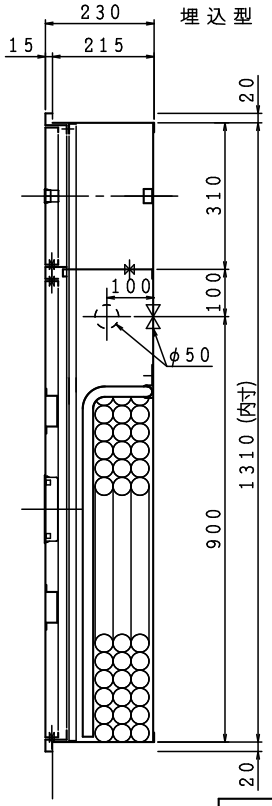

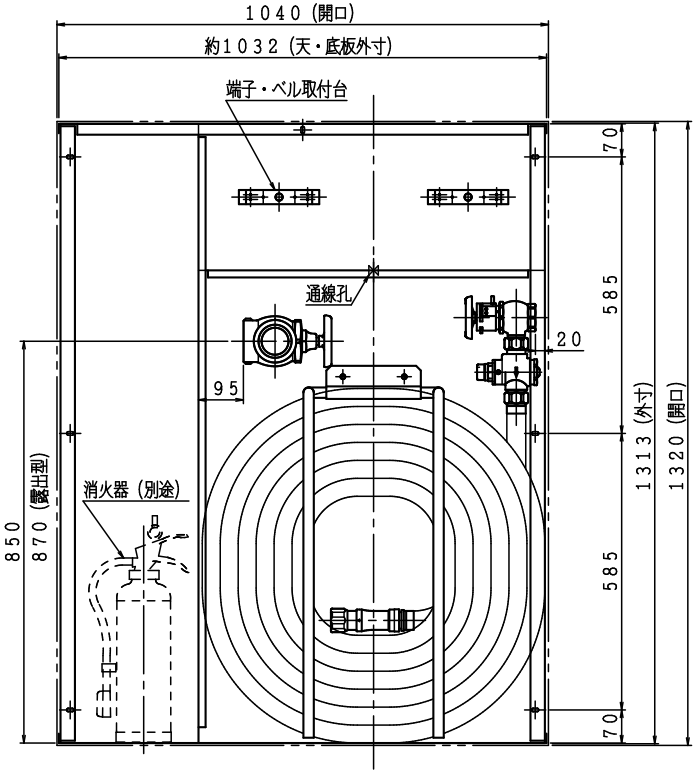

注）横配管時、側板と消火栓及び放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。
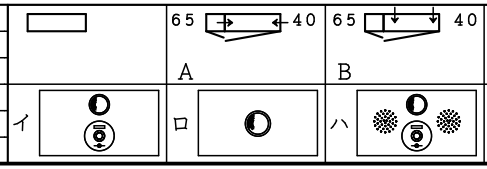
材料　ｔ１.６電気亜鉛めっき鋼板					図名	易操作性１号消火栓（併設型ＰＲ） 自動調整弁・消火器スペース付	図番 SKAKFT−A005
仕上　メラミン樹脂焼付塗装							適用 ――
標示　カッティングシート							
	イ	ロ	ハ	電気機器等は別途とする。	株式会社 立売堀製作所	製図日 2021年 9月21日	承認 照査 製図