



※お願い 起動スイッチに表示灯がついていないので
位置表示灯が点滅する様にして下さい。

格納品






消火栓	25×90°	起動スイッチ付	1ケ
ノズル	25可変噴霧	アスピレート	1本
ホース	25×30m	保形	1本
ホース収納装置			1組
認定評価型式番号	認評栓第26~38号 [識別番号:WA2-PR25E01]		
使用圧力	1.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.14MPa (帝)		
放水口	65×90°		1ケ
(裏配管)	65×180°		1ケ

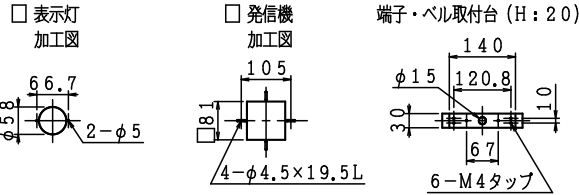

露出型

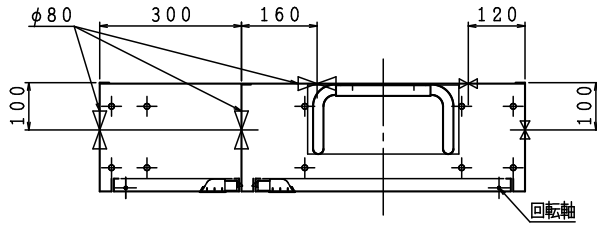


埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

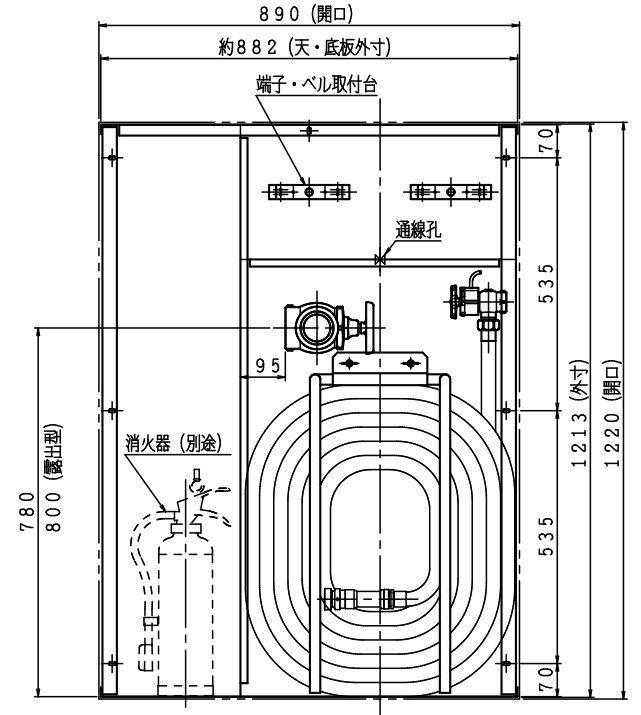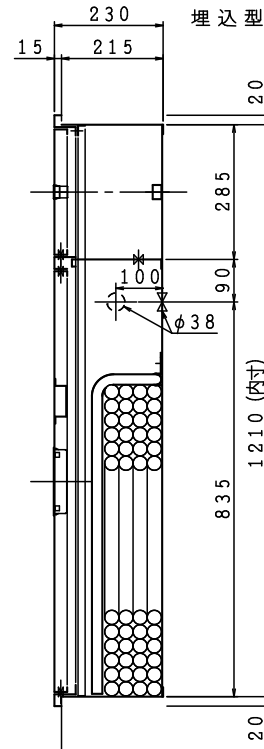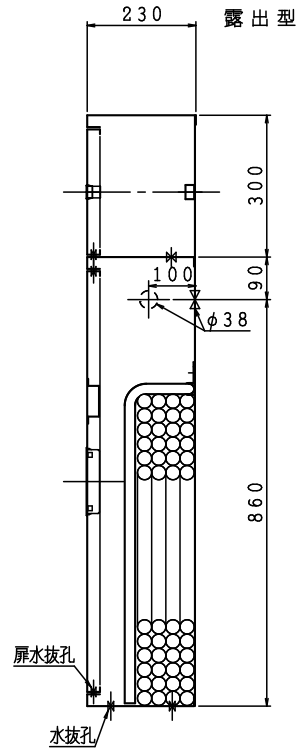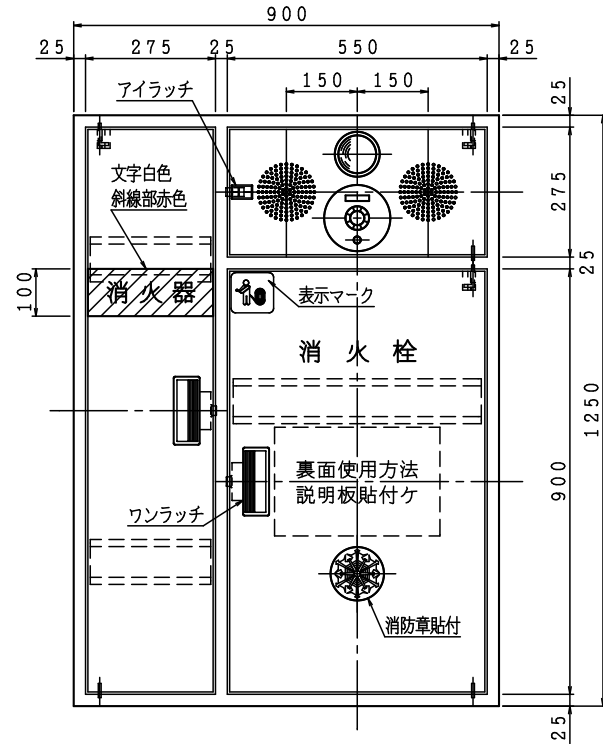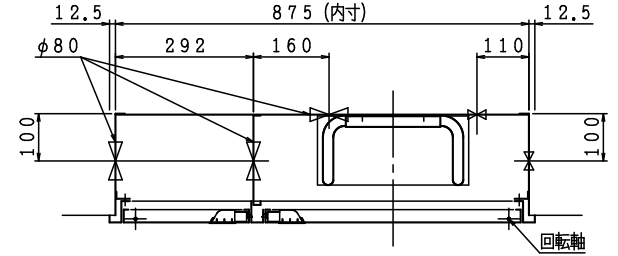

注) 横配管時、側板と放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板	65	25	65	25	25	65	25	65
仕上	メラミン樹脂焼付塗装								
標示	カッティングシート								



図名	広範囲型2号消火栓 (併設型PR) 消火器スペース付	図番	SKALAT-A006
		適用	
製図日	2021年 9月21日	承認	照査 製図

IS 鐵立売堀製作所

