



露出形
HB-4BS





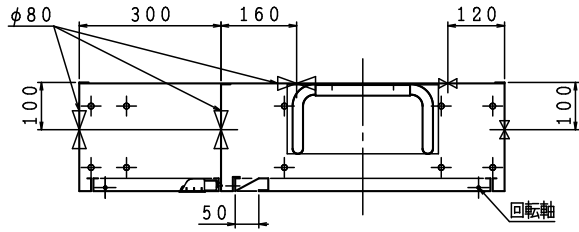


格納品

消火栓	25×90°	1ケ
ノズル	25×φ8	1本
ホース	25×20m 保形	1本
ホース収納装置		1組
認定評価型式番号: 認評価第26~17号 [識別番号: IS2-PR24]		
圧力損失値: 0.08MPa (帝)		
放水口	65×90°	1ケ
(裏配管)	65×180°	1ケ

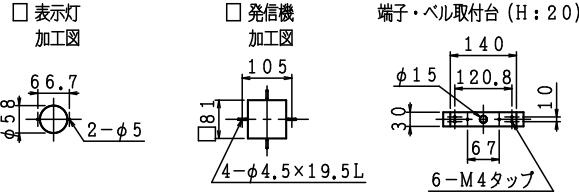


埋込形 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。
HB-4AS

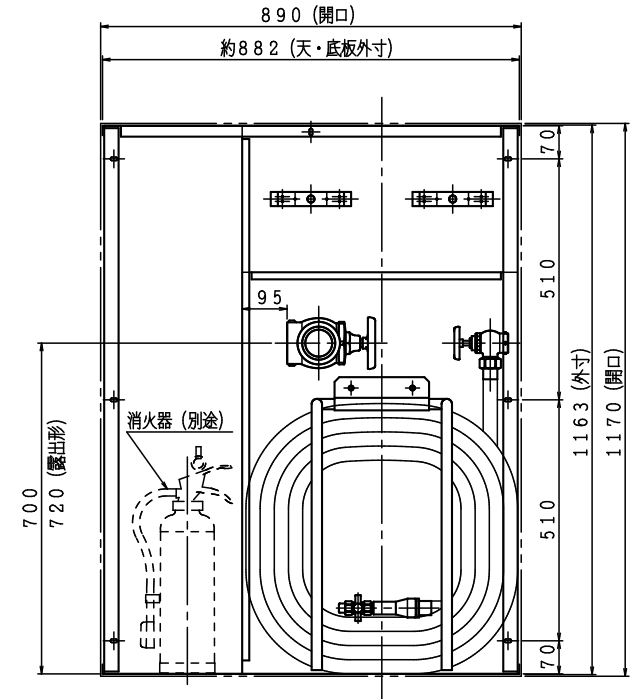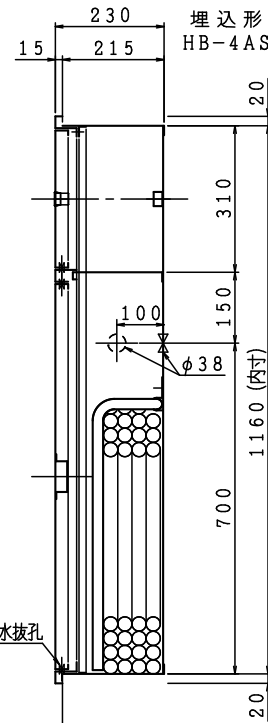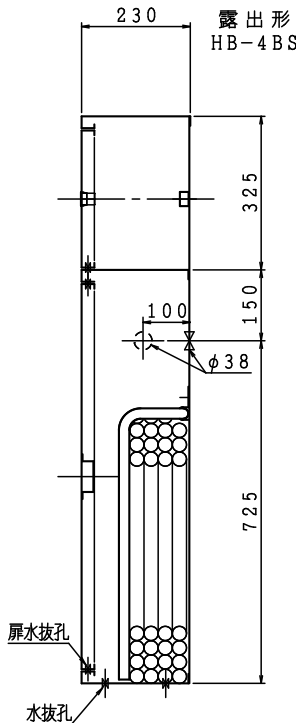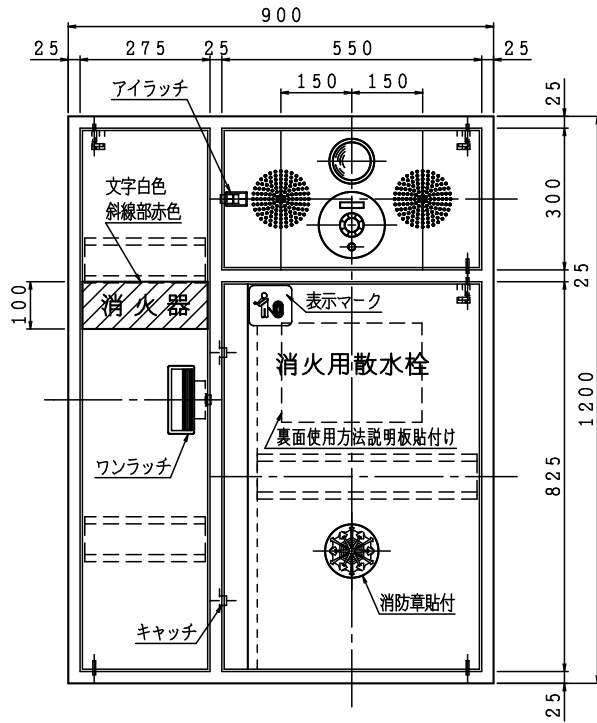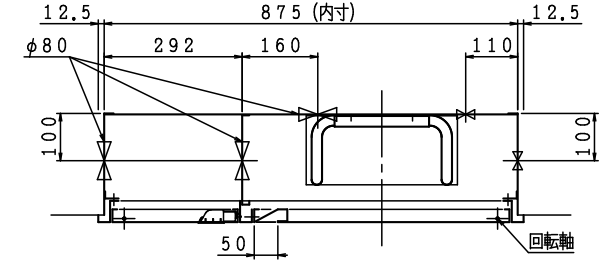

注) 横配管時、側板と放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上 メラミン樹脂焼付塗装
標示 カuttingシート



電気機器等は別途とする。

		令和4年版	
図名	補助散水栓 (併設形PR) 消火器スペース付		図番 SKDWAT-B004
			適用 公共建築工事
製図日	2023年 1月21日	承認 照査 製図 	
IS 日立産機製作所			