





格納品		
消火栓	25×90°	1ヶ
ノズル	25×φ8	1本
ホース	25×20m 保形	1本
ホース収納装置		1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~17号 [識別番号: IS2-PR24]		
圧力損失値: 0.08MPa (帝)		


露出型

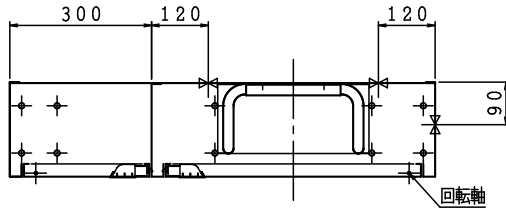




埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

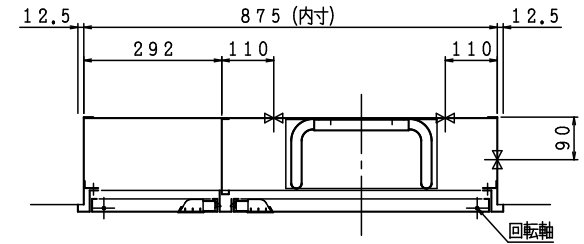


露出型

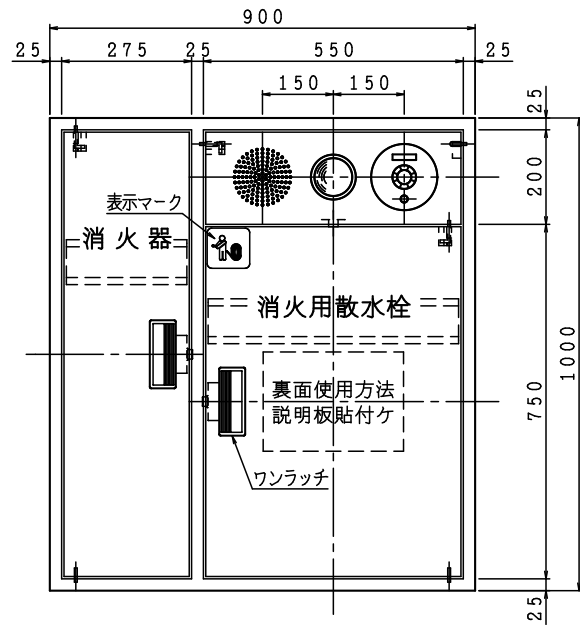

埋込型

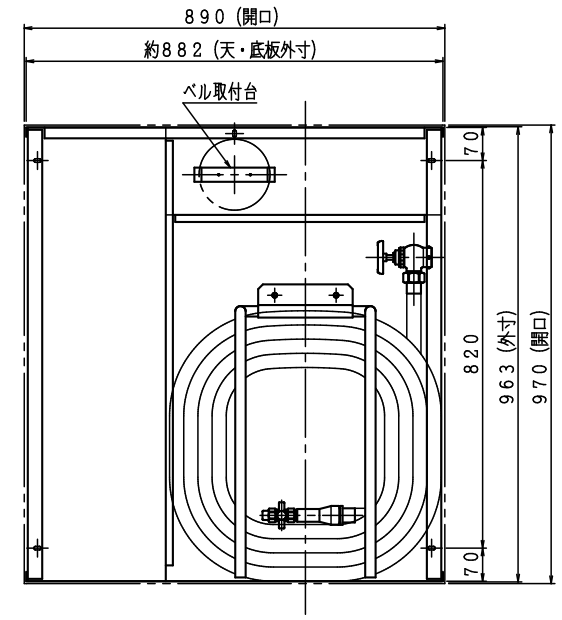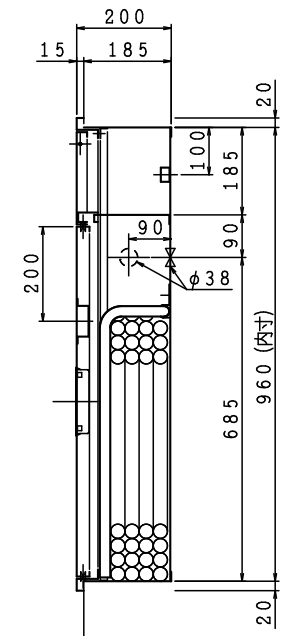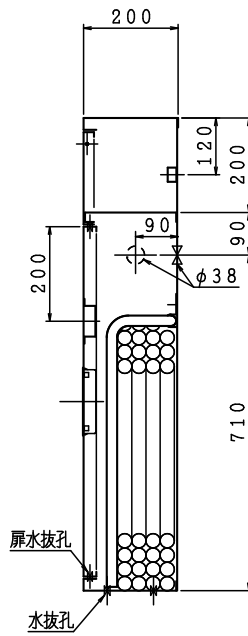

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板  
 仕上 メラミン樹脂焼付塗装  
 標示 カuttingシート



電気機器等は別途とする。

図名 補助散水栓 (単独型PR) 消火器スペース付  
 図番 SOAWAT-A006  
 適用

製図日 2021年 9月21日  
 認 認 製 認  
 認 認 認  
 認 認 認

