

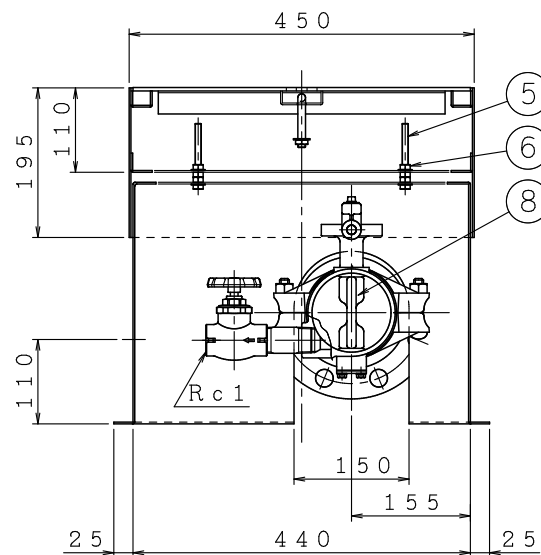
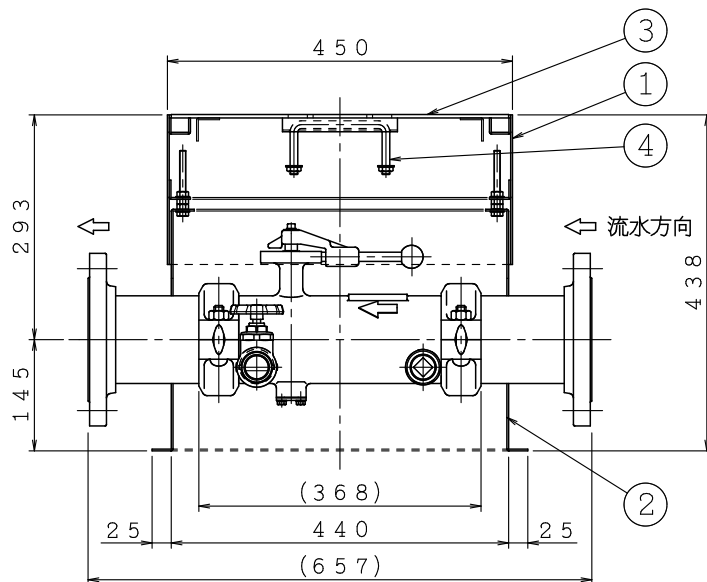
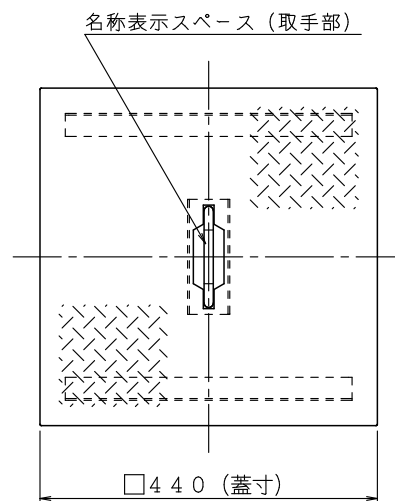


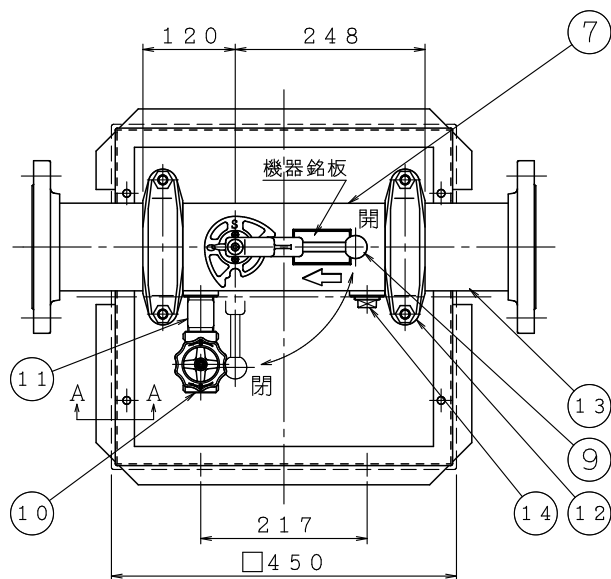


品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	上部格納箱	SEHC	1	t2.3
2	下部格納箱	SEHC	1	t2.3
3	蓋	SS400	1	t4.5 縞鋼板
4	ハンドル	SUS304	1	φ10
5	ボルト	スチール	4	M8×80L
6	ナット	スチール	12	M8
7	逆止弁付バタフライ弁	SCS13	1	100A認定品 (VA-062号)
8	弁体	FCD450	1	ゴム被覆
9	仕切弁開閉レバー	SUS304	1	弁状態表示「常時開」板付
10	排水弁	CAC406	1	25A認定品 (VA-041号)
11	排水管	SUS304	1	排水弁状態表示「常時閉」付
12	ハウジング継手	FCD450	2	100A認定品 (PJ-017号)
13	フランジ付接続管	STPG	2	100AJIS20K
14	プラグ	C3771	1	25A

※格納箱の高さ調整・固定は格納箱内のボルト&ナットで行って下さい。又、高さ調整に用いるカシ物（木片・鉄板等）は別途施工側にて考慮をお願いします。

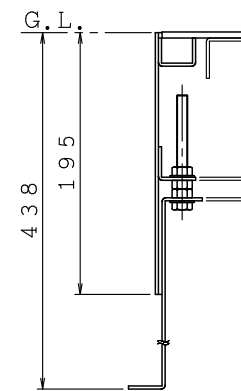

[通常時]

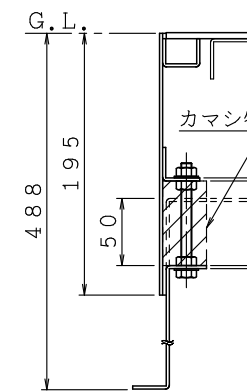

[高さ調整時 (最大時)]

A-A断面図

注) 配管芯から蓋の上部までの寸法は293 (上限343) を厳守して下さい。

仕 様	仕 上	付属品	最高使用圧力: 1.6 MPa	
逆止弁付バタフライ弁: 100A (2次側排水弁付)	逆止弁付バタフライ弁: 素地	配管孔カバー: 4枚×2セット	図 送水口用パッケージ型バルブ「アイユニット」 名 100A [2次側排水弁付]	図番 KIN0666-1 整番 1.6
最高使用圧力: 1.6 MPa	接続管: 溶融亜鉛めっき	ボルト&ナット: M20×75L (16式) 溶融亜鉛めっき		
等価管長: 31.0m	排水弁: クロムめっき	相フランジ: 100AJIS20K×2枚 溶融亜鉛めっき	製 2020年 図 5月 8日	承認 照査 製図 [Seal] [Seal] [Seal]
格納箱: 450×450×438	ユニット格納箱、蓋: 黒色塗装仕上 (ウレタン樹脂系塗料)	フランジパッキン: 100A×2枚		

IS 株式会社 立売堀製作所