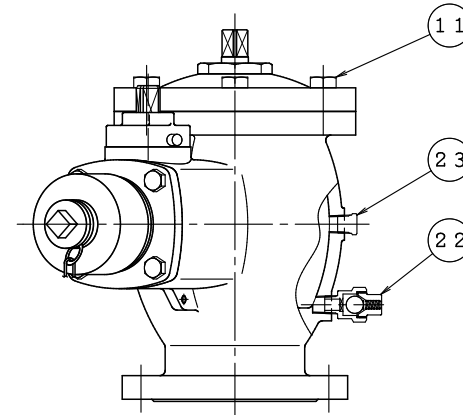
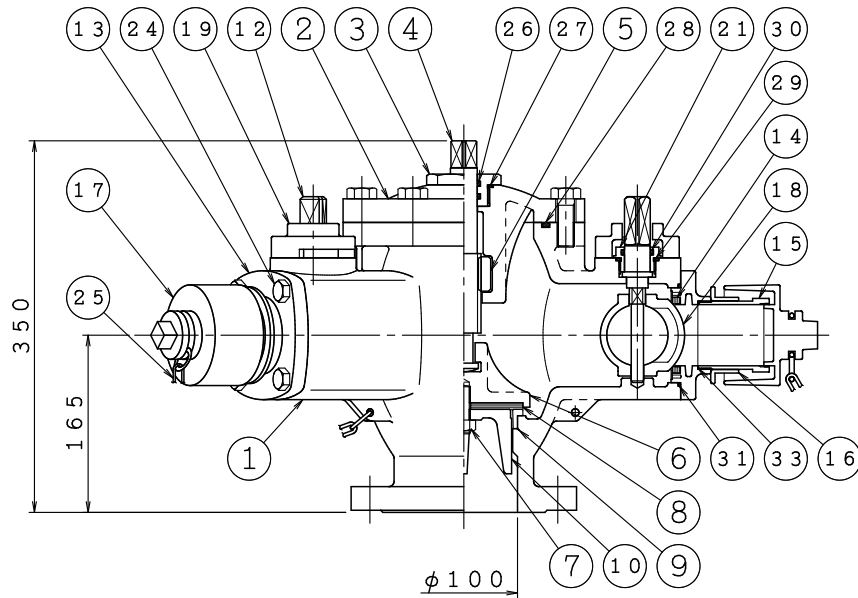
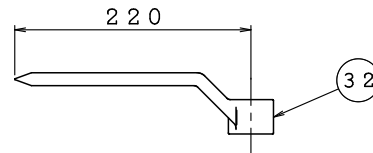
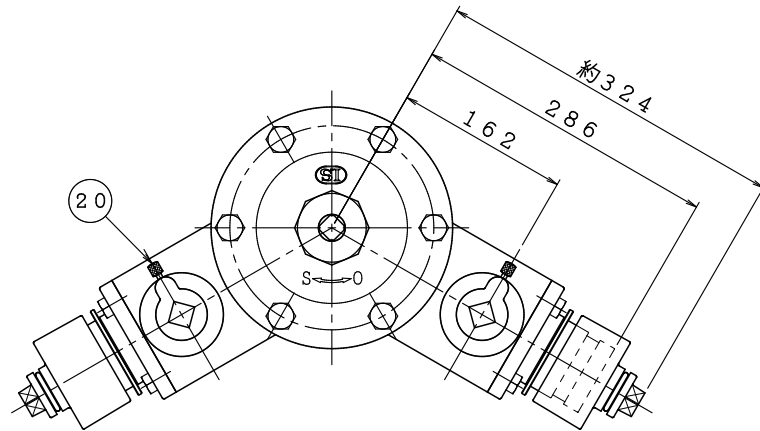


フランジ表

	ϕC	$n-\phi d$
JIS10K	$\phi 175$	8- $\phi 19$
JPI150	$\phi 190.5$	8- $\phi 19$

※RF (平面座) が標準になります。

品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	本体	FCD450	1	
2	フタ	FCD450	1	
3	グランドブッシュ	CAC406	1	
4	弁棒	SUS304	1	
5	メネジ	CAC406	1	
6	弁体	FCD450	1	
7	ボルト&ナット	ステンレス	1s	
8	弁パッキン	NBR	1	$\phi 110 \times \phi 13 \times t6$
9	弁座	CAC406	1	
10	弁ガイド	CAC406	1	
11	六角ボルト	ステンレス	6	
12	切換弁棒	C3604	2	
13	パッキン箱	CAC406	2	
14	切換弁パッキン	CR	2	$\phi 71 \times \phi 59 \times t8.5$
15	差し金具 (差込式オス)	CAC406	2	65JISB9911
16	押し輪	CAC406	2	
17	キャップ	FC200	2	
18	ボール弁	CAC406	2	
19	切換弁棒ガイド	FC200	2	
20	ストッパー	SUS304	2	
21	グランドブッシュ	C3604	2	
22	排水弁	C3604	1	
23	プラグ	C3604	1	
24	六角ボルト	ステンレス	4×2	
25	鎖	SUS304	2	
26	Oリング	NBR	2	P-25
27	Oリング	NBR	1	G-50
28	Oリング	NBR	1	G-150
29	Oリング	NBR	2	P-34
30	Oリング	NBR	2	P-24
31	Oリング	NBR	2	G-90
32	消火栓レンチ	FCD450	1	
33	Oリング	NBR	2	S-60

仕 様

最高使用圧力 : 1.4MPa

試験圧力 : 本体・・・2.1MPa

弁座・・・1.54MPa

塗 装 : 本体・・・赤色 (マンセル 7.5R4/14)

質 量 : 約 54.4kg

△	..		図	双口地上式不凍消火栓 (03NS-120°型)	製図日	2024年 9月 12日
△	..		名	100A×65×65	図 番	THYA8875
△	..				承認	照 査
△	..				製 図	縮 尺
△	..				IS 株式会社 立売堀製作所	—