


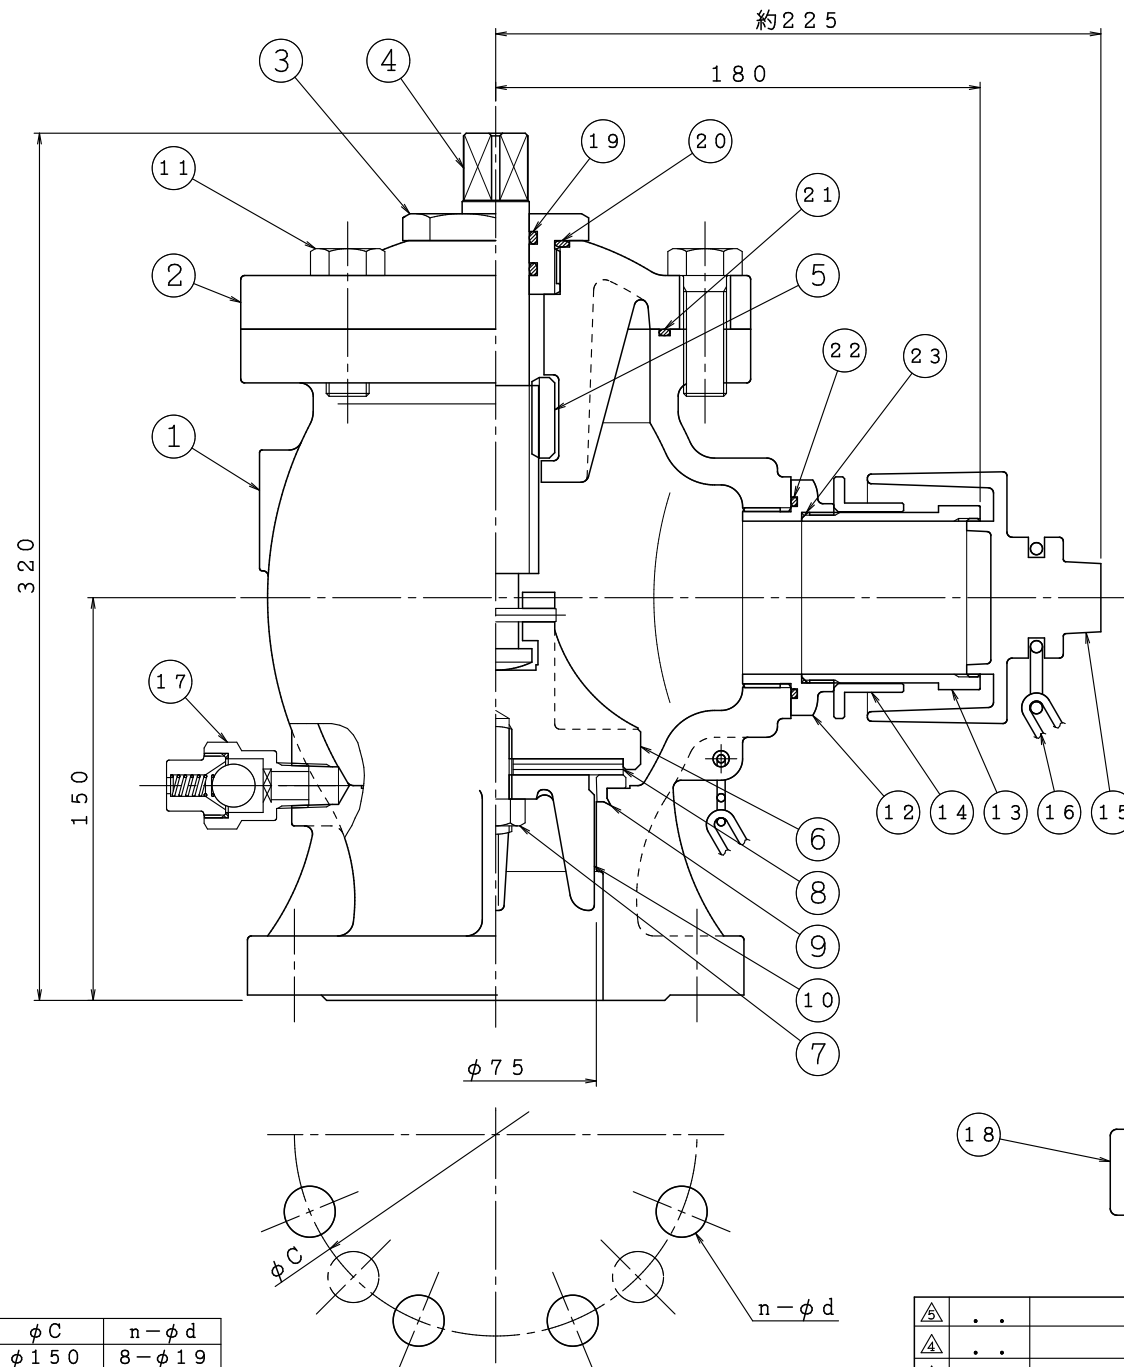

品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	本体	FCD450	1	
2	フタ	FCD450	1	
3	グランドブッシュ	CAC406	1	
4	弁棒	SUS304	1	
5	メネジ	CAC406	1	
6	弁体	FCD450	1	
7	ボルト&ナット	ステンレス	1 s	
8	弁パッキン	NBR	1	φ95×φ13×t6
9	弁座	CAC406	1	
10	弁ガイド	CAC406	1	
11	六角ボルト	ステンレス	4	
12	口金座	CAC406	1	
13	差し金具 (差込式オス)	CAC406	1	65JISB9911
14	押し輪	CAC406	1	
15	キャップ	FC200	1	
16	鎖	SUS304	1	
17	排水弁	C3604	1	
18	消火栓レンチ	FCD450	1	
19	Oリング	NBR	2	P-25
20	Oリング	NBR	1	G-50
21	Oリング	NBR	1	G-125
22	Oリング	NBR	1	G-70
23	Oリング	NBR	1	S-60

仕 様

最高使用圧力 : 1.4 MPa

試 験 圧 力 : 本体・・・2.1 MPa

弁座・・・1.54 MPa

塗 装 : 本体・・・赤色 (マンセル 7.5R4/14)

文字・・・白色 (マンセル N9.0)

質 量 : 約 25 kg

フランジ表

	φ C	n-φ d
JIS10K	φ150	8-φ19
JPI150	φ152.4	4-φ19

※RF (平面座) が標準になります。

図 名	単口地上式不凍消火栓 (04NS) 80A×65	製図日	2024年 9月 10日
		図 番	THYA8892
		承認	照 査 製 図 縮 尺
			—

IS 株式会社 立売堀製作所

