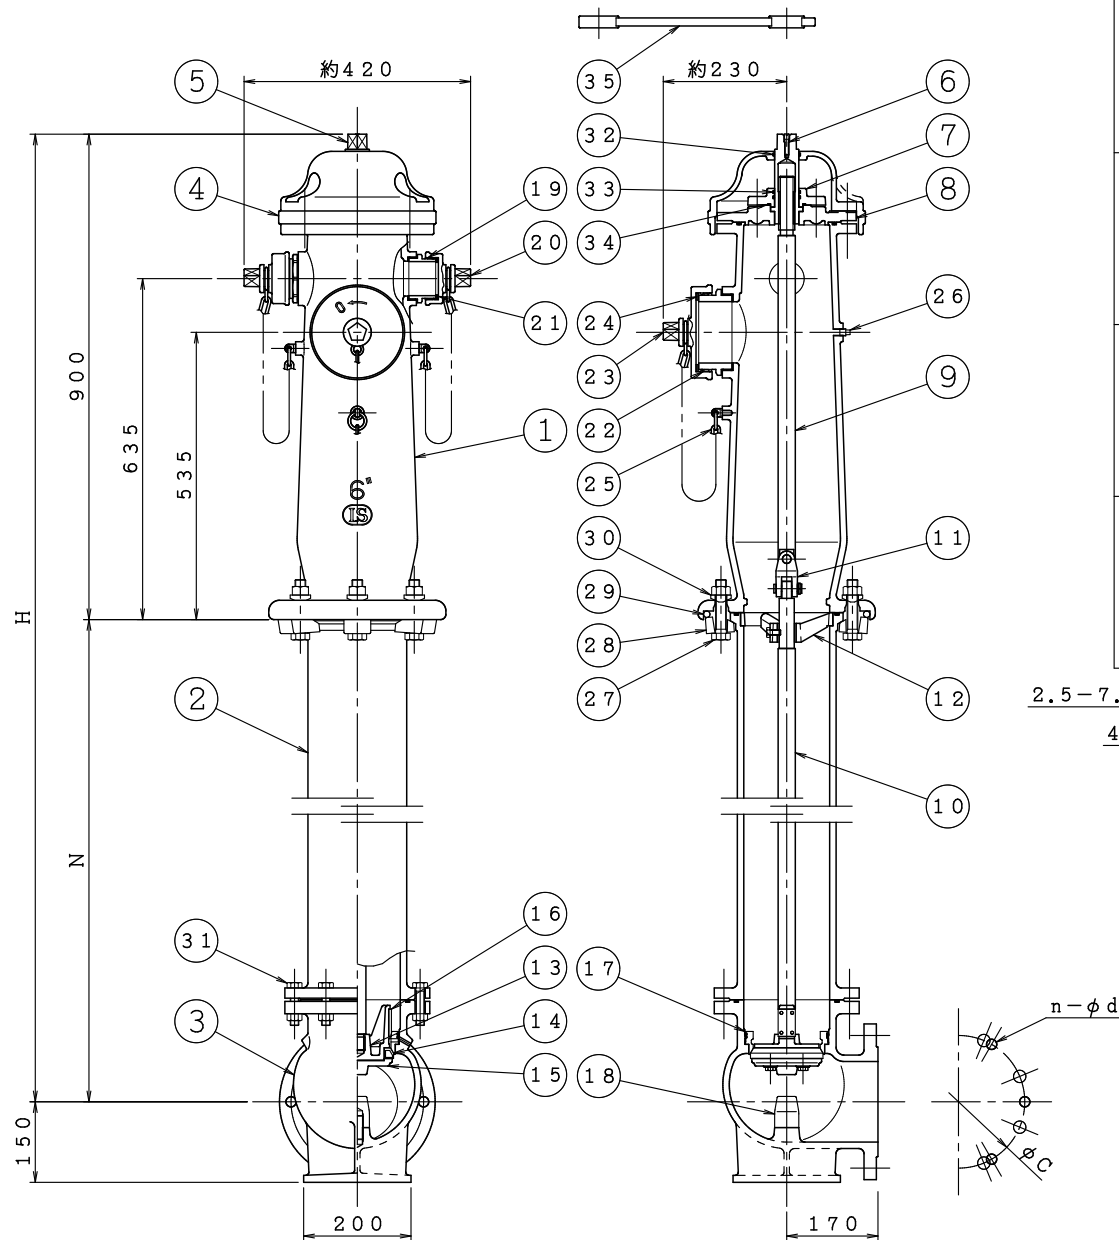


2.5-7.5 NH
4.5-4 NH

品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	本体	FC250	1	
2	中継管	FC250	1式	
3	弁箱	FC250	1	
4	フタ	FC250	1	
5	コック	CAC403	1	
6	オイルスクリー	C3604	1	
7	コック押え	FC250	1	
8	フランジ	FC250	1	
9	弁棒 (A)	SUS304	1	
10	弁棒 (B)	SUS304	1	
11	継手	CAC701	1	
12	弁棒ガイド	CAC403	1	
13	弁体	FC250	1	
14	弁パッキン	合成ゴム	1	
15	パッキン押え	FC250	1	
16	排水弁	牛皮	2	
17	弁座	CAC403	1	
18	ストッパー	FC250	1	
19	差し金具 (米消防ねじ式オス)	CAC403	2	2.5-7.5 NH
20	キャップ	FC250	2	
21	パッキン	NBR	2	
22	差し金具 (米消防ねじ式オス)	CAC403	1	4.5-4 NH
23	キャップ	FC250	1	
24	パッキン	NBR	1	
25	鎖	SUS304	3	
26	プラグ	C3604	1	
27	ボルト&ナット	スチール	6	衝撃安全装置
28	安全座金	FC250	6	衝撃安全装置
29	ローラー	SUS303	6	衝撃安全装置
30	座金	FC250	6	衝撃安全装置
31	ボルト&ナット	スチール	6	
32	Oリング	NBR	1	P-45
33	Oリング	NBR	2	P-45
34	Oリング	NBR	1	G-65
35	消火栓レンチ	FCD450	1	

仕 様

最高使用圧力	: 1.0MPa
試験圧力	: 本体・・・2.1MPa (上水 1.75MPa)
	: 弁箱・・・1.54MPa (上水 1.30MPa)
塗 装	: 地上露出部・・・黄色 (マンセル 2.5Y8/12)
	: 地下埋設部・・・黒色 (マンセル N1.0)
機 構	: 打倒式 (衝撃安全装置)

フランジ 寸法表

	φ C	n-φ d
JIS10K	φ 240	8-φ 23
上水	φ 247	6-φ 19

中継管 寸法表

N	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
H	1500	1400	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200

△	..		図	三方口地上式不凍消火栓 (防衛省・米軍基地向け)	製図日	2024年 10月 3日
△	..		名	6"×4-1/2"×2-1/2"×2-1/2"	図 番	THYA9020
△	..				承認	照 査
△	..				製 図	縮 尺
△	..					

株式会社 立売堀製作所

