



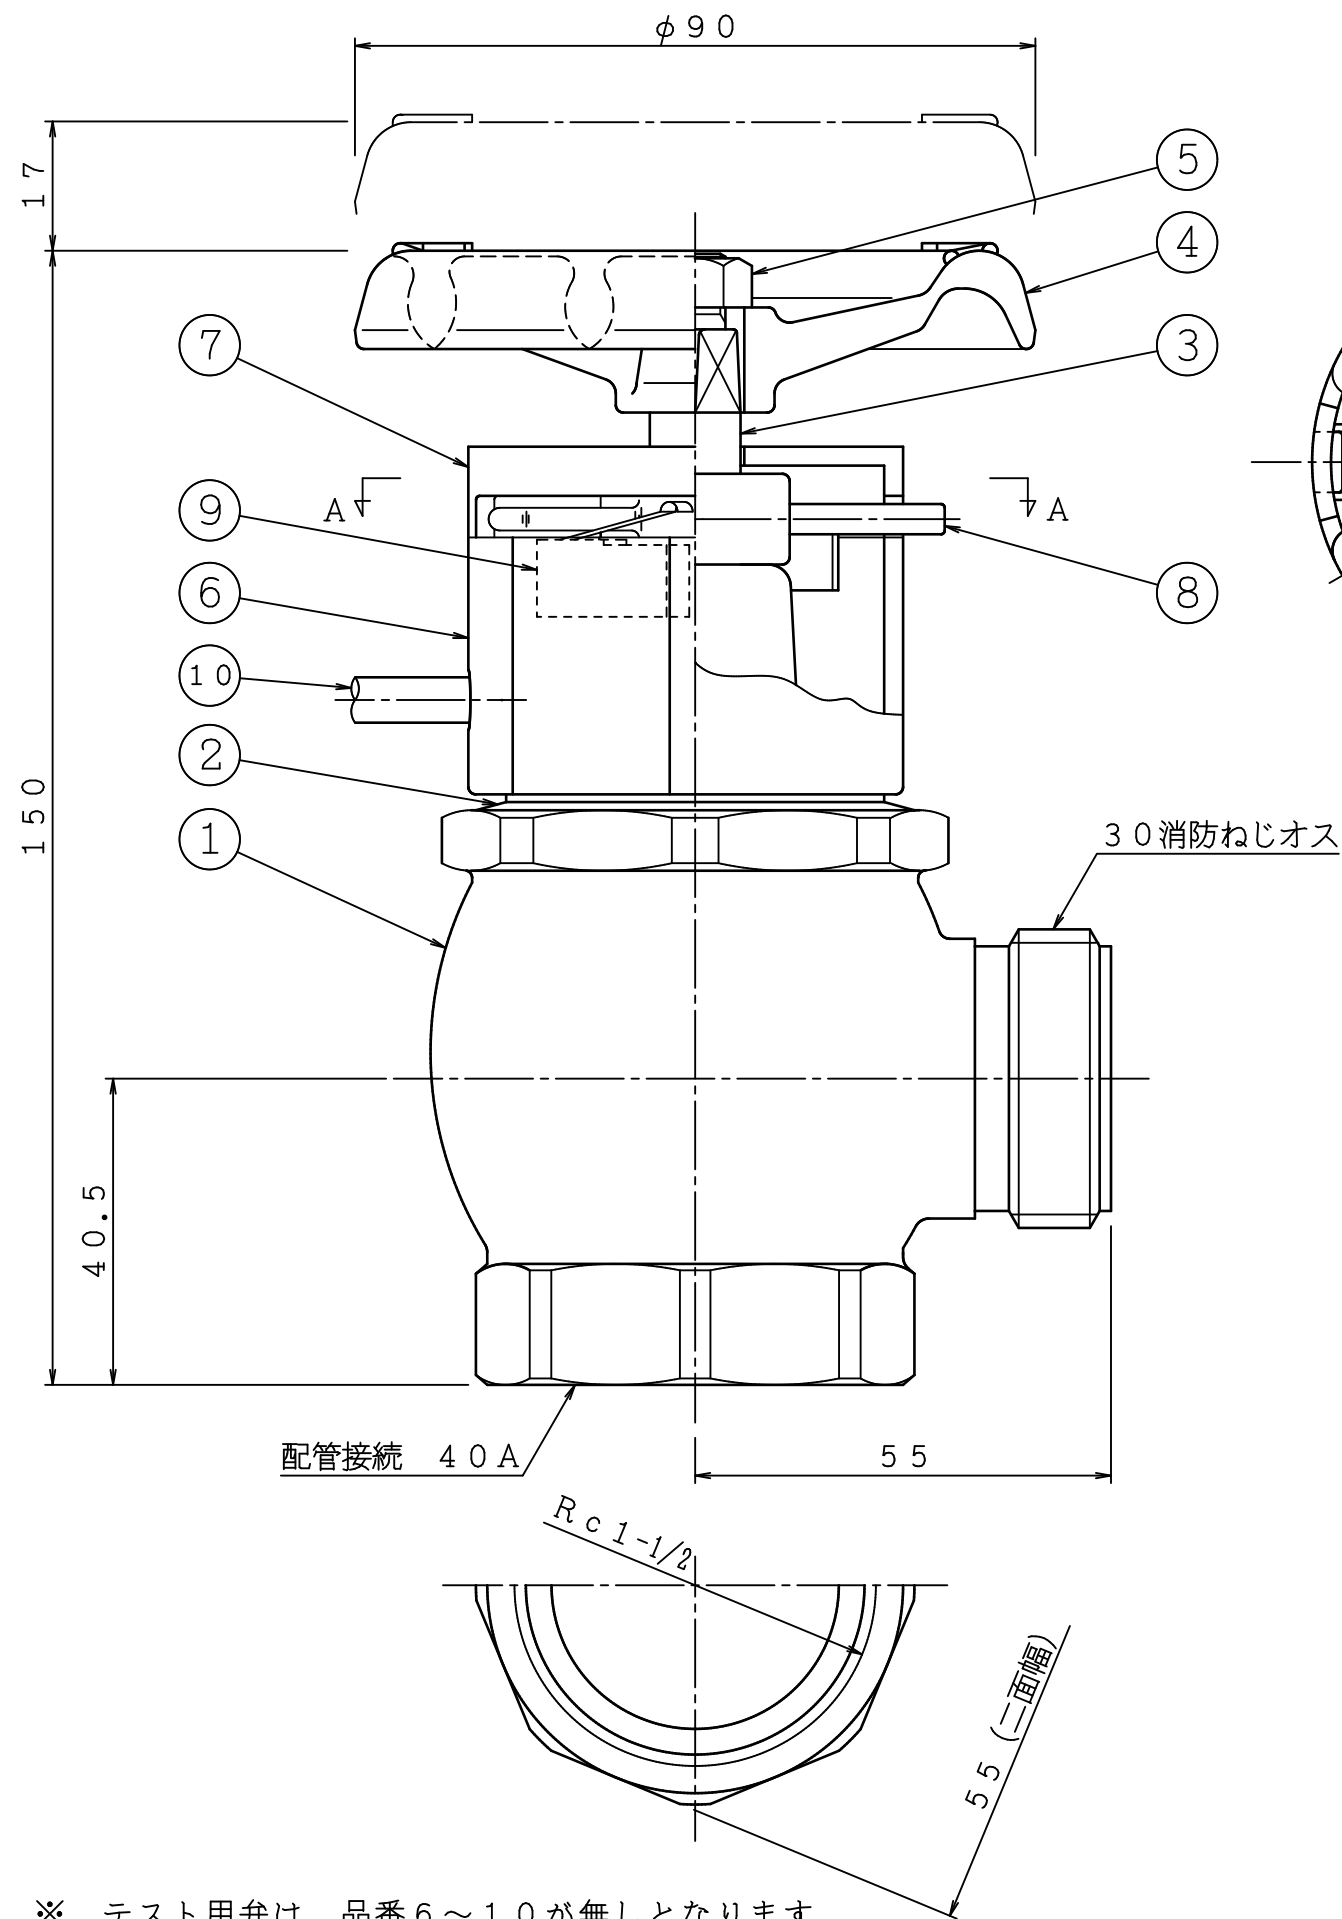

矢 視 A-A 断 面

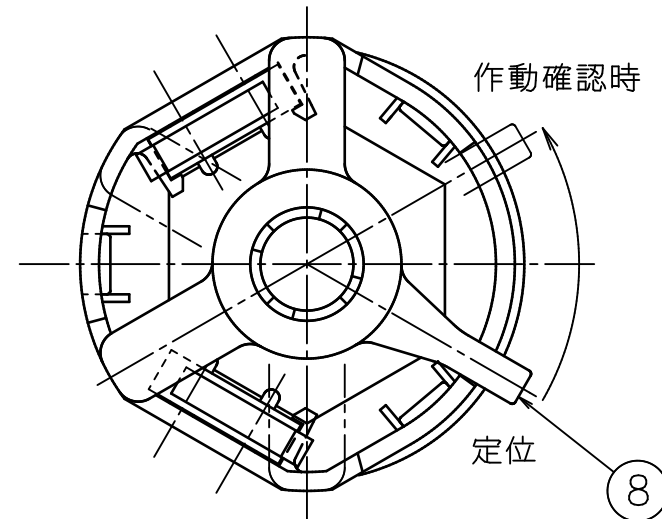

品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	弁 箱	CAC406	1	
2	フ タ	C3771	1	
3	弁 棒	C3604	1	
4	ハ ン ド ル	ZDC	1	赤色塗装仕上
5	ナ ッ ト	ステンレス	1	
6	取 付 体	PP	1	
7	保 護 カ バ ー	PP	1	
8	ス イ ッ チ 板	PP	1	
9	起 動 ス イ ッ チ	フェノール樹脂	2	
10	電 線		1	耐熱電線

起動スイッチ仕様

・型式：形SS-10GL13（はんだづけ端子）
（ヒンジ・アール・レバー形）

・起動スイッチ定格容量

抵抗負荷：AC125V-10A

AC250V-10A

DC 30V-4A

・電線の仕様


種別：小勢力回路用耐熱電線

サイズ：0.75mm² × 4芯

使用電圧：60V以下

電流容量：4.3A

基本回路

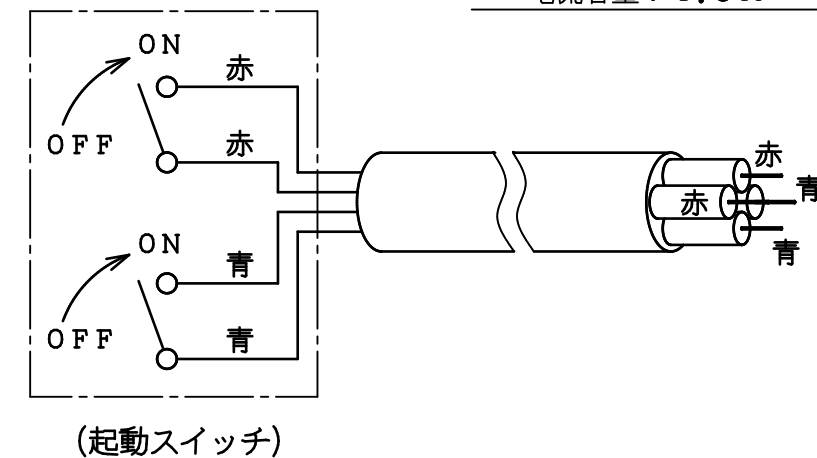

認定番号：セー446号
仕 上：クロムめっき
表 示：鋳出 又は ラベル貼付
最高使用圧力：2.0MPa

※ テスト用弁は、品番6～10が無しとなります。

注) 易操作性1号消火栓ユニットの
使用圧力は、各製品図面をご確認ください。

△5	..		図 名	易操作性1号消火栓 アングル弁型開閉弁 (起動スイッチ作動確認機構付)	製図日	2025年 4月 28日
△4	..				図 番	THVA9026-2
△3	..				承認	照 査
△2	..				製 図	縮 尺
△1	..					

IS 株式会社 立売堀製作所

