


矢視 A-A 断面

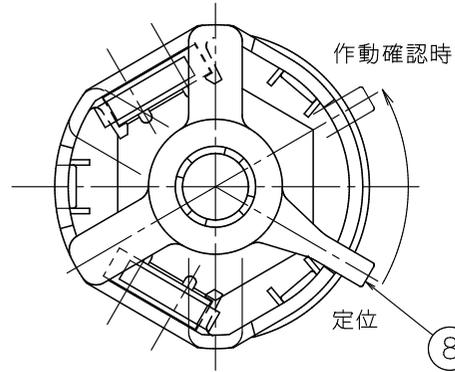

品番	名称	材質	個数	備考
1	弁箱	CAC406	1	
2	フタ	C3771	1	
3	弁棒	C3604	1	
4	ハンドル	ZDC	1	赤色塗装仕上
5	ナット	ステンレス	1	
6	取付体	PP	1	
7	保護カバー	PP	1	
8	スイッチ板	PP	1	
9	起動スイッチ	フェノール樹脂	2	
10	電線		1	耐熱電線


起動スイッチ仕様

・型式：形SS-10GL13 (はんだづけ端子)
(ヒンジ・アール・レバー形)

・起動スイッチ定格容量
抵抗負荷：AC125V-10A
AC250V-10A
DC 30V-4A

・電線の仕様
種別：小勢力回路用耐熱電線
サイズ：0.75mm² × 4芯
使用電圧：60V以下
電流容量：4.3A

基本回路

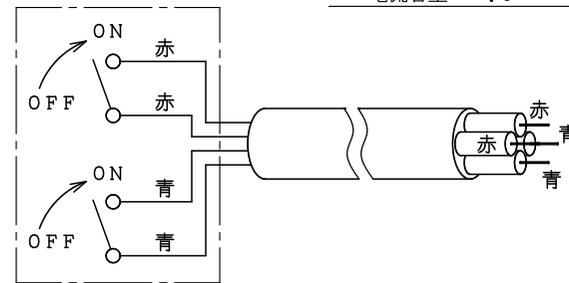

(起動スイッチ)

認定番号：せー446号
仕上：クロムめっき
表示：鋳出又はラベル貼付
最高使用圧力：2.0MPa

※ テスト用弁は、品番6～10が無しとなります。

注) 易操作性1号消火栓ユニットの使用圧力は、各製品図面をご確認ください。

△	..	図	易操作性1号消火栓 アングル弁型開閉弁 (起動スイッチ作動確認機構付)	製図日	2025年 4月 28日
△	..	名		図番	THVA9026-2
△	..			承認	照査製図縮尺
△	..				
△	..				

IS 株式会社 立売堀製作所

