



露出型


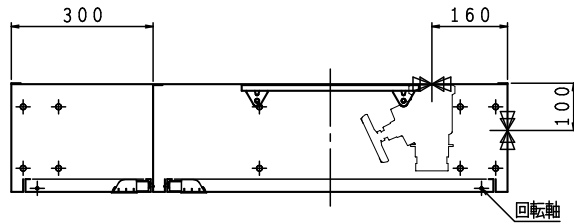


格納品


消火栓	40×90°	1ヶ
ノズル	40×φ13 差込式	1本
ホース	40×15m 差込式	2本
ホース掛	40×20φ 回転式 クロムめっき	1組
放水口	65×90°	1ヶ
(裏配管)	65×180°	1ヶ





埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

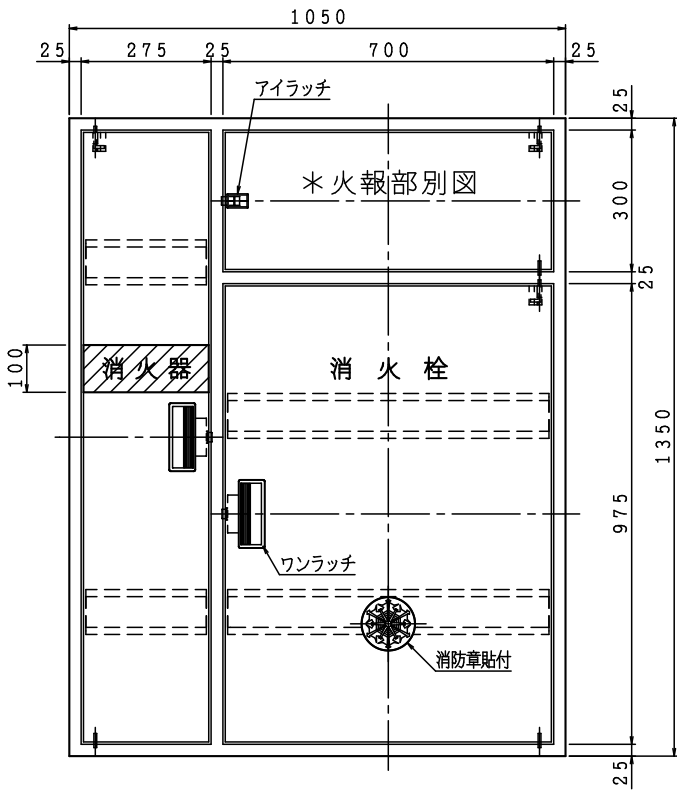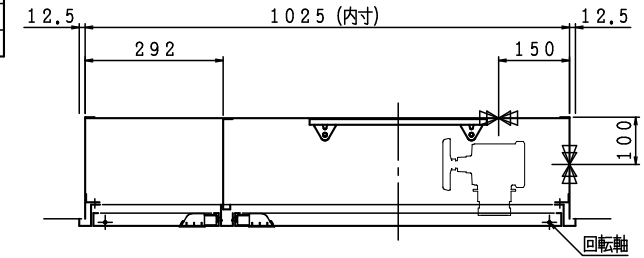

露出型

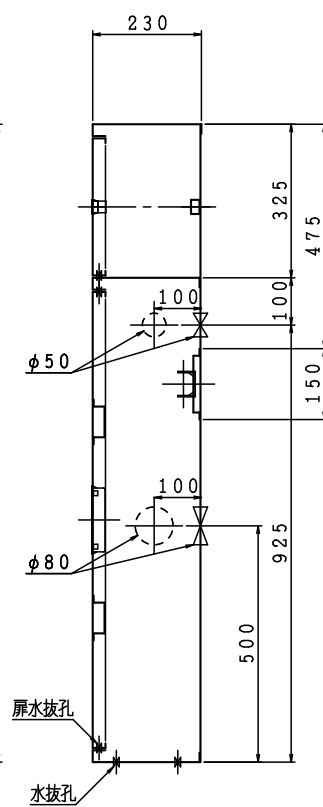


埋込型

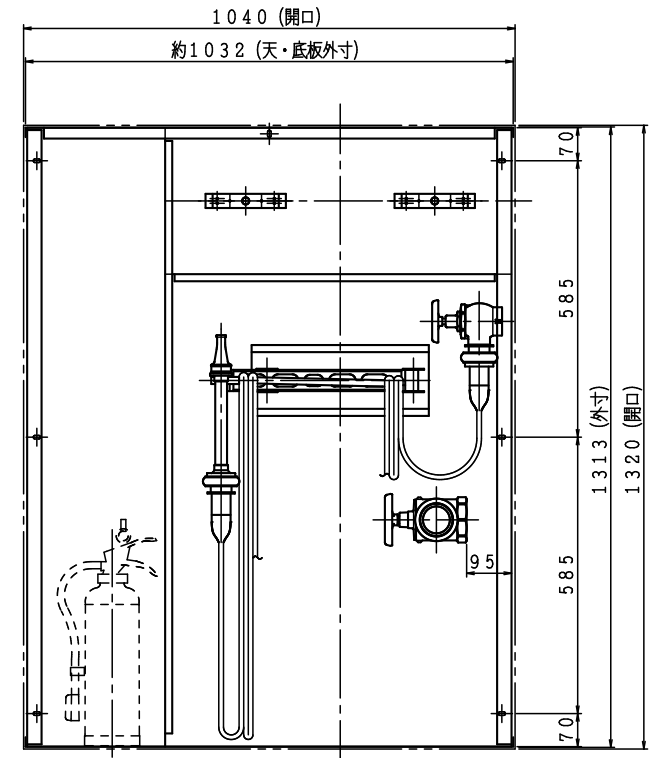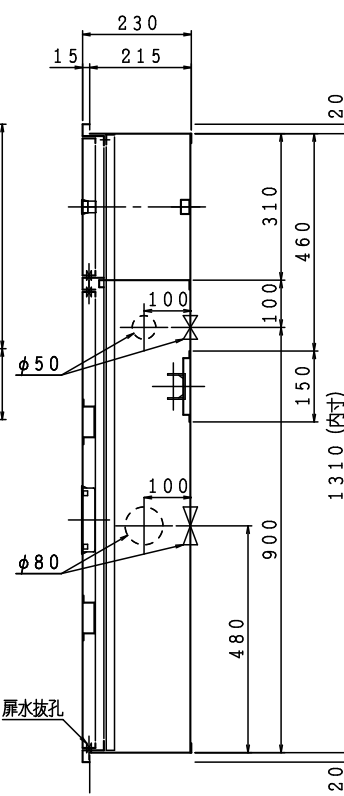

注) 横配管時、側板と放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上 メラミン樹脂焼付塗装
標示 シール文字
標示 文字白色斜線部赤色 (消火器)



図名

屋内消火栓格納箱 (併設型)

図番

SKABZZ-B005

適用



承認 照査 製図

IS 日立製作所




製図日

2026年
3月19日




☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ

☐ パラサイン Aタイプ


☐ フラット発信機

パナソニック(株) or 日本ドライケミカル(株)


□ 表示灯 NNF70015



注) 取付方法が2パターンあります.



150



図番	OFE26025-00
製図日	2026年 6月 4日

承認	照査	製図
----	----	----

Ⓕ 株式会社立壳堀製作所

