








露出型

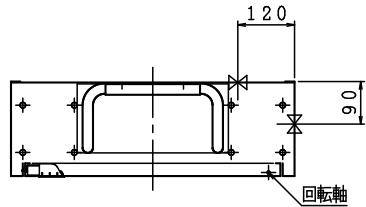

格納品			
消火栓	25×90°	起動スイッチ付	1ヶ
ノズル	25×φ8		1本
ホース	25×20m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~17号 [識別番号: IS2-PR24]			
圧力損失値: 0.08 MPa (帝)			





埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

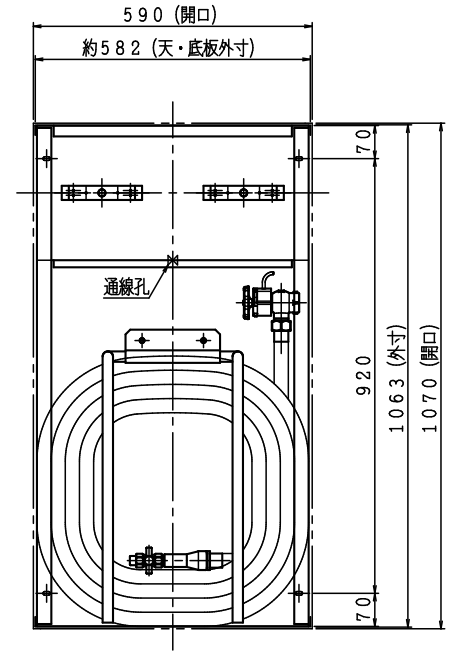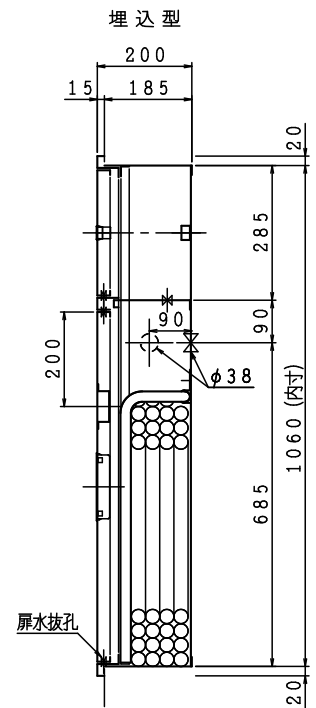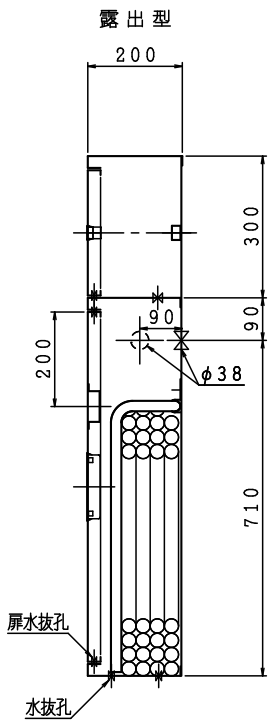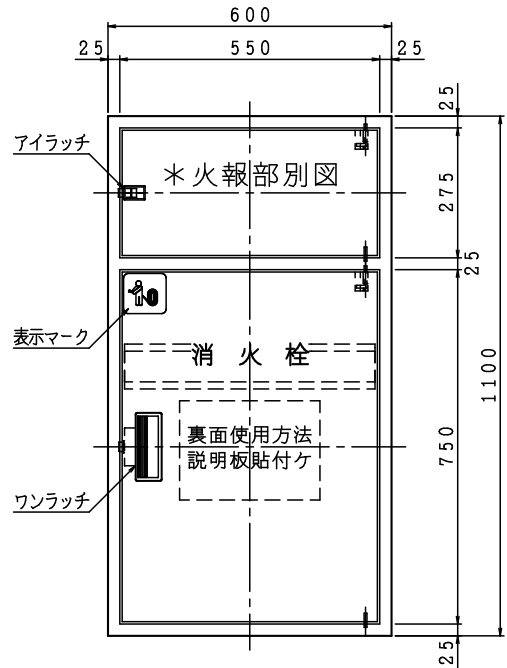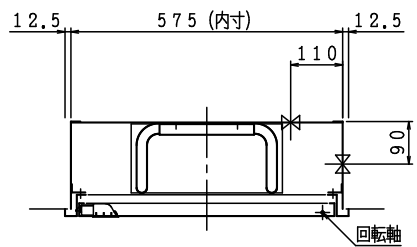



材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上	メラミン樹脂焼付塗装
標示	シール文字

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---


図名	2号消火栓（単独型）		図番	SKAHAT-B001			
			適用	_____			
 株式会社 日立建機製作所			製図日	2026年 3月19日	承認	照査	製図
							

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ

□ パラサイン Aタイプ
(*1=75)




☐ フラット発信機
1MM1W-01
2MM1W-01




パナソニック(株) or 日本ドライケミカル(株)


□ 表示灯 NNF70015



注) 取付方法が2パターンあります.



150

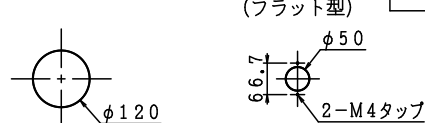

製図日	2026年 6月 4日
-----	-------------

承認	照查	製圖
----	----	----

Ⓕ 株式会社立壳堀製作所

