



露出型





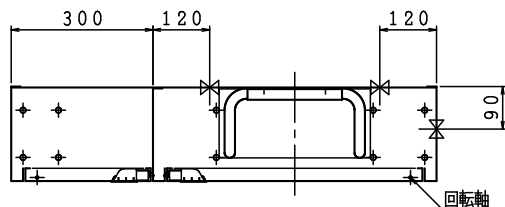


格納品

消火栓	25×90°	起動スイッチ付	1ヶ
ノズル	25×φ8		1本
ホース	25×20m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~17号 [識別番号: IS2-PR24]			
圧力損失値: 0.08MPa (帝)			



埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

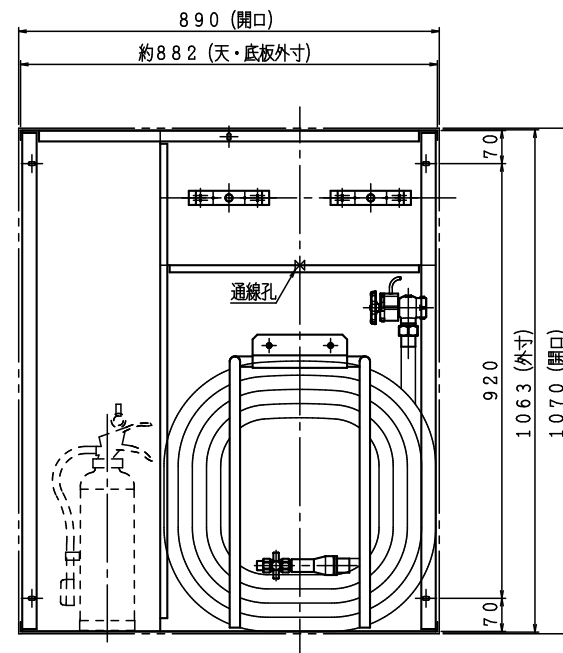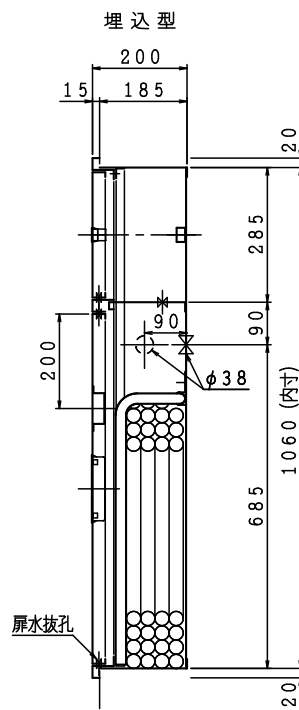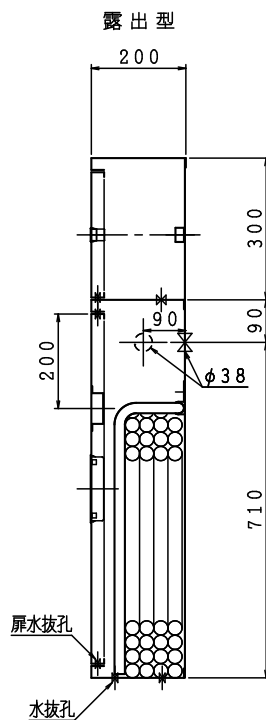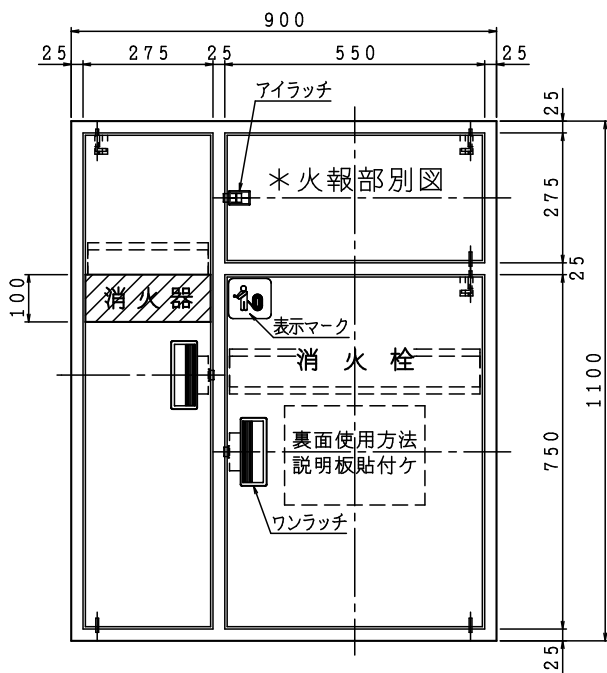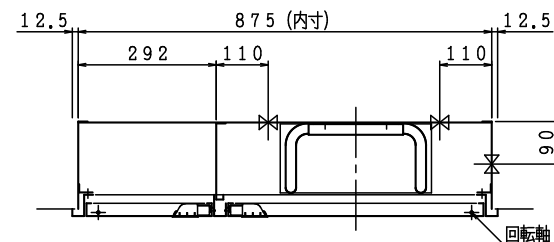

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
 仕上 メラミン樹脂焼付塗装
 標示 シール文字
 標示 文字白色斜線部赤色 (消火器)



図名

2号消火栓 (単独型)

図番

SKAHAT-B003

適用

IS 株式会社堀製作所

製図日

2026年
3月19日

承認

照査

製図



□能美防災 (株) □ リング型表示灯付発信機 専用金具 φ117.2 4-M4×12L 扉裏面スタッドビス φ50 2-M4タップ 66.7 φ117.2 96 66.7 2-M4タップ □ リング型 イ □ 薄型表示灯 ロ □ リング型 ハ		□ニッタン (株) □ 表示灯付フラット発信機 φ113 116.4 5 □ フラット表示灯 (※1=75) φ80 φ113 116.4 5 φ80 □ フラット イ □ P L - F ロ □ フラット ハ		□標準 (発信機 表示灯分離) タイプ □ 発信機 105 81 4-φ4.5×19.5L □ 表示灯 66.7 φ58 2-φ5 □ パラサイン Aタイプ (※1=75) φ80 105 81 4-φ4.5×19.5L 66.7 φ58 2-φ5 φ80 □ IS標準 □ 発信機 □ 表示灯 □ パラサイン Aタイプ (※1=75)	
□ホーチキ (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 □ フラット取付 専用金具 φ117.2 4-M4タップ □ 表示灯 φ58 2-φ5 66.7 φ117.2 120 66.7 4-M4タップ φ58 2-φ5 □ フラット型 イ □ 表示灯 ロ □ フラット型 ハ		□ホーチキ (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 □ 表側取付 2-M4タップ φ58 2-φ5 66.7 □ 表示灯 76 80 66.7 2-M4タップ φ58 2-φ5 □ フラット型 イ □ 表示灯 ロ □ フラット型 ハ		能美防災 (株) □ 小型発信機 2-M4タップ 83.5 73 50 ニッタン (株) □ フラット発信機 1MM1W-01 2MM1W-01 2-M4タップ φ108 124 能美防災 (株) □ 小型発信機 2-M4タップ 51.5 83.5 72 ニッタン (株) □ フラット発信機 1MM1W-01 2MM1W-01 2-M4タップ 64 66.7 50 4-R12	
□パナソニック (株) □日本ドライケミカル (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 □ フラット取付 φ127 4-M4×15L 扉裏面スタッドビス □ 表示灯 (フラット型) φ50 2-M4タップ 66.7 φ127 100 66.7 4-M4×15L φ50 2-M4タップ □ リング型 イ □ フラット型 ロ □ リング型 ハ		□パナソニック (株) □日本ドライケミカル (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 □ 簡単取付 φ120 66.7 5 2-M4タップ □ 表示灯 (フラット型) φ50 φ120 66.7 5 2-M4タップ φ50 □ リング型 イ □ フラット型 ロ □ リング型 ハ		図名 火報一覧図 (横開き) 火報機器は別途となります。 図番 OF E26025-00 製図日 2026年 6月 4日 承認 照査 製図 益立製機製作所	