


消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ヶ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置（PRスリム）			1組

認定評価型式番号: 認評栓第26〜12号 [識別番号: IS1-PRS03]

使用圧力: 1.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.18MPa (帝)

端子・ベル取付台
(H:20)



Technical drawing of the fire extinguisher cabinet (消火栓) showing dimensions and components.

Dimensions:

- Overall width: 600
- Overall height: 1400
- Top panel width: 550
- Top panel height: 275
- Bottom panel height: 1050
- Side panel width: 25
- Bottom panel width: 25



Components and Labels:

- アイラッチ** (Eye latch) - Located on the top panel.
- 表示マーク** (Display mark) - Located on the side panel.
- ワンラッチ** (One-latch) - Located on the side panel.
- 消火栓** (Fire extinguisher) - The main unit.
- 裏面使用方法説明板貼付ケ** (Back panel usage instruction board attachment) - A dashed box indicating the area for the instruction board.
- *火報部別図** (Fire report department separate drawing) - A note on the top panel.



[illegible][illegible]

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板						
仕上	メラミン樹脂焼付塗装						
標示	シール文字	A	B	C	D	E	F


図名	易操作性 1 号消火栓（単独型）		図番	SKAKDT-B001		
			適用	_____		
 株式会社 立売掘製作所			製図日	2026年 3月19日		
				承認	照査	製図
						

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ

□ パラサイン Aタイプ
(*1=75)




☐ フラット発信機
1MM1W-01
2MM1W-01




パナソニック (株) o r 日本ドライケミカル (株)


□ 表示灯 NNF70015



注) 取付方法が2パターンあります.



150

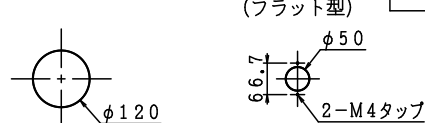

製図日	2026年 6月 4日
-----	-------------

承認	照查	製圖
----	----	----

Ⓕ 株式会社立壳堀製作所

