


露出型

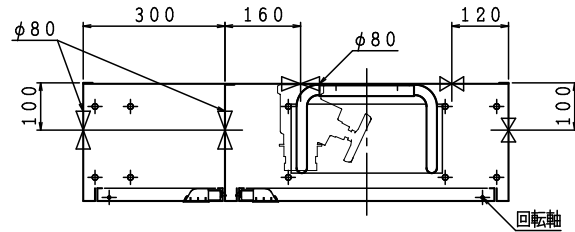


格納品




消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ケ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PRスリム)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~12号 [識別番号: IS1-PRS03]			
使用圧力: 1.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.18MPa (帝)			
放水口	65×90°		1ケ
(裏配管)	65×180°		1ケ

※配管接続は40Aとなります。


端子・ベル取付台 (H: 20)




埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

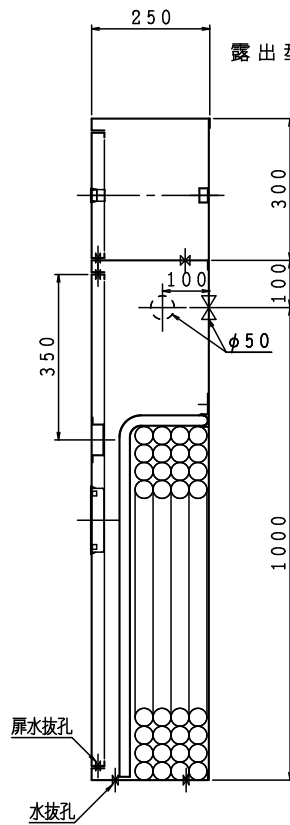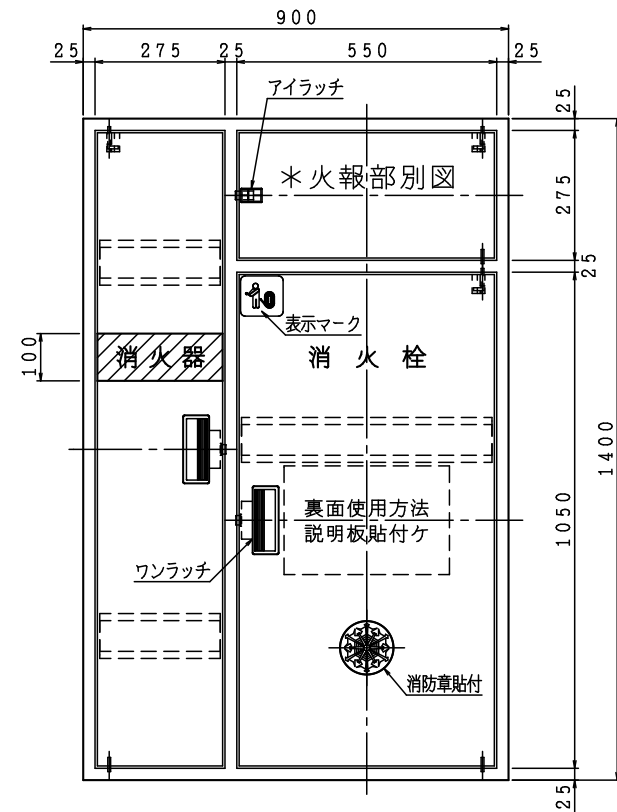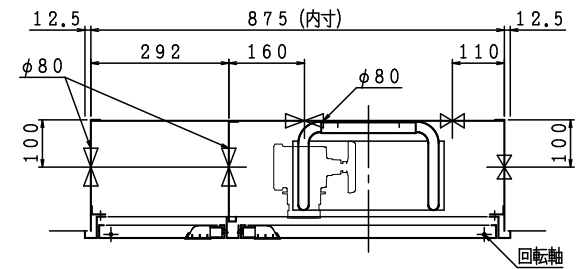

露出型

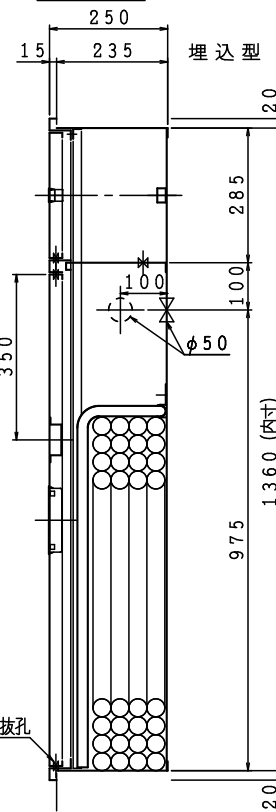

埋込型

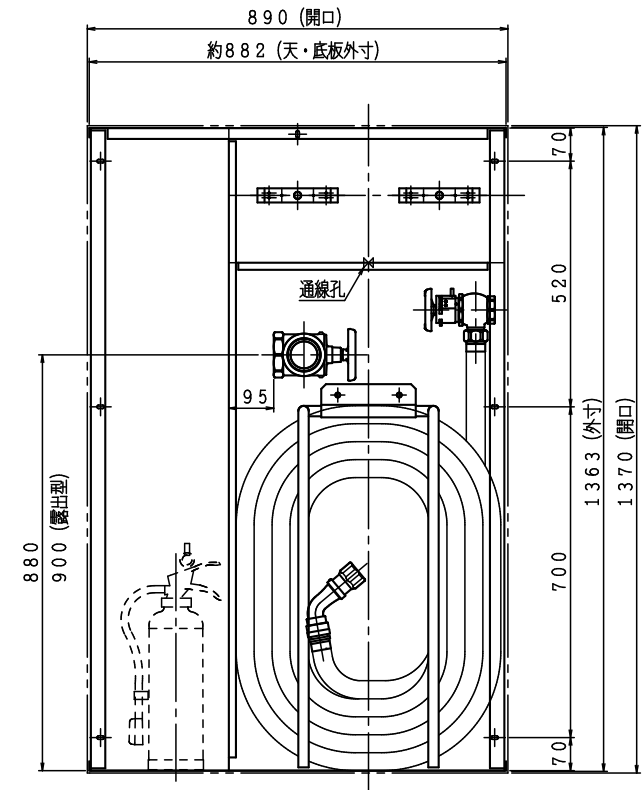

注) 横配管時、側板と放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上	メラミン樹脂焼付塗装
標示	シール文字
標示	文字白色斜線部赤色 (消火器)

65	40	65	40	40	65	40	65	E	F
A	B	C	D	E	F				

図名

易操作性1号消火栓 (併設型)

図番

SKAKDT-B005

適用



承認 照査 製図

IS 日立製作所



製図日

2026年
3月19日

承認 照査 製図


☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ

ニッタン(株)

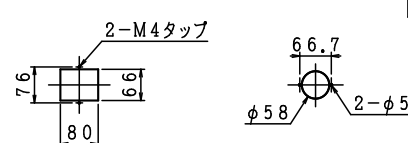


パナソニック(株) or 日本ドライケミカル(株)

□ 表示灯 NNF70015



64
6.7
6.7
50
4
2-M4タップ
4-R12

注) 取付方法が2パターンあります。



☐ 表示灯
(フラット型)

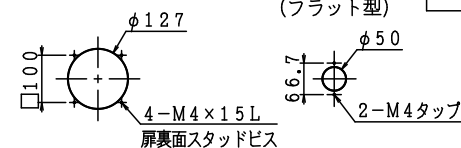





図 名	火報一覧図（横開き）	図 番	OF E 2 6 0 2 5 - 0 0
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月 4日

Ⓘ 株式会社立壳堀製作所

