



露出型

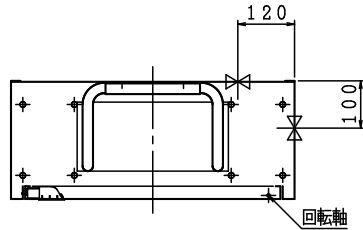



格納品

消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ヶ
自動調整弁	30	静圧・動圧対応	1ヶ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PRスリム)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~14号 [識別番号: IS1-PR209]			
使用圧力: 2.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.28MPa (帝)			




※配管接続は40Aとなります。



露出型

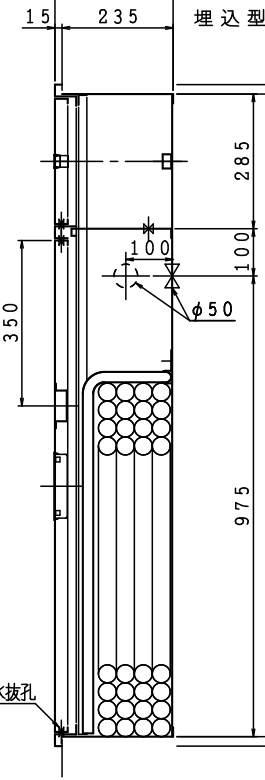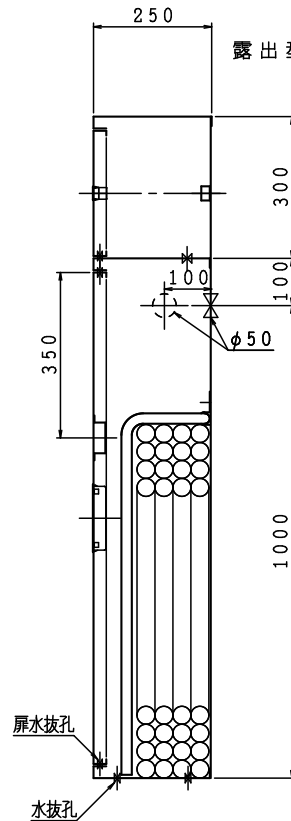

埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

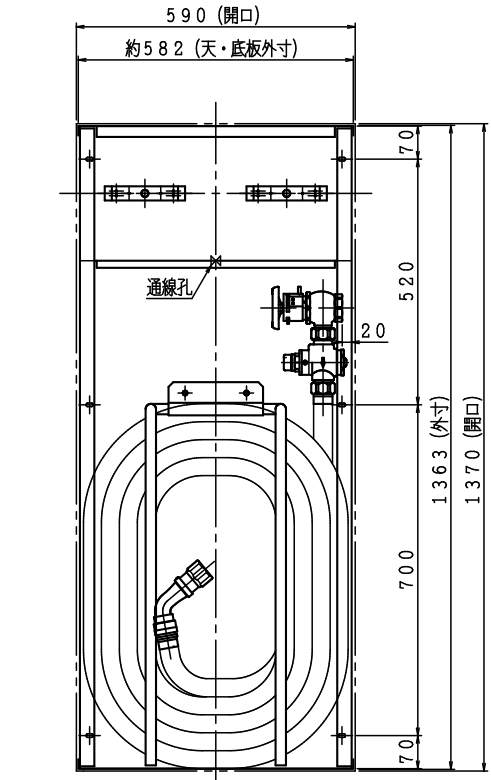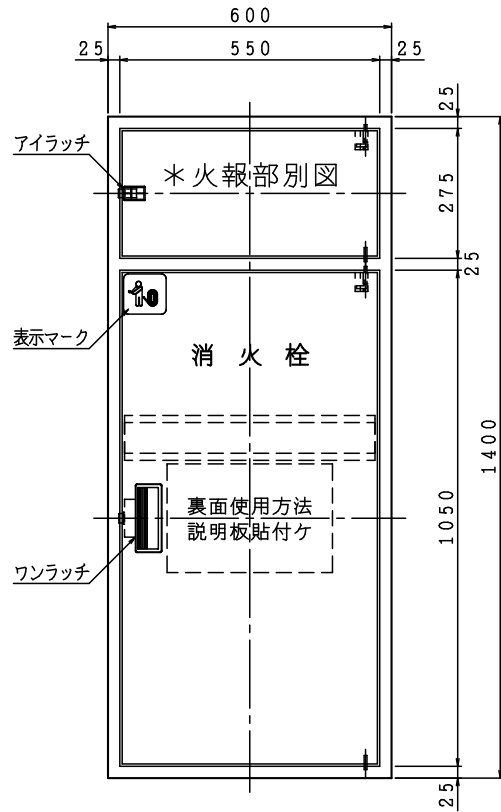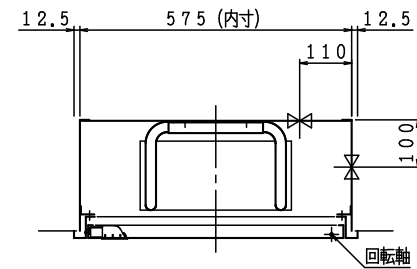

注) 横配管時、側板と消火栓の面間は図中記入寸法をお守り下さい。



材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上	メラミン樹脂焼付塗装
標示	シール文字

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---



図名	易操作性1号消火栓 (単独型)	図番	SKAKHT-B001
適用			

--	--	--	--	--	--


製図日	2026年 3月19日	承認	照査	製図
IS 株式会社堀製作所				

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ

□ パラサイン Aタイプ
(*1=75)




☐ フラット発信機
1MM1W-01
2MM1W-01




パナソニック(株) or 日本ドライケミカル(株)

□ 表示灯 NNF70015



注) 取付方法が2パターンあります.



150

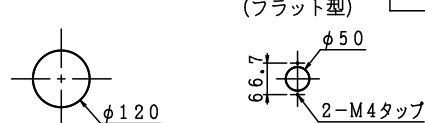


図 名	火報一覧図（横開き）	図 番	OF E 2 6 0 2 5 - 0 0
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月 4日

Ⓕ 株式会社立壳堀製作所

